

Dociskacze pneumatyczne

Z przylgą w dwóch płaszczyznach

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **APV**: ramię dociskowe rozwidlane, z dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **CPV**: ramię dociskowe rozwidlane, z dwoma przesuwными nakładkami i Śruba dociskowa GN 708.1
- Typ **EPV**: Pełne ramię dociskowe, z uchem do przyspawania

Kod

- Kod **M**: tłok magnetyczny

Części z blachy stalowej

Hartowana stal C10

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Sworznie przegubów hartowane

Tuleje przegubów, stal hartowana powierzchniowo

Sworznie siłownika

Stal hartowana powierzchniowo

Siłownik dwustronnego działania

Maksymalne ciśnienie do 6 bar

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

Śruba dociskowa GN 708.1 (patrz strona), typ A

- Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

- Poduszka, czarny neopren, twardość 85 wg skali Shore A

INFORMATION

Zasada działania dociskacza pneumatycznego GN 862 jest identyczna w konstrukcji i wymiarach z dociskaczami ręcznymi GN 812 (patrz strona 1572).

Dla zapewnienia żywotności części mechanicznych oraz siłownika zaleca się nie przekraczanie maksymalnego ciśnienia 6 bar a zespół przygotowania sprężonego powietrza musi być podłączony przed siłownikiem.

Dociskacze poziome GN 862 posiada magnes trwały, wbudowany w tłok. W połączeniu z czujnikami GN 3380 (patrz strona), istnieje możliwość wykrycia położenia końcowego tłoka, a generowany sygnał może być wykorzystywany w systemach sterowania maszyn.





DANE TECHNICZNE

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocujących (patrz strona 1560)
- Lista dociskaczy pneumatycznych (patrz strona)

AKCESORIA

- Śruby dociskowe (patrz strona 1629)
- Uchwyty śrub dociskowych GN 801 (dla typu AP) (patrz strona 1629)
- Uchwyty śrub dociskowych GN 809 (dla typu EP) (patrz strona 1630)
- Czujniki GN 3380 (patrz strona)

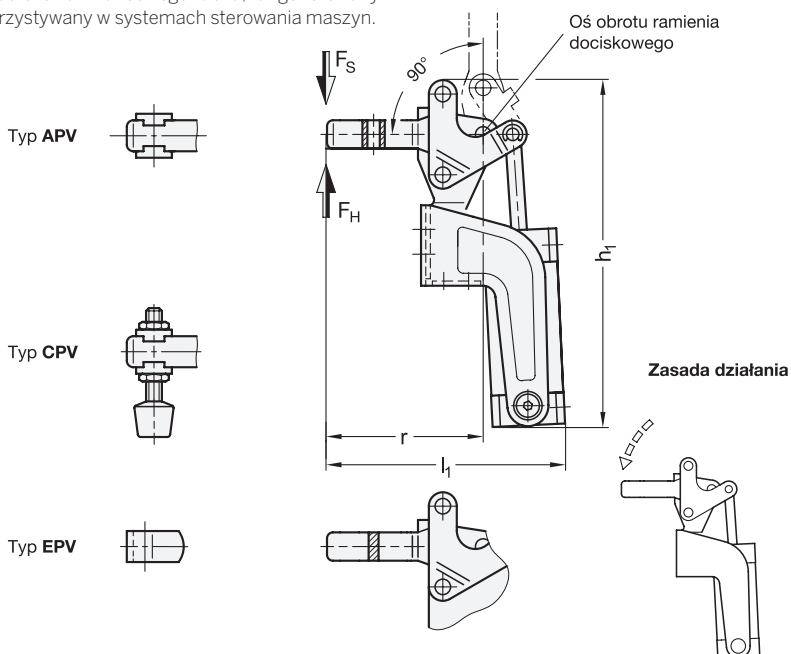

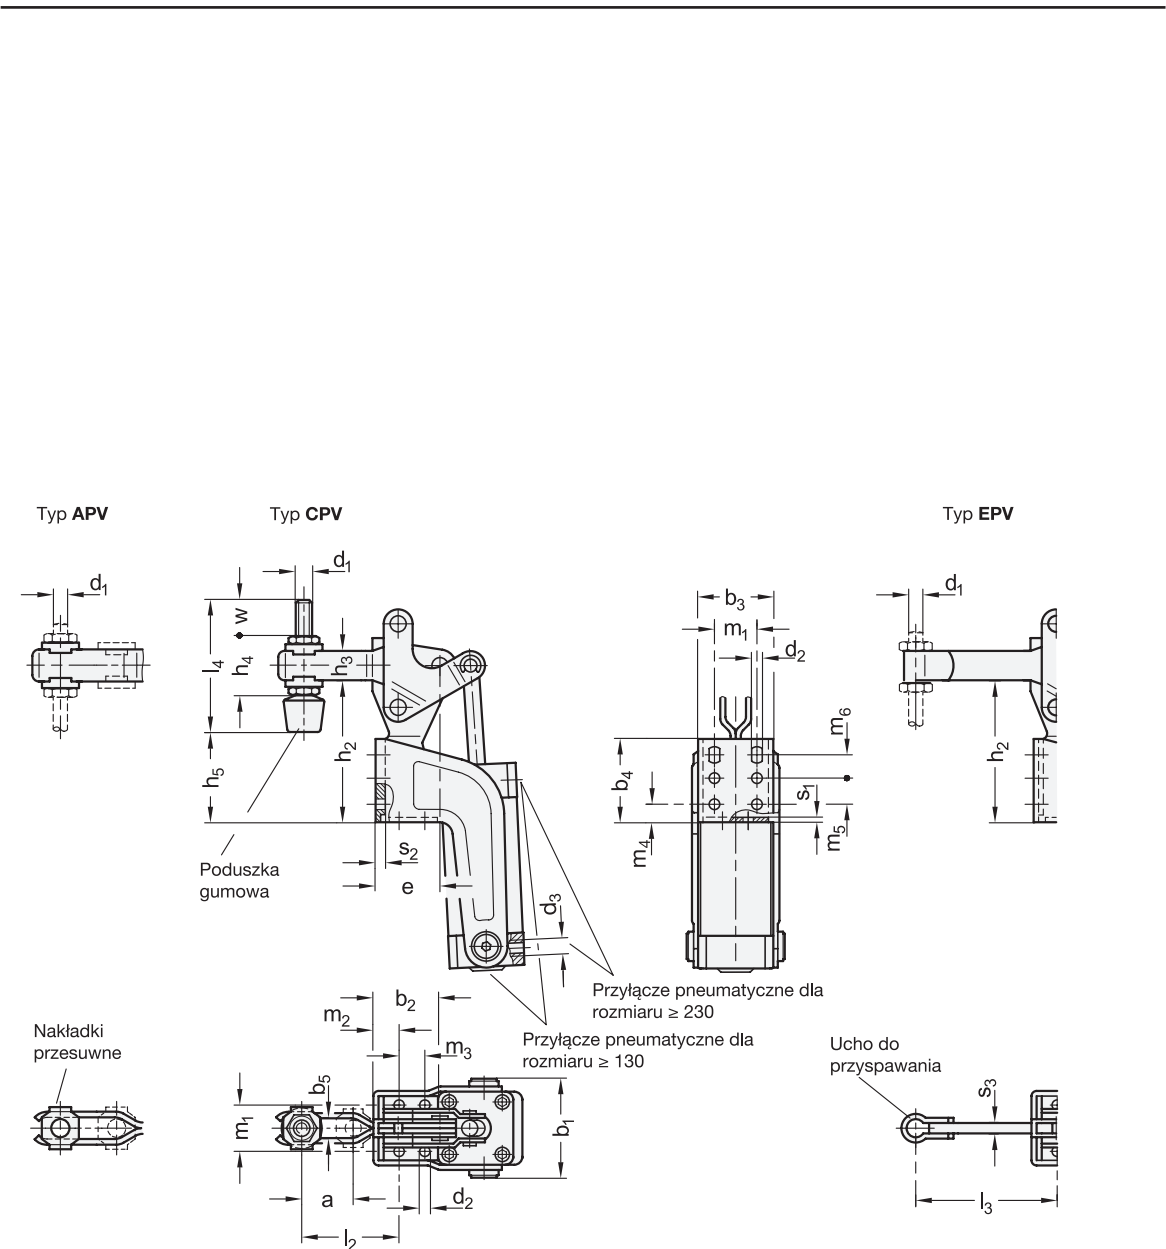

GN 862

Oznaczenie	Roz- miar	FH w	Fs w	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	d3	Ø wew. przewo- due	e	h1 ≈	h2	h3	h4	h5	l1 ≈	l2 ≈	l3 max.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r ≈	s	w	⚖
GN 862-75-APV-M	75	750	570	20	47	25.5	40	30	5.2	M 5	4.5	M 5	4	28	154	43	11	-	-	99	36.5	-	-	24	8.5	12.5	10	12.5	-	62.5	-	-	500
GN 862-130-APV-M	130	1100	610	28	51	33	47	49	6.2	M 6	5.6	G 1/8	4	38	167	70	16	-	-	118	47	-	-	27	13	12.5	16	12.5	12.5	79	-	-	750
GN 862-230-APV-M	230	2200	1260	40	58	38	46	51	8.5	M 8	6.5	G 1/8	4	41.5	218	87	18	-	-	153	67	-	-	26	14	16	11	16	14.2	104	-	-	1250
GN 862-330-APV-M	330	2600	1800	45	70	52.5	56	79	10.5	M 10	8.5	G 1/4	6	52.5	263	108	22	-	-	182	72	-	-	30	16	28	19	30	20	121	-	-	2200
GN 862-75-CPV-M	75	750	570	20	47	25.5	40	30	5.2	M 5	4.5	M 5	4	28	154	43	11	19	28	99	36.5	-	45	24	8.5	12.5	10	12.5	-	62.5	-	15	510
GN 862-130-CPV-M	130	1100	610	28	51	33	47	49	6.2	M 6	5.6	G 1/8	4	38	167	70	16	25.5	53	118	47	-	55	27	13	12.5	16	12.5	12.5	79	-	17.5	766
GN 862-230-CPV-M	230	2200	1260	40	58	38	46	51	8.5	M 8	6.5	G 1/8	4	41.5	218	87	18	30	63	153	67	-	68	26	14	16	11	16	14.2	104	-	20	1279
GN 862-330-CPV-M	330	2600	1800	45	70	52.5	56	79	10.5	M 10	8.5	G 1/4	6	52.5	263	108	22	37	80	182	72	-	77	30	16	28	19	30	20	121	-	19	2255
GN 862-75-EPV-M	75	750	570	-	47	25.5	40	30	-	M 5	4.5	M 5	4	28	154	43	11	-	-	100	-	46	-	24	8.5	12.5	10	12.5	-	63	4	-	500
GN 862-130-EPV-M	130	1100	610	-	51	33	47	49	-	M 6	5.6	G 1/8	4	38	167	70	16	-	-	119	-	58	-	27	13	12.5	16	12.5	12.5	80	5	-	750
GN 862-230-EPV-M	230	2200	1260	-	58	38	46	51	-	M 8	6.5	G 1/8	4	41.5	218	87	18	-	-	155	-	81	-	26	14	16	11	16	14.2	105	6	-	1255
GN 862-330-EPV-M	330	2600	1800	-	70	52.5	56	79	-	M 10	8.5	G 1/4	6	52.5	263	108	22	-	-	184	-	91	-	30	16	28	19	30	20	123	7	-	2200

