

# Dociskacze pneumatyczne

Stal, typ ciężki, wersja z tłokiem magnetycznym

## SPECYFIKACJA

### Wykonania

- Wykonanie **EPV**: ramię dociskowe pełne

### Kod

- Kod **M**: tłok magnetyczny

Korpus

Staliwo

Lakierowane na czarno

Pozostałe elementy

Stal St 60

Powierzchnia ocynkowana, pasywacja niebieska

Sworznie przegubów

Stal hartowana powierzchniowo

Siłownik dwustronnego działania

Z regulowanym tłumieniem

Maksymalne ciśnienie do 6 bar

Wszelkie części ruchome

Specjalnie przesmarowane

## INFORMACJE

Dociskacze pneumatyczne GN 863 są tak skonstruowane, aby można je było łatwo rozmontować. Sworznie zabezpieczone są pierścieniami osadczymi. Dzięki temu ramię dociskowe można dodatkowo obrobić, dostosowując do indywidualnych potrzeb.



Aby zachować długą żywotność mechanizmu i siłownika, ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 6 bar, a instalacja pneumatyczna powinna być wyposażona w uzdatniacz powietrza.

Dociskacze pneumatyczne GN 863 są również dostępne w wersji M (z tłokami magnetycznymi). W połączeniu z czujnikami GN 3380 (patrz strona ) możliwe jest wykrycie położenia tłoka, na przykład w celu wdrożenia sterowania w układzie urządzenia.

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkoocujących (patrz strona 1560)

## AKCESORIA

- GN 3380 Czujnik (patrz strona )

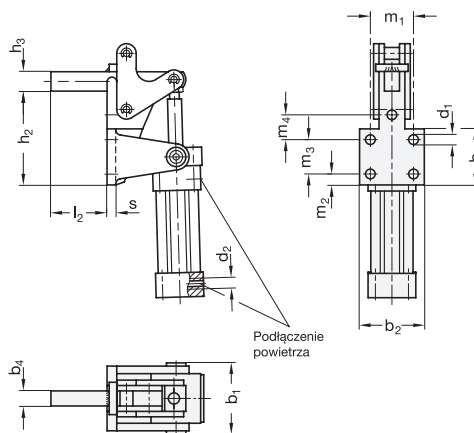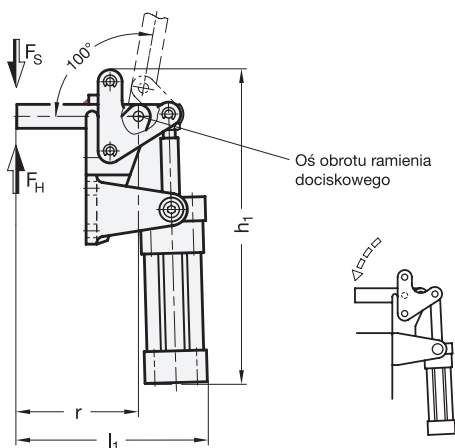

## GN 863

| Oznaczenie        | Rozmiar | FH w N | FS w N | b1 ≈ | b2  | b3 | b4 | d1   | d2    | Ø wew. przewodu | h1 ≈ | h2    | h3 | l1 ≈  | l2 ≈ | m1 | m2   | m3 | m4 | r     | s  | Δ    |
|-------------------|---------|--------|--------|------|-----|----|----|------|-------|-----------------|------|-------|----|-------|------|----|------|----|----|-------|----|------|
| GN 863-1000-EPV-M | 1000    | 10000  | 3250   | 102  | 90  | 80 | 20 | 10.5 | G 1/4 | 8               | 355  | 132.5 | 25 | 217.5 | 80   | 50 | 12.5 | 50 | -  | 144   | 13 | 5500 |
| GN 863-2000-EPV-M | 2000    | 20000  | 5600   | 112  | 100 | 90 | 20 | 12.5 | G 3/8 | 10              | 425  | 161   | 35 | 246.5 | 100  | 54 | 12.5 | 58 | 45 | 168.5 | 14 | 8355 |