

Ostony ochronne

Do dociskaczy spawalniczych GN 864

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Anodowane na czarno **ES**
- Powłoka antyadhezyjna, fluoropolimer (PTFE), zielony **FG**

Gniazda pod śruby z łbem walcowym DIN 912,

Tuleje pozycjonujące


Stal oksydowana na czarno

INFORMACJE

Ostony ochronne GN 864.1 są zaprojektowane do dociskaczy spawalniczych GN 864 (patrz strona 1634) i chronią mechanizm przed wnikaniem brudu, zakrywając tylną stronę urządzenia. Typ FG jest pokryty powłoką antyadhezyjną z fluoropolimeru (PTFE) w celu ochrony przed odpryskami spawalniczym i korozją. W zestawie znajdują się śruby z gniazdem sześciokątnym i tuleje pozycjonujące.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

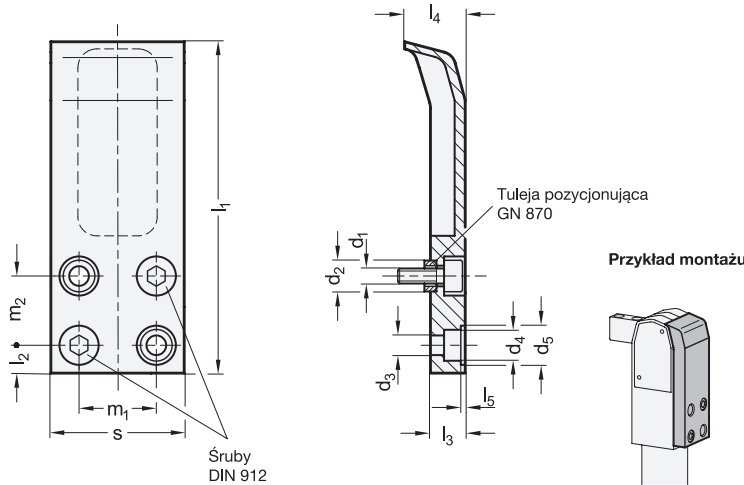

GN 864.1

Oznaczenie	dla dociskaczy GN 864 w rozmiarze	s	d1	d2 H8/h6	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	m1	m2	⚖
GN 864.1-32-ES	20	32	M5	7	5.5	7	9	76	5	10	15.5	2.1	22	17	56
GN 864.1-32-FG	20	32	M5	7	5.5	7	9	76	5	10	15.5	2.1	22	17	56
GN 864.1-42-ES	32	42	M6	9	6.5	9	11	109	6.5	12	20	2.1	30	25	104
GN 864.1-42-FG	32	42	M6	9	6.5	9	11	109	6.5	12	20	2.1	30	25	104
GN 864.1-52-ES	40	52	M8	11	8.5	11	13	131	7.5	14	23	2.1	37	30	230
GN 864.1-52-FG	40	52	M8	11	8.5	11	13	131	7.5	14	23	2.1	37	30	230
GN 864.1-62-ES	50	62	M10	13	10.5	13	16	162	9	16	27	3.1	44	47	639
GN 864.1-62-FG	50	62	M10	13	10.5	13	16	162	9	16	27	3.1	44	47	639