

Dociskacze spawalnicze

Pneumatyczne

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **BI**: ramię dociskowe pionowe

Stal C 45

Powierzchnia chemicznie niklowana **NC**

Maks. ciśnienie 10 bar

INFORMACJE

Maksymalny moment siły docisku dla docisków spawalniczych GN 865 jest osiągnięty w końcowym etapie cyklu dociskania. Z tego też powodu zakres roboczy dociskania powinien znajdować się możliwie blisko końca tego cyklu.


- Więcej informacji o dociskaczach pneumatycznych (patrz strona 1632)

NA ŻYCZENIE



- Z powłoką antyadhezyjną, chroniącą przed korozją i odpryskami podczas spawania.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Lista dociskaczy pneumatycznych (patrz strona)

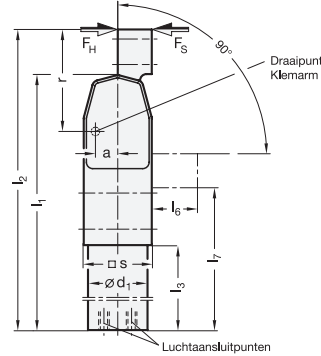


Werkingsprincipe

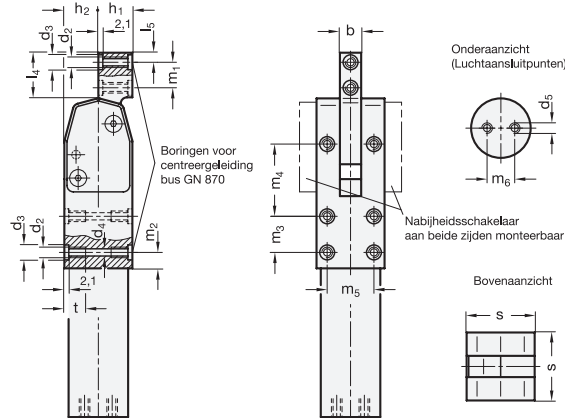

GN 865

Oznaczenie	Rozmiar	maks. moment siły docisku w Nm dla 6 bar	FS Siła docisku w N przy 6 bar ≈	FH w N siła przytrzymywania dla r	a	b -0.2	d1 h8	d2	d3 H8	d4	d5 Gwintowane	h1	h2	l1 -0.5	l2 -0.5	l3	l4	l5	l6	l7 -0.5 ±0.01	m1	m2 ±0.01	m3 ±0.01	m4 ±0.01	m5 ±0.01	m6	r	s	t	Δ
GN 865-20-BI-NC	20	60	1250	4000	10.5	10	28	M 5	7	4.2	M 5	16	16	150	171	70	21	4.5	21	97	12	7.5	17	34	22	13	47.5	32	13	620
GN 865-32-BI-NC	32	150	2220	6962	15.5	12	40	M 6	9	5	G 1/8	21	21	206	237	91	31	6	31	133	18	10	25	51	30	22	67.5	42	15	1520
GN 865-40-BI-NC	40	300	3640	9139	18.5	16	50	M 8	11	6.8	G 1/8	26	26	244	282	104	38	7.5	38	155	22	13	30	62	37	25	82.5	52	18	2800
GN 865-50-BI-NC	50	475	4900	12331	21.5	18	60	M 10	13	8.5	G 1/8	31	31	279	323	110.5	44	8	44	174	27	12	47	71.5	44	35	96.5	62	21	4000

Przykład montażu

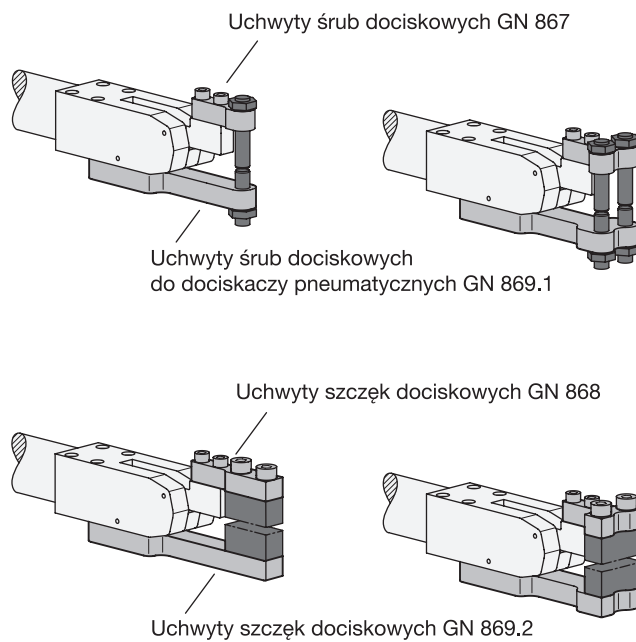

Zasada działania

