

Dociskacze spawalnice

Stal, dociskacze spawalnice, zacisk obustronny

SPECYFIKACJA

Wykonania

Wykonanie **BC**: 2 ramiona domykające się symetrycznie względem osi dociskacza

Stal C45

Powierzchnia chemicznie niklowana **NC**

Maks. ciśnienie 10 bar

INFORMACJE

Siły zamykające F_s ramion docisków spawalnicych GN 866 skierowane są ku sobie.

Maksymalny moment siły dla dociskaczy spawalnicych GN 866 jest osiągany w końcowym etapie cyklu dociskania. Z tego też powodu zakres roboczy dociskania powinien znajdować się możliwie blisko końca tego cyklu.


- Więcej informacji o dociskaczach pneumatycznych (patrz strona 1632)

NA ŻYCZENIE



- Z powłoką antyadhezyjną, chroniącą przed korozją i odpryskami podczas spawania.

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Lista dociskaczy pneumatycznych (patrz strona)

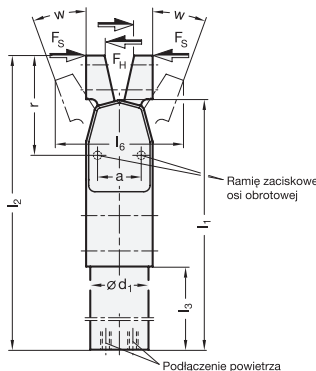


Zasada działania

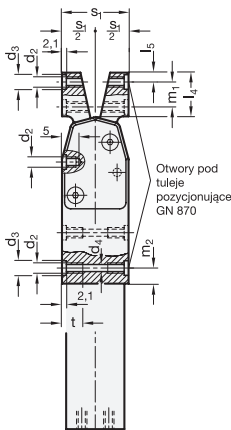


Otwory pod tuleje pozycjonujące GN 870

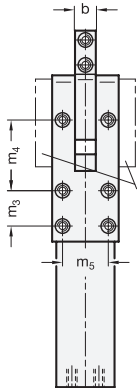

Widok od dołu (przyłącza)




Wylacznik zblizeniowy, możliwy montaż z obu stron




GN 866

Oznaczenie	Rozmiar	maks. moment sily docisku w Nm dla 6 bar	F _S w N	F _H w N	a	b -0.2	d ₁ h8	d ₂	d ₃ H8	d ₄	d ₅	l ₁ -0.5	l ₂ -0.5	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆ =	m ₁ ±0.01	m ₂	m ₃ ±0.01	m ₄	m ₅ ±0.01	m ₆	r	s ₁	s ₂	t	w	⚖
GN 866-20-BC-NC	20	60	630	1150	21	10	28	M 5	7	4.2	M 5	138	160	57.5	24.5	5	89	12	7.5	17	-	22	13	48	32	38	13	66°	650
GN 866-32-BC-NC	32	150	1110	1520	31	12	40	M 6	9	5	G 1/8	206	237	91	31	6	72.5	18	10	25	51	30	22	67.5	42	42	15	14°	1400
GN 866-40-BC-NC	40	300	1800	2000	37	16	50	M 8	11	6.8	G 1/8	244	282	104	38	7.5	89.5	22	13	30	62	37	25	82.5	52	52	18	14°	2900

Przykład montażu

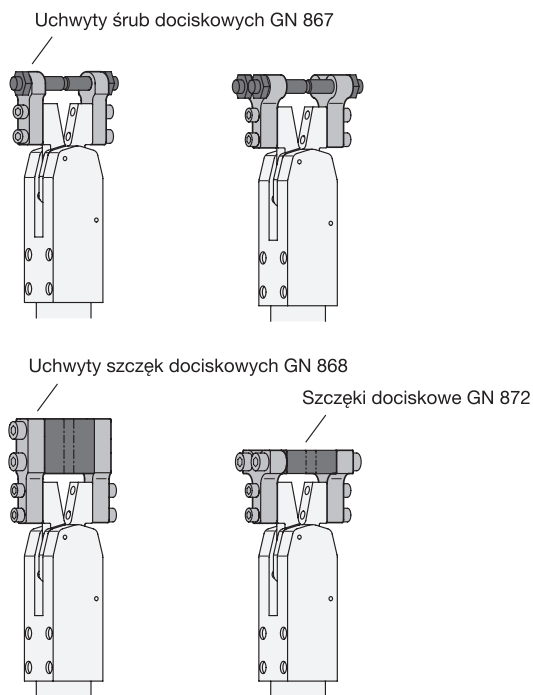

Zasada działania

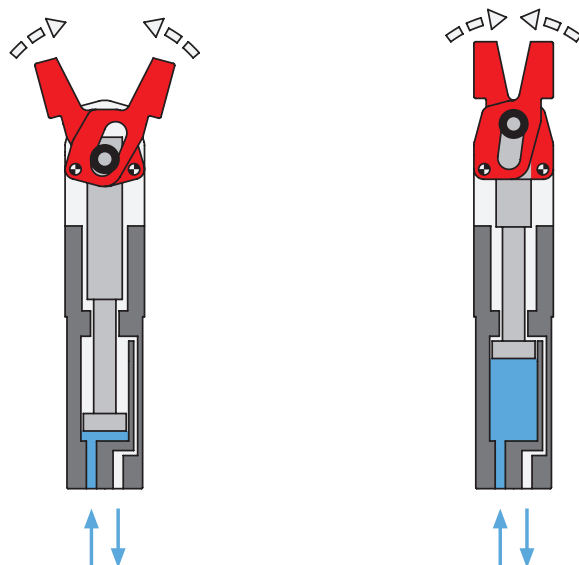Dociskacze, napinacze, zapięcia **14**