

Uchwyty śrub dociskowych

Do dociskaczy pneumatycznych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Wykonanie **E**: dla jednej śruby dociskowej
- Wykonanie **Z**: dla dwóch śrub dociskowych

Stal C 45

Powierzchnia chemicznie niklowana **NC**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Tulejki centrujące

Stal oksydowana na czarno

INFORMACJE

Uchwyty śrub dociskowych GN 867.1 mocowane są na ramionach dociskaczy pneumatycznych model GN 864 (patrz strona 1634).


Uchwyty z otworami pod dwie śruby dociskowe (wykonanie Z), znajdują zastosowanie w aplikacjach, gdzie wymagane jest bardzo sztywne dociśnięcie metalowego materiału.

W tym celu doskonale sprawdzają się wkręty dociskowe GN 605 (patrz strona 928) z radełkowaną kulką ściętą.


W zestawie znajdują się śruby z gniazdem sześciokątnym i tulejki pozycjonujące.

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

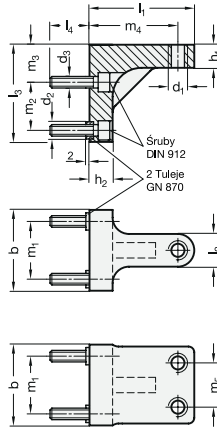

Przykłady montażu



Typ E



Typ Z

GN 867.1-E

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 867.1-32-M8-E-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	13	37	7.5	22	17	15	31.5	120
GN 867.1-42-M10-E-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	17	48.5	10	30	25	17.5	45.9	270
GN 867.1-52-M12-E-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	20	61	13.5	37	30	23.5	53	500
GN 867.1-62-M12-E-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	20	83.5	13.5	44	47	27	63.5	670

GN 867.1-Z

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l3	l4	m1	m2	m3	m4	m5	Δ
GN 867.1-32-M8-Z-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	37	7.5	22	17	15	31.5	17	152
GN 867.1-42-M10-Z-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	48.5	10	30	25	17.5	45.9	23	380
GN 867.1-52-M12-Z-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	61	13.5	37	30	23.5	53	30	655
GN 867.1-62-M12-Z-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	83.5	13.5	44	47	27	63.5	40	864