

Uchwyty szczęk dociskowych

Uchwyty śrub dociskowych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **R**: szczęki prostopadłe do ramienia
- Typ **P**: szczęki równoległe do ramienia

Stal C 45

Powierzchnia chemicznie niklowana **NC**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Tulejki centrujące

Stal oksydowana na czarno

INFORMACJE


Uchwyty szczęk dociskowych GN 868.1 mocowane są na ramionach dociskaczy spawalniczych GN 864 (patrz strona 1634).

Uchwyty szczęk dociskowych są równie precyzyjnie mocowane na ramieniu zacisku jak szczęki dociskowe GN 872 (patrz strona 1643) na samych uchwytych.


W zestawie znajdują się śruby z gniazdem sześciokątnym i tuleje pozycjonujące.

DANE TECHNICZNE


- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

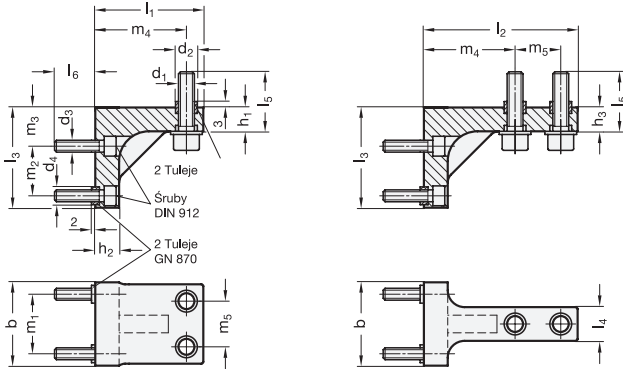

Przykłady montażu



Typ R



Typ P

GN 868.1-R

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	h2	l1	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	⚖
GN 868.1-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	10	38	37	18.5	7.5	22	17	15	31.5	170
GN 868.1-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	12	12	54.5	50.5	23.5	10	30	25	17.5	45.9	360
GN 868.1-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	14	14	63	61	28	13.5	37	30	23.5	53	650
GN 868.1-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	16	16	73.5	83.5	28	13.5	44	47	27	62.5	730

GN 868.1-P

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h3	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	⚖
GN 868.1-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	55	37	13	18.5	7.5	22	17	15	31.5	17	190
GN 868.1-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	77.5	50.5	17	23.5	10	30	25	19.5	45.9	23	280
GN 868.1-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	93	61	20	28	13.5	37	30	25.5	53	30	450
GN 868.1-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	113.5	85.5	20	28	13.5	44	30	29	62.5	40	78