

Uchwyty szczęk dociskowych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **R**: szczęki prostopadłe do ramienia
- Typ **P**: szczęki równoległe do ramienia

Stal C 45

Powierzchnia chemicznie niklowana **NC**

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Tulejki centrujące

Stal oksydowana na czarno



INFORMACJE

Uchwyty szczęk dociskowych GN 868 mocowane są na ramionach dociskaczy pneumatycznych GN 864 (patrz strona 1634) / GN 865 (patrz strona 1635) / GN 866 (patrz strona 1636).


Uchwyty szczęk dociskowych są równie precyzyjnie mocowane na ramieniu zacisku jak szczęki dociskowe GN 872 (patrz strona 1643) na samych uchwytych.

W przypadku stosowania typu P dopuszczalne ciśnienie dla dociskacza spawalniczego wynosi maks. 6 bar.

W zestawie znajdują się śruby z gniazdem sześciokątnym i tuleje pozycjonujące.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

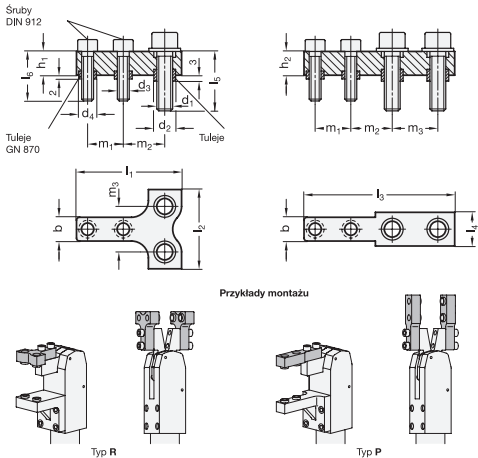

GN 868-R

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-R-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	37	30	18.5	19.5	12	14.5	17	33
GN 868-12-R-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	12	53	40	23.5	29.5	18	20.9	23	120
GN 868-16-R-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	14	63	50	28	34	22	23.5	30	190
GN 868-18-R-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	73	60	28	34	27	28.5	40	200

GN 868-P

Oznaczenie	Dla dociskaczy spawalniczych w rozmiarze	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-P-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	54	13	18.5	19.5	12	14.5	17	30
GN 868-12-P-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	14	76	17	23.5	29.5	18	20.9	23	80
GN 868-16-P-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	16	93	20	28	34	22	23.5	30	170
GN 868-18-P-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	113	20	28	34	27	28.5	40	250