

Ramiona dociskowe

**Z otworem podłużnym, do dociskaczy obrotowych
GN 875/GN 876**

SPECYFIKACJA




Aluminium **AL**
Anodowanie twarde **HE**
Powierzchnia odporna na ścieranie
Przesuwne nakładki
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
Śruba z łbem walcowym DIN 912
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
Podkładka ISO 7092
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Ramiona dociskowe GN 875.2 z podłużnym otworem są zaprojektowane jako akcesoria do dociskaczy obrotowych GN 875 (patrz strona) / GN 876 (patrz strona). Otwór podłużny umożliwia dowolne pozycjonowanie specyficznych dla aplikacji elementów dociskowych w połączeniu z dwoma nakładkami przesuwными. Położenie kątowe ramienia dociskowego można ustawić dowolnie podczas montażu na dociskaczu. Na łboczek nie może być przenoszony żaden moment skręcający, dlatego też ramię dociskowe musi być przytrzymywane podczas dokręcania. W zestawie znajduje się śruba z łbem walcowym DIN 912 i podkładka ISO 7092 do zamocowania w dociskaczu obrotowym, a także dwie nakładki przesuwne do mocowania śruby dociskowej.

AKCESORIA

- Śruby dociskowe GN 708.1 (patrz strona 1625)

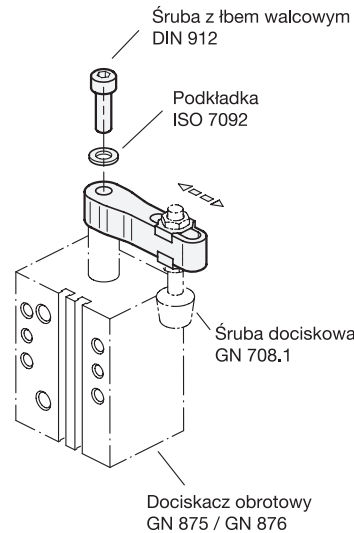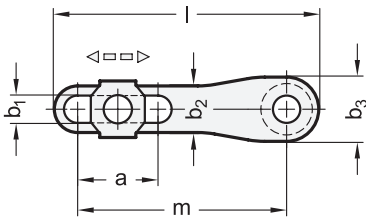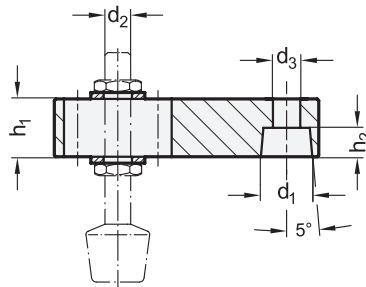

GN 875.2

Oznaczenie	Dla dociskaczy w rozmiarze	d1	m	a	b1	b2	b3	d2	d3	h1	h2	l	⚖
GN 875.2-AL-8-41-HE	16	8	41	15	4.3	6.7	12.5	M 4	5.5	9	5.5	50.6	12
GN 875.2-AL-12-48-HE	20	12	48	20	5.5	9.3	17	M 5	8.5	11	5.5	61.2	32
GN 875.2-AL-14-50-HE	25	14	50	20	6.5	11.3	18	M 6	8.5	16	6.5	64.6	41
GN 875.2-AL-16-65-HE	32 / 40	16	65	25	8.5	14.5	20	M 8	8.5	18	9	82.2	65
GN 875.2-AL-20-85-HE	50 / 63	20	85	30	10.5	17.5	25	M 10	10.5	23	10	106.2	124