

Ramiona dociskowe

Z otworem gwintowanym, do dociskaczy obrotowych
GN 875/GN 876

SPECYFIKACJA




Aluminium **AL**
Anodowanie twarde **HE**
Powierzchnia odporna na ścieranie
Śruba z łbem walcowym DIN 912
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska
Podkładka ISO 7092
Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

INFORMACJE

Ramiona dociskowe GN 875.3 z otworem gwintowanym są zaprojektowane jako akcesoria do dociskaczy obrotowych GN 875 (patrz strona) / GN 876 (patrz strona). W gwint można wkręcić element dociskowy specyficzny dla danej aplikacji. Położenie kątowe ramienia dociskowego można ustawić dowolnie podczas montażu na dociskaczu. Na tłoczysko nie może być przenoszony żaden moment skręcający, dlatego też ramię dociskowe musi być przytrzymywane podczas dokręcania. W zestawie znajduje się śruba z łbem walcowym DIN 912 i podkładka ISO 7092 do zamocowania w dociskaczu obrotowym.

AKCESORIA

- Śruby dociskowe GN 708.1 (patrz strona 1625)

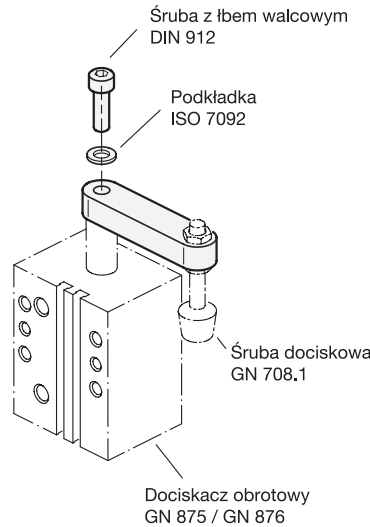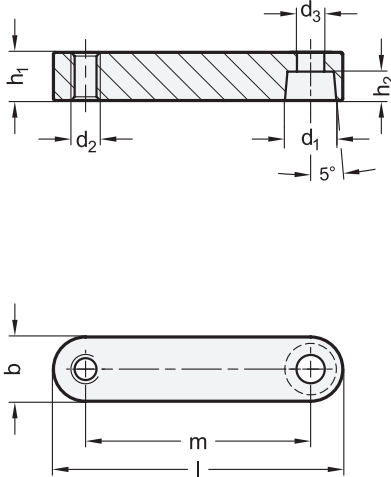

GN 875.3

Oznaczenie	Dla dociskaczy w rozmiarze	d1	m	b	d2	d3	h1	h2	l	⚖
GN 875.3-AL-8-41-HE	16	8	41	12.5	M 4	5.5	9	5.5	53.5	20
GN 875.3-AL-12-48-HE	20	12	48	17	M 5	8.5	10	5.5	65	38
GN 875.3-AL-14-50-HE	25	14	50	18	M 6	8.5	10	6.5	68	48
GN 875.3-AL-16-60-HE	32	16	60	20	M 8	8.5	12	9	80	58
GN 875.3-AL-16-70-HE	40	16	70	20	M 8	8.5	15	9	90	77
GN 875.3-AL-20-80-HE	50	20	80	25	M 10	10.5	16	10	105	123
GN 875.3-AL-20-90-HE	63	20	90	25	M 10	10.5	18	10	115	150