

Dociskacze obrotowe

Aluminium, pneumatyczne, korpus gwintowany

SPECYFIKACJA

Kod

- Kod **L**: obrót w lewo
- Kod **R**: obrót w prawo

Wykonania

- Typ **A**: ramię dociskowe z otworem podłużnym i dwoma przesuwными nakładkami
- Typ **AC**: ramię dociskowe z otworem podłużnym i dwoma przesuwными nakładkami oraz GN 708.1 (patrz strona 1625) śruba dociskowa
- Typ **B**: ramię dociskowe z otworem gwintowanym
- Typ **F**: z kołnierzem mocującym
- Typ **N**: bez ramienia dociskowego

Aluminium

Anodowanie twarde

Powierzchnia odporna na ścieranie

Siłownik dwustronnego działania

Maksymalne ciśnienie do 6 bar

Śruba z łbem walcowym DIN 912

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

Podkładka ISO 7092

Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska

- Śruba dociskowa GN 708.1 (patrz strona)Typ AC

- z podkładkami z kołnierzem



INFORMACJE

Dociskacze obrotowe GN 876 są stosowane, gdy mocowany przedmiot musi być swobodnie dostępny od góry dla jego łatwej wymiany.

Konstrukcja oszczędzająca przestrzeń. Wysokość dociskacza może być regulowana dzięki gwintowanemu korpusowi.

Podczas procesu mocowania najpierw odbywa się ruch obrotowy o 90°, a następnie liniowy skok dociskania. Dociskanie przedmiotu może mieć miejsce tylko w ramach skoku dociskania.



Położenie kątowe ramienia dociskowego można ustawić dowolnie podczas montażu na dociskaczu. Na tłoczysko nie może być przenoszony żaden moment skręcający, dlatego też ramię dociskowe musi być przytrzymywane podczas dokręcania.

AKCESORIA


- Ramię dociskowe GN 875.2 (patrz strona)
- Ramię dociskowe GN 875.3 (patrz strona)
- Kołnierze mocujące GN 875.4 (patrz strona)
- Kołnierze gwintowane GN 876.1 (patrz strona)
- Śruby dociskowe GN 708.1 (patrz strona 1625)
- Nakrętki rowkowe DIN 70852 (patrz strona)


DANE TECHNICZNE

- Lista dociskaczy pneumatycznych (patrz strona)

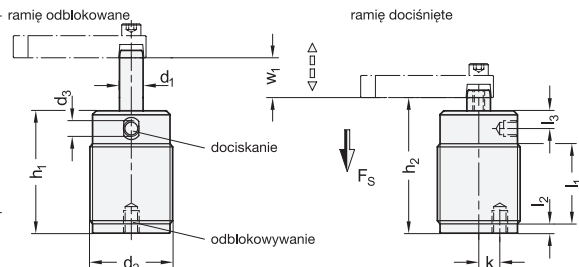

Widok z dołu



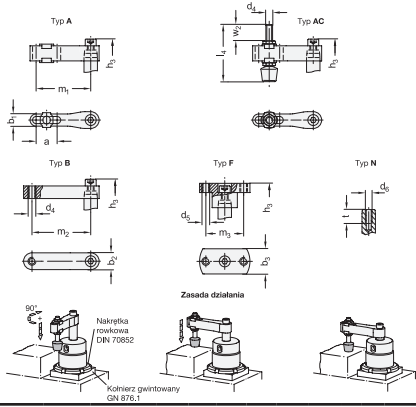

GN 876

Oznaczenie	Rozmiar	d1	Fs w [N]	a	b1	b2	b3	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2 ≈	h3 ≈	k	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	t	w1 zdvihnutí upínáku	w1 Skok	w2	Maks. mo- ment síly dokręcenia w [Nm]	
GN 876-25-14-L-A	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	285
GN 876-25-14-R-A	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	287
GN 876-32-16-L-A	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	65	-	-	-	14	30	-	18	495
GN 876-32-16-R-A	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	65	-	-	-	14	30	-	18	501
GN 876-40-16-L-A	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	65	-	-	-	14	29	-	18	589
GN 876-40-16-R-A	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	65	-	-	-	14	29	-	18	593
GN 876-50-20-L-A	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	85	-	-	-	14	29	-	35	949
GN 876-50-20-R-A	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	85	-	-	-	14	29	-	35	950
GN 876-63-20-L-A	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	85	-	-	-	15	30	-	35	1427
GN 876-63-20-R-A	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	85	-	-	-	15	30	-	35	1429
GN 876-25-14-L-AC	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	55	50	-	-	-	14	28	18	9	301
GN 876-25-14-R-AC	25	14	170	20	11.3	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	55	50	-	-	-	14	28	18	9	303
GN 876-32-16-L-AC	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	68	65	-	-	-	14	30	21	18	529
GN 876-32-16-R-AC	32	16	270	25	14.5	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	68	65	-	-	-	14	30	21	18	535
GN 876-40-16-L-AC	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	68	65	-	-	-	14	29	21	18	623
GN 876-40-16-R-AC	40	16	450	25	14.5	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	68	65	-	-	-	14	29	21	18	627
GN 876-50-20-L-AC	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	77	85	-	-	-	14	29	19	35	999
GN 876-50-20-R-AC	50	20	700	30	17.5	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	77	85	-	-	-	14	29	19	35	1000
GN 876-63-20-L-AC	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	77	85	-	-	-	15	30	19	35	1477
GN 876-63-20-R-AC	63	20	1100	30	17.5	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	77	85	-	-	-	15	30	19	35	1479
GN 876-25-14-L-B	25	14	170	-	-	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	281
GN 876-25-14-R-B	25	14	170	-	-	18	-	M 40 x 1.5	M 5	M 6	-	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	50	-	-	-	14	28	-	9	283
GN 876-32-16-L-B	32	16	270	-	-	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	60	-	-	-	14	30	-	18	486
GN 876-32-16-R-B	32	16	270	-	-	20	-	M 50 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	60	-	-	-	14	30	-	18	492
GN 876-40-16-L-B	40	16	450	-	-	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	70	-	-	-	14	29	-	18	599
GN 876-40-16-R-B	40	16	450	-	-	20	-	M 55 x 1.5	G 1/8	M 8	-	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	70	-	-	-	14	29	-	18	603
GN 876-50-20-L-B	50	20	700	-	-	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	80	-	-	-	14	29	-	35	933
GN 876-50-20-R-B	50	20	700	-	-	25	-	M 65 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	80	-	-	-	14	29	-	35	934
GN 876-63-20-L-B	63	20	1100	-	-	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	90	-	-	-	15	30	-	35	1438
GN 876-63-20-R-B	63	20	1100	-	-	25	-	M 80 x 1.5	G 1/8	M 10	-	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	90	-	-	-	15	30	-	35	1440
GN 876-25-14-L-F	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	M 6	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	-	38	-	14	28	-	9	248
GN 876-25-14-R-F	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	M 6	-	70	74	128	8.9	43	3	16	-	-	-	38	-	14	28	-	9	250
GN 876-32-16-L-F	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	-	45	-	14	30	-	18	432
GN 876-32-16-R-F	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	79	83	141	12.7	54	3	12	-	-	-	45	-	14	30	-	18	438
GN 876-40-16-L-F	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	-	45	-	14	29	-	18	526
GN 876-40-16-R-F	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	83	87	144	14.3	58	3	12	-	-	-	45	-	14	29	-	18	530
GN 876-50-20-L-F	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	-	48	-	14	29	-	35	814
GN 876-50-20-R-F	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	87	92	156	17.8	61	3	12	-	-	-	48	-	14	29	-	35	815
GN 876-63-20-L-F	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	-	48	-	15	30	-	35	1292
GN 876-63-20-R-F	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	M 8	-	92	97	162	20.3	64	3	13	-	-	-	48	-	15	30	-	35	1294
GN 876-25-14-L-N	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	M 8	70	74	-	8.9	43	3	16	-	-	-	-	-	14	28	-	-	244
GN 876-25-14-R-N	25	14	170	-	-	-	-	M 40 x 1.5	M 5	-	-	M 8	70	74	-	8.9	43	3	16	-	-	-	-	-	14	28	-	-	246
GN 876-32-16-L-N	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	79	83	-	12.7	54	3	12	-	-	-	-	-	16	14	30	-	428
GN 876-32-16-R-N	32	16	270	-	-	-	-	M 50 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	79	83	-	12.7	54	3	12	-	-	-	-	-	16	14	30	-	434
GN 876-40-16-L-N	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	83	87	-	14.3	58	3	12	-	-	-	-	-	16	14	29	-	522
GN 876-40-16-R-N	40	16	450	-	-	-	-	M 55 x 1.5	G 1/8	-	-	M 8	83	87	-	14.3	58	3	12	-	-	-	-	-	16	14	29	-	526
GN 876-50-20-L-N	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	87	92	-	17.8	61	3	12	-	-	-	-	-	16	14	29	-	810
GN 876-50-20-R-N	50	20	700	-	-	-	-	M 65 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	87	92	-	17.8	61	3	12	-	-	-	-	-	16	14	29	-	811
GN 876-63-20-L-N	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	92	97	-	20.3	64	3	13	-	-	-	-	-	15	30	-	-	1288
GN 876-63-20-R-N	63	20	1100	-	-	-	-	M 80 x 1.5	G 1/8	-	-	M 10	92	97	-	20.3	64	3	13	-	-	-	-	-	15	30	-	-	1290