

Łączniki

Do zaworów spustowych GN 880/z lub bez węża spustowego

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: króciec prosty
- Typ **B**: króciec 45°
- Typ **C**: króciec 90°

Nakrętka łącząca

Króciec na wąż

Mosiądz

Króciec kątowy 45°/90°

Miedź

O-Ring

Guma NBR (perbunan)

Wąż spustowy

Przezroczyste PVC **T**

Opaska zaciskowa

Stal ocynkowana

Korek

Tworzywo LD-PE

INFORMACJE

Łączniki GN 880.1 są stosowane w połączeniu z zaworami spustowymi GN 880 (patrz strona 1688).


Wkręcenie łącznika uaktywnia grzybek zaworu spustowego, pozwalając spłynąć olejowi do zbiornika.

Korek zapobiega skapywaniu oleju po odłączeniu.

NA ŻYCZENIE

- Inne długości węża.
- Wąż spustowy z wewnętrzną taśmą (nylon).



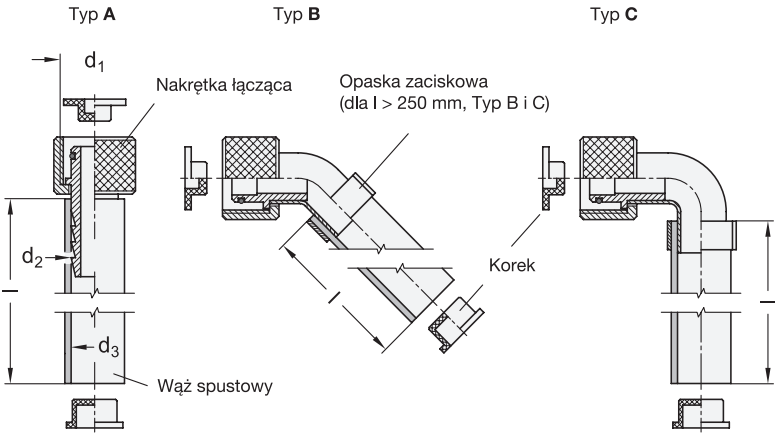

GN 880.1

Oznaczenie	Rozmiar	d1	l	d2	d3	
GN 880.1-22-A	22	M 22 x 1.5	-	15	-	58
GN 880.1-26-A	26	M 26 x 1.5	-	20	-	88
GN 880.1-22-B	22	M 22 x 1.5	-	15	-	58
GN 880.1-26-B	26	M 26 x 1.5	-	20	-	86
GN 880.1-22-C	22	M 22 x 1.5	-	15	-	61
GN 880.1-26-C	26	M 26 x 1.5	-	20	-	89
GN 880.1-22-A-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	97
GN 880.1-22-A-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	129
GN 880.1-22-A-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	220
GN 880.1-26-A-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	162
GN 880.1-26-A-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	237
GN 880.1-26-A-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	387
GN 880.1-22-B-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	93
GN 880.1-22-B-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	140
GN 880.1-22-B-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	223
GN 880.1-26-B-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	152
GN 880.1-26-B-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	234
GN 880.1-26-B-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	386
GN 880.1-22-C-250-T	22	M 22 x 1.5	250	15	14	97
GN 880.1-22-C-500-T	22	M 22 x 1.5	500	15	14	140
GN 880.1-22-C-1000-T	22	M 22 x 1.5	1000	15	14	219
GN 880.1-26-C-250-T	26	M 26 x 1.5	250	20	19	153
GN 880.1-26-C-500-T	26	M 26 x 1.5	500	20	19	232
GN 880.1-26-C-1000-T	26	M 26 x 1.5	1000	20	19	389

