

Zawory spustowe

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **K**: z nakładką ochronną i linką zabezpieczającą

Korpus

- Stal **ST** ocynkowana, pasywacja niebieska

- Mosiądz **MS**

Grzybek zaworu

- Mosiądz

- O-ring z gumy FPM (Viton®)

Uszczelka DIN 7603 A

Miedź

Nakładka ochronna

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)

Linka zabezpieczająca

Stal nierdzewna



INFORMACJE

Zawory spustowe GN 880 mogą być stosowane do odprowadzenia cieczy w zbiornikach bezciśnieniowych lub warunkowo w zbiornikach próżniowych.

Prędkość przepływu (l/min.) zależy od lepkości i temperatury cieczy oraz pojemności zbiornika. Wartości orientacyjne przepływów udostępniane są na życzenie.

Inne właściwości:

- Łatwa i bezpieczna obsługa systemu spustu
- Optymalny stopień przepływu
- Wysoka odporność na ciśnienie (do 100 bar)
- Wysoka odporność na temperaturę (-30°C do +120°C, chwilowo do 180°C)
- 100 % szczelność, testowane

DANE TECHNICZNE

- Właściwości elastomerów (patrz strona A32)

NA ŻYCZENIE

- Inne materiały

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po odkręceniu nakładki ochronnej, należy dokręcić łącznik GN 880.1 (patrz strona 1690).


Gdy łącznik jest już wkręcony, grzybek zaworu otworzy się i ciecz ujdzie ze zbiornika przez wąż spustowy.


Po opróżnieniu zbiornika należy odkręcić łącznik. Grzybek zaworu obniży się i zamknie spust.

Zbiornik będzie z powrotem gotowy do napełnienia.

Inne właściwości zaworów spustowych GN 880:

- Brak ryzyka poparzenia gorącą cieczą
- Brak zabrudzeń spowodowanych kapiącym olejem
- Szybka i łatwa operacja spustu

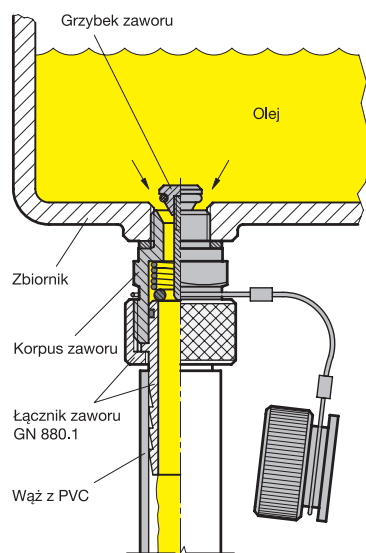

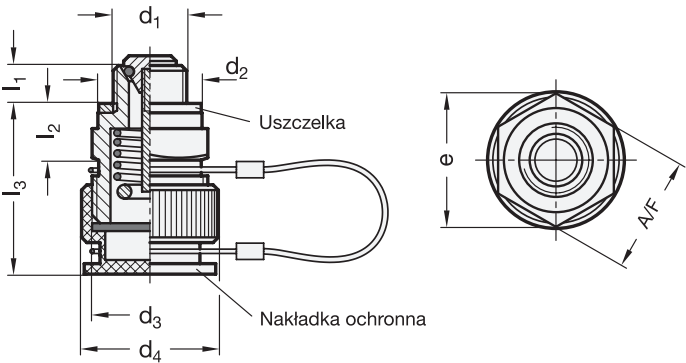

GN 880

Oznaczenie	d1	d2	d3	d4	e ≈	l1	l2	l3	A/F	
GN 880-M14x1,5-ST-K	M 14 x 1,5	20	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	54
GN 880-M16x1,5-ST-K	M 16 x 1,5	22	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	58
GN 880-M18x1,5-ST-K	M 18 x 1,5	24	M22x1,5	26	25,4	8,5	10,5	31	22	62
GN 880-M20x1,5-ST-K	M 20 x 1,5	26	M22x1,5	26	31,2	8,5	10,5	31	27	81
GN 880-M22x1,5-ST-K	M 22 x 1,5	27	M26x1,5	30	31,2	8,5	12	32	27	94
GN 880-M24x1,5-MS-K	M 24 x 1,5	29	M26x1,5	30	34,7	9	12	32	30	116
GN 880-M26x1,5-MS-K	M 26 x 1,5	32	M26x1,5	30	37	9	12	32	32	132
GN 880-M30x1,5-MS-K	M 30 x 1,5	36	M26x1,5	30	41,6	9	12	32	36	166
GN 880-G1/4-ST-K	G 1/4	20	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	55
GN 880-G3/8-ST-K	G 3/8	23	M22x1,5	26	25,4	7,5	10,5	31	22	61
GN 880-G1/2-ST-K	G 1/2	26	M26x1,5	30	31,2	8,5	12	32	27	81
GN 880-G3/4-MS-K	G 3/4	32	M26x1,5	30	37	9	12	32	32	153
GN 880-G1-MS-K	G 1	39	M26x1,5	30	47,3	9	12	32	41	205

