

Zawory odpowietrzające

Mosiądz

SPECYFIKACJA

Korpus

Mosiądz **MS**

Korek odpowietrzający

Stal nierdzewna AISI 304 **M**

Płyta zaworu

Mosiądz

z powłoką z gumy silikonowej (VMQ)

Sprężyna

Stal nierdzewna AISI 301

Uszczelki DIN 7603 A

Stal 1.0338

Odporność na temperaturę od -30 °C do +200 °C

INFORMACJE

Gdy zostanie przekroczone ciśnienie podane w tabeli, zawór GN 881 otworzy się i odpowietrzy zbiornik, chroniąc go w ten sposób przed uszkodzeniem. Pierścień w kolorze zielonym oznacza ciśnienie otwierające 200 mbar.

W normalnym stanie, zawór jest zamknięty, co zapobiega dostawianiu się do środka kurzu i brudu.

Diagram pokazuje przepływ powietrza w zależności od poziomu ciśnienia.

Rekomendowana pionowa pozycja montażu.

Korki sprawdzane są pod względem szczelności i ciśnienia.

Instrukcja montażu:

W przypadku mocowania na ściankach o grubości poniżej 4 mm należy używać nakrętek montażowych GN 7430 (patrz strona).

AKCESORIA


- Nakrętki montażowe GN 7430 (patrz strona).

NA ŻYCZENIE

- Pozostałe materiały

- Z ciśnieniem otwarcia 50 mbar (żółty pierścień)

- Z bagnetem

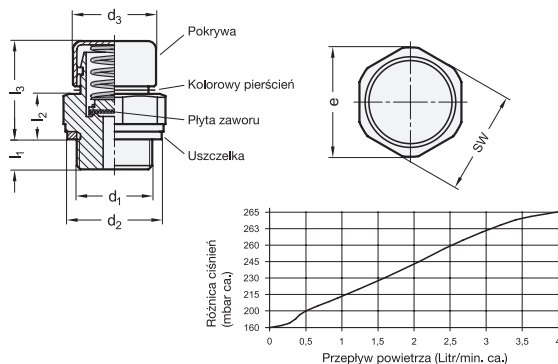

GN 881

Oznaczenie	d1	Ciśnienie otwarcia w mbar ±20%	d2	d3	e ≈	l1	l2	l3	A/F	△
GN 881-M12x1.5-200-MS-M	M 12 x 1.5	200	18	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	39
GN 881-M14x1.5-200-MS-M	M 14 x 1.5	200	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	44
GN 881-M16x1.5-200-MS-M	M 16 x 1.5	200	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 881-M18x1.5-200-MS-M	M 18 x 1.5	200	24	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	52
GN 881-M20x1.5-200-MS-M	M 20 x 1.5	200	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	74
GN 881-M22x1.5-200-MS-M	M 22 x 1.5	200	27	22	29	8.5	11.5	24.5	27	79
GN 881-M24x1.5-200-MS-M	M 24 x 1.5	200	29	20	32.5	8	12	25	30	96
GN 881-M26x1.5-200-MS-M	M 26 x 1.5	200	32	20	34	8	12	25	32	112
GN 881-M30x1.5-200-MS-M	M 30 x 1.5	200	36	20	39	8	12	25	36	148
GN 881-G1/4-200-MS-M	G 1/4	200	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	42
GN 881-G3/8-200-MS-M	G 3/8	200	23	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	51
GN 881-G1/2-200-MS-M	G 1/2	200	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	76
GN 881-G3/4-200-MS-M	G 3/4	200	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 881-G1-200-MS-M	G 1	200	39	20	44	8	12	25	41	186