

Korki odpowietrzające

Mosiądz

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: niski profil.
- Typ **B**: wysoki profil, z pokrywą ze stali nierdzewnej

Korpus
Mosiądz **MS**

Filtr powietrza

- Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Kategoria filtra G2-G3.
- Niski stopień separacji (Am w przybliżeniu 65-85 %, oparty na rozmiarze cząstki > 10 µm).

Uszczelki DIN 7603 A

Stal 1.0338

(dla d₁ = M10 x 1: PA6)

Pokrywa (wykonanie B)

Stal nierdzewna AISI 304

Odporność temperaturowa od -30 °C do +200 °C

INFORMACJE

Korki odpowietrzające GN 884 używa się w aplikacjach, gdzie ma być zapewniona wymiana powietrza między wnętrzem zbiornika a otoczeniem.

Filtr z siatki drucianej ze stali nierdzewnej zatrzymuje cząstki o określonej wielkości przed dostaniem się do zbiornika, a jednocześnie gwarantuje, że cząstki np: oleju nie wydostaną się na zewnątrz.

Symbol „BE” (dla typu A), czy niebieski pierścień (dla typu B) oznaczają funkcję filtra. Rekomendowana pionowa pozycja montażu.

Instrukcja montażu:


W przypadku mocowania na ściankach o grubości poniżej 4 mm należy używać nakrętek montażowych GN 7430 (patrz strona).

AKCESORIA

Nakrętki montażowe GN 7430 (patrz strona)

NA ŻYCZENIE

- Pozostałe materiały
- Inne średnice

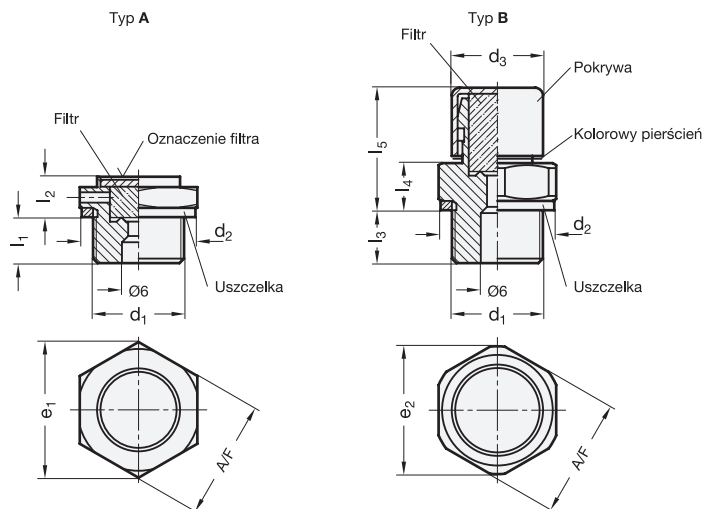



15
Elementy układów hydraulicznych

GN 884

Oznaczenie	d1	d2	d3	e1	e2	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	Przepływ powietrza w przybliżeniu l/min.	
GN 884-G1/8-A-MS	G 1/8	13.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	8
GN 884-M10x1-A-MS	M 10 x 1	14.5	-	16	-	6	6	-	-	-	14	24	7
GN 884-M12x1.5-A-MS	M 12 x 1.5	18	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	13
GN 884-M14x1.5-A-MS	M 14 x 1.5	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	15
GN 884-G1/4-A-MS	G 1/4	20	-	19.5	-	6.5	6	-	-	-	17	24	14
GN 884-M16x1.5-A-MS	M 16 x 1.5	22	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	33
GN 884-M18x1.5-A-MS	M 18 x 1.5	24	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	37
GN 884-M22x1.5-A-MS	M 22 x 1.5	27	-	31	-	9	11	-	-	-	27	24	55
GN 884-G3/8-A-MS	G 3/8	23	-	25	-	9	11	-	-	-	22	24	36
GN 884-G1/2-A-MS	G 1/2	26	-	31	-	8.5	11	-	-	-	27	24	53
GN 884-G3/4-A-MS	G 3/4	32	-	37	-	8.5	11	-	-	-	32	24	80
GN 884-G1/8-B-MS	G 1/8	13.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M10x1-B-MS	M 10 x 1	14.5	12.5	16	18.5	6	6	8	7	16	17	46	18
GN 884-M12x1.5-B-MS	M 12 x 1.5	18	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	21
GN 884-M14x1.5-B-MS	M 14 x 1.5	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	24
GN 884-G1/4-B-MS	G 1/4	20	12.5	19.5	18.5	6.5	6	7.5	7.5	16.5	17	46	23
GN 884-M16x1.5-B-MS	M 16 x 1.5	22	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	34
GN 884-M18x1.5-B-MS	M 18 x 1.5	24	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	38
GN 884-M22x1.5-B-MS	M 22 x 1.5	27	12.5	31	29	9	11	7.5	7.5	16.5	27	46	55
GN 884-G3/8-B-MS	G 3/8	23	12.5	25	24	9	11	7.5	7.5	16.5	22	46	36
GN 884-G1/2-B-MS	G 1/2	26	12.5	31	29	8.5	11	8	8	17	27	46	52
GN 884-G3/4-B-MS	G 3/4	32	12.5	37	35	8.5	11	8	8	17	32	46	80