

Dociskacze pneumatyczne ciągnąco-pchające

z przylgą poziomą

SPECIFICATIE

Wykonania

- Wykonanie **SP**: Stal korpus z blachy

Kod

- Kod **M**: tłok magnetyczny

Korpus

Stal

- Kuta

- oksydowana na czarno

Części z blachy stalowej

Hartowana stal C10

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Popychacz z otworem gwintowanym

Stal St 37

Ocynkowana, pasywacja niebieska

Tuleje przegubów

stal hartowana

Siłownik dwustronnego działania

Maksymalne ciśnienie do 6 bar



INFORMACJE

Sposób działania dociskacza pneumatycznego GN 890 jest identyczny jak działanie podobnego konstrukcyjnie napinacza ręcznego GN 842 (patrz strona 1589).

Dla zapewnienia żywotności części mechanicznych oraz siłownika zaleca się nie przekraczanie maksymalnego ciśnienia 6 bar. Dla zapewnienia żywotności części mechanicznych oraz siłownika zaleca się nie przekraczanie maksymalnego ciśnienia 6 bar. Korpus dociskacza został wykonany w taki sposób, aby mocowanie siłownika pneumatycznego nie wystawało poza jego obrys.

Dociskacze poziome GN 890 Dociskacze poziome. W połączeniu z czujnikami GN 3380 (patrz strona), stnieje możliwość wykrycia położenia krańcowego tłoka, a generowany sygnał może być wykorzystywany w systemach sterowania maszyn.




DANE TECHNICZNE

- Informacje ogólne dotyczące dociskaczy szybkocuciących (patrz strona 1560)

- Lista dociskaczy pneumatycznych (patrz strona)

AKCESORIA

- Czujniki GN 3380 (patrz strona)

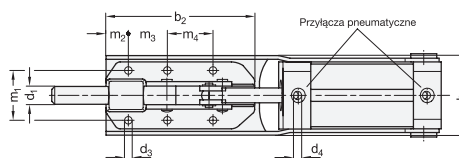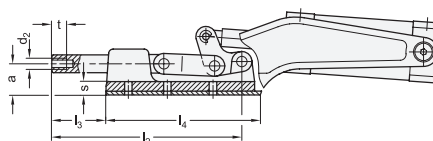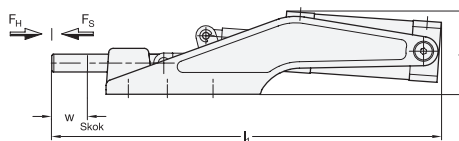

Zasada działania



GN 890

Oznaczenie	Rozmiar	FH w	FS w	a	b1	b2	d1	d2	d3	d4	Ø wew. przewodu	h	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	s	t	w	
GN 890-70-SP-M	70	1200	780	13.5	42	64	8.5	M 6	4.3	M 5	4	50	163	78.5	20	70	26	13	26	-	7.5	12	12	500
GN 890-360-SP-M	360	5600	1290	27.5	55	90	12	M 8	5.5	G 1/8	4	69	274	113	32	94	33.5	30	36.5	-	9.5	15	21	1400
GN 890-1100-SP-M	1100	16000	4480	28	66	133	16	M 10	8.5	G 1/4	6	85	361	171	49	138	41	15	35	41	11	18	31	2600
GN 890-2100-SP-M	2100	25000	5520	38.5	80	177	20	M 12	8.5	G 1/4	8	96.5	482	222	61.5	190	50	35	50	50	13.5	22	45	5200