

Wyłączniki zbliżeniowe

Tworzywo, do dociskaczy spawalniczych w rozmiarze 20, czujnik indukcyjny

SPECYFIKACJA

Obudowa

Tworzywo

Śruby z łbem walcowym ISO 4762

Stal oksydowana na czarno

Płyta pośrednia

Tworzywo

Zakres napięcia 10 do 30 VDC

Obciążenie przetłącznika 0 do 100 mA

Spadek napięcia ≤ 2 V

Temperatura pracy od 0° do +50°C

Stopień ochrony IP 65

Sygnalizacja LED

- Zielony: napięcie robocze
- Czerwony: pozycja wyłącznika, zamknięta
- Żółty: pozycja wyłącznika, otwarta.

INFORMACJE

Za pomocą indukcyjnych wyłączników zbliżeniowych GN 893.1 generowane są impulsy sterujące. Służą one zwykle do sprawdzania pozycji krańcowych ramienia dociskowego. Diody LED wskazują pozycję roboczą i przetłącznika.

Wyłącznik zbliżeniowy można przykręcić bezpośrednio na dociskach spawalniczych. Wyłącznik zbliżeniowy może być zamocowany po dowolnej stronie dociskacza.




Podkładka z tworzywa i dwie śruby M4 z łbem walcowym ze stali nierdzewnej dostarczane w komplecie.

AKCESORIA

- GN 330 (patrz strona 1448) Przewody z wtyczką (4-pinowy, o długości 5 lub 10 metrów)

DANE TECHNICZNE

- Stopień ochrony IP (patrz strona A23)

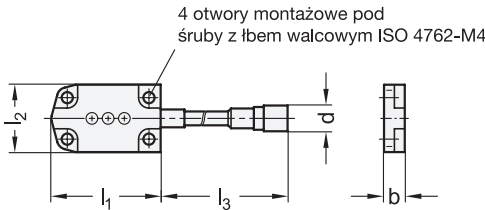

GN 893.1

Oznaczenie	Dociskacze spawalnicze	Wyłączniki zbliżeniowe	b	d Wtyk 4-pinowy	I ₁ -0.2	I ₂	I ₃	
GN 893.1	GN 864-20-BL GN 865-20-BI GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC-Cable)	28