

Przesuwne nakładki

Stal/stal nierdzewna, do ramion dociskaczy

SPECYFIKACJA

- Stal **ST**  
Ocynkowana, pasywacja niebieska
- Stal nierdzewna AISI 304 **NI**

INFORMACJE



Przesuwne nakładki GN 898 są używane do mocowania i pozycjonowania elementów dociskowych w dociskaczach z otwartym ramieniem dociskowym. Odpowiednie dociskacze zostały wymienione w tabeli.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



Przykład montażu

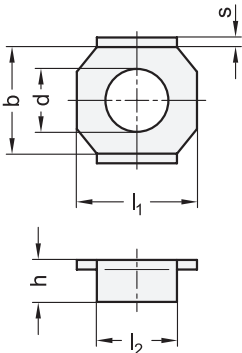

GN 898-ST

| Oznaczenie   | d<br>Wymiar<br>nominalny | d<br>Rzeczywisty<br>wymiar | b    | h   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | s   | Dla<br>dociskaczy<br>GN 810<br>GN 810.1<br>GN 810.3<br>GN 810.4<br>GN 812.1 | Dla<br>dociskaczy<br>GN 812 | Dla<br>dociskaczy<br>GN 820<br>GN 820.1<br>GN 820.3<br>GN 820.4 | Dla<br>dociskaczy<br>GN 820.6 | ⚖  |
|--------------|--------------------------|----------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| GN 898-4-ST  | 4                        | 4.3                        | 7.2  | 2.5 | 9              | 5              | 0.8 | -                                                                           | -                           | 25                                                              | -                             | 1  |
| GN 898-5-ST  | 5                        | 5.5                        | 9.8  | 3.5 | 12             | 7.5            | 1   | 75                                                                          | -                           | 75                                                              | 80                            | 2  |
| GN 898-6-ST  | 6                        | 6.5                        | 11.8 | 4.5 | 15             | 9              | 1.2 | 130                                                                         | -                           | 130                                                             | -                             | 3  |
| GN 898-8-ST  | 8                        | 8.5                        | 15   | 5.5 | 18             | 12.5           | 1.5 | 230                                                                         | 200                         | 230                                                             | 140                           | 4  |
| GN 898-10-ST | 10                       | 10.5                       | 18   | 6   | 23             | 16.5           | 2   | 330                                                                         | 300                         | 355                                                             | 250                           | 7  |
| GN 898-12-ST | 12                       | 13                         | 24   | 7   | 30             | 18             | 2.5 | 430   530                                                                   | -                           | 455                                                             | -                             | 14 |

GN 898-NI

STAINLESS STEEL

| Oznaczenie   | d<br>Wymiar<br>nominalny | d<br>Rzeczywisty<br>wymiar | b    | h   | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | s   | Dla<br>dociskaczy<br>GN 810<br>GN 810.1<br>GN 810.3<br>GN 810.4<br>GN 812.1 | Dla<br>dociskaczy<br>GN 812 | Dla<br>dociskaczy<br>GN 820<br>GN 820.1<br>GN 820.3<br>GN 820.4 | Dla<br>dociskaczy<br>GN 820.6 | ⚖ |
|--------------|--------------------------|----------------------------|------|-----|----------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| GN 898-4-NI  | 4                        | 4.3                        | 7.2  | 2.5 | 9              | 5              | 0.8 | -                                                                           | -                           | 25                                                              | -                             | 1 |
| GN 898-5-NI  | 5                        | 5.5                        | 9.8  | 3.5 | 12             | 7.5            | 1   | 75                                                                          | -                           | 75                                                              | 80                            | 2 |
| GN 898-6-NI  | 6                        | 6.5                        | 11.8 | 4.5 | 15             | 9              | 1.2 | 130                                                                         | -                           | 130                                                             | -                             | 3 |
| GN 898-8-NI  | 8                        | 8.5                        | 15   | 5.5 | 18             | 12.5           | 1.5 | 230                                                                         | 200                         | 230                                                             | 140                           | 4 |
| GN 898-10-NI | 10                       | 10.5                       | 18   | 6   | 23             | 16.5           | 2   | 330                                                                         | 300                         | 355                                                             | 250                           | 8 |