

Stoliki obrotowe

SPECYFIKACJA

- Pierścień obrotowy
- Stal nierdzewna AISI 303
- Pozostałe elementy
- Stalowe (niektóre ocynkowane)
- i/lub z mosiądzu
- Pokrętko sterujące
- Aluminium
- Anodowane na czarno

INFORMACJE


Stolik obrotowy GN 900.6 jest mechanizmem obrotowym o napędzie ręcznym. Ruch obrotowy realizowany jest w nim przy pomocy precyzyjnej przekładni ślimakowej. Pierścień z podziałką blokowany jest na wewnętrznej tulei obrotowej wkrętem dociskowym. Takie połączenie daje możliwość szybkiego przestawienia pierścienia (np. zerowania). Stolik obrotowy może też być (w całości) blokowany w ustalonej pozycji. Blokadę ustawienia stolika umożliwia wkręt dociskowy umieszczony w dolnym pierścieniu stolika.

- Mechanizmy przesuwu GN 900 (patrz strona 668)
- Płyta montażowa GN 900.4 (do mocowania na mechanizmie przesuwu) (patrz strona 675)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

DALSZE INFORMACJE TECHNICZNE

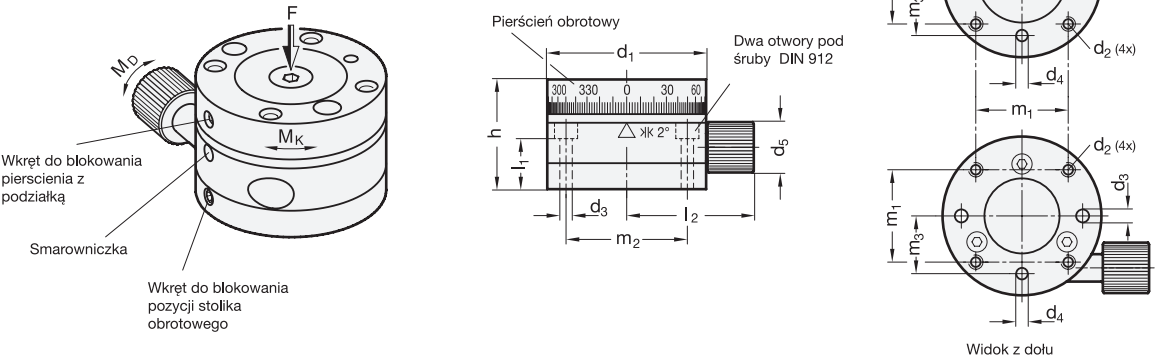

d1	Zakres obrotu	Tolerancja współosiowości	Tolerancja bicia promieniowego	Moment na wejściu M0	Nośność pierścienia obrotowego niezablokowanego	Nośność pierścienia obrotowego zablokowanego Mk	F maks. w [N]
55	0°...∞	± 0.02	± 0.02	1.5 Nm	5 Nm	10 Nm	50
80	0°...∞	± 0.03	± 0.03	2.5 Nm	5 Nm	10 Nm	100

GN 900.6

Oznaczenie	d1 h7	d2	d3 Śruba	d4 H7	d5	h	l1	l2	m1	m2	m3 ±0.02	Dla GN 900.4 Rozmiar	⚖
GN 900.6-55	55	M 5 - 8	M 4	4 - 10	17	38	17.5	44	32	42	20	50	662
GN 900.6-80	80	M 5 - 8	M 5	4 - 10	23	45	24	59	40	60	30	80 120	1800