

Dźwignie mimośrodowe zaciskowe dwustronne

Stal

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: bez podkładki oporowej
- Typ **B**: z podkładką oporową

Dźwignia

- Stal hartowana
- Powierzchnia oksydowana na czarno **BT**

Sworzeń obrotowy

Stal hartowana

Podkładka oporowa

Stal hartowana

Pierścienie ustalające DIN 471

Stal



INFORMACJE

Dźwignie z mimośrodem dwustronnego działania GN 9027 służą do szybkiego mocowania komponentów maszyn z wykorzystaniem dużych sił zaciskowych, a samo mocowanie może odbywać się poprzez ruch dźwigni w obu kierunkach. Kąt natarcia krzywki zapewnia samohamowność.

Dzięki solidnej konstrukcji dźwignię można przedłużyć za pomocą rurki lub ustawić w żądanej pozycji zaciskania, wykorzystując młotek z miękką główką. Podczas zaciskania na śrubę zaciskową oraz miejsce zaciskowe nie oddziałują momenty skręcające, a jedynie siła osiowa.


W przypadku połączenia ze śrubami oczkowymi DIN 444 (patrz strona 935), dźwignie z mimośrodem dwustronnego działania nadają się do wielu różnych zastosowań. Podkładka oporowa dla typu B chroni dodatkowo powierzchnię zaciskową przed uszkodzeniem. Mechanizm zaciskowy można smarować w celu ułatwienia jego pracy.

AKCESORIA

- Śruby oczkowe DIN 444 (patrz strona 935)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

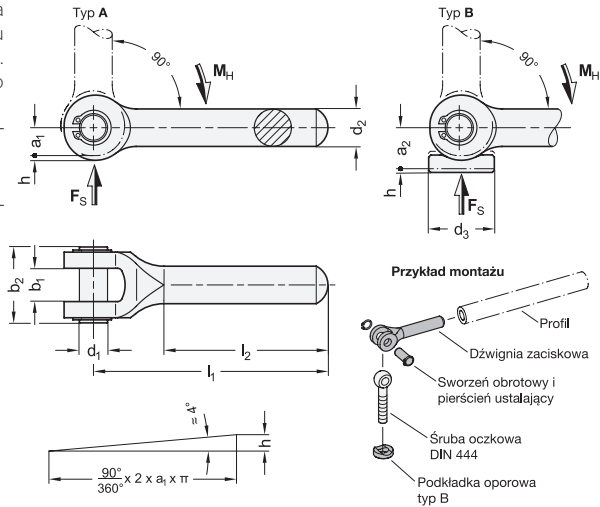

GN 9027-A

Oznaczenie	l1	d1 f8	a1 ≈	b1 +0.2	b2	d2	h ≈ Skok	l2 ≈	Fs w [kN] ≈ Siła zacisku	MH w Nm ≈ Siła	⚖
GN 9027-64-8-A-BT	64	8	9	9.2	24	10	1	41	7.5	25	69
GN 9027-80-10-A-BT	80	10	10	12.2	28	12	1.1	54	12	45	114
GN 9027-100-12-A-BT	100	12	12.5	14.2	33	16	1.4	70	18	80	226
GN 9027-125-16-A-BT	125	16	16	17.2	41	20	1.7	88	34	200	459

GN 9027-B

Oznaczenie	l1	d1 f8	a2 ≈	b1 +0.2	b2	d2	d3	h ≈ Skok	l2 ≈	Fs w [kN] ≈ Siła zacisku	MH w Nm ≈ Siła	⚖
GN 9027-64-8-B-BT	64	8	12.3	9.2	24	10	20	1	41	7.5	25	77
GN 9027-80-10-B-BT	80	10	14.2	12.2	28	12	24	1.1	54	12	45	128
GN 9027-100-12-B-BT	100	12	17.7	14.2	33	16	28	1.4	70	18	80	249
GN 9027-125-16-B-BT	125	16	22.5	17.2	41	20	36	1.7	88	34	200	509