

Przeguby krzyżakowe

Stal, do ręcznych napędów

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **EG**: pojedynczy, z łożyskowaniem ślizgowym
- Typ **DG**: podwójny, z łożyskowaniem ślizgowym

Stal

- niehartowana
- Powierzchnia oksydowana na czarno

INFORMACJE

Przeguby krzyżakowe DIN 9080 stanowią ciekawą i korzystną cenowo alternatywę.


Mogą być one używane tylko do zastosowań o niskich obrotach. Zazwyczaj są stosowane tam, gdzie potrzebne jest przeniesienie napędu ręcznego.

DANE TECHNICZNE




- Otwory poprzeczne GN 110.1 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



Typ EG



Typ DG

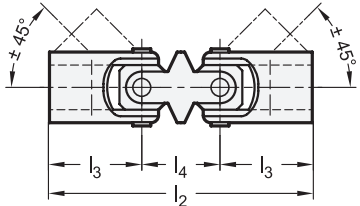

GN 9080-EG

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H8 Otwór	l ₁	l ₃	t+1 Długość wału	M Maks. moment obrotowy w Nm	⚖
GN 9080-13-B8-EG	13	B 8	42	21	12	2	25
GN 9080-16-B10-EG	16	B 10	52	26	15	3	47
GN 9080-20-B12-EG	20	B 12	62	31	18	6	86
GN 9080-25-B16-EG	25	B 16	74	37	22	12	140
GN 9080-32-B20-EG	32	B 20	86	43	25	24	280

GN 9080-DG

Description	d ₁	d ₂ H8 Otwór	l ₂	l ₃	l ₄	t+1 Długość wału	M Maks. moment obrotowy w Nm	⚖
GN 9080-13-B8-DG	13	B 8	60	21	18	12	2	36
GN 9080-16-B10-DG	16	B 10	74	26	22	15	3	68
GN 9080-20-B12-DG	20	B 12	88	31	26	18	6	132
GN 9080-25-B16-DG	25	B 16	104	37	30	22	12	235
GN 9080-32-B20-DG	32	B 20	124	43	38	25	24	455