

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej

Z tuleją z gwintowanym otworem / trzpień gwintowany, do łączników profili rurowych / łączniki do mechanizmów przesuwu

SPECYFIKACJA

Rękojeści

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8

Powierzchnia piaskowana

Korpus z gwintem wewnętrznym oraz śruba łącząca

Stal nierdzewna AISI 303


INFORMACJE

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej GN 911.3 mogą być stosowane zamiast śrub z łbem walcowym DIN 912 lub nakrętki kołpakowe DIN 917 (patrz strona) łączników do profili rurowych i łączników do mechanizmów przesuwu Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Tabela wymiarów łączników do profili rurowych i łączników do mechanizmów przesuwu wskazuje odpowiedni rozmiar zestawu zaciskowego do każdego umiejscowienia śruby.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

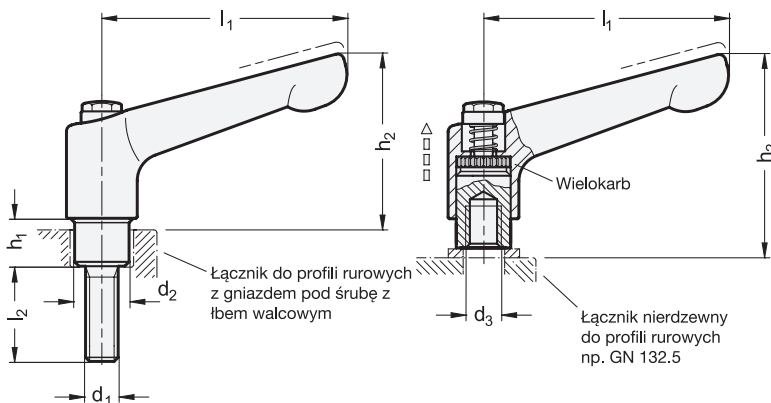

GN-911.3- z trzpieniem gwintowanym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	d1	l2	d2	l2	h1	h2 ≈	⚖
GN 911.3-45-M6-20-GS	45	M 6	20	10	20	9	34	48
GN 911.3-63-M6-20-GS	63	M 6	20	10	20	12	44	98

GN 911.3 - z tuleją z gwintowanym otworem

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	l1	d3	h2 ≈	⚖
GN 911.3-63-M8-GS	63	M 8	45	88
GN 911.3-78-M8-GS	78	M 8	54	145
GN 911.3-78-M10-GS	78	M 10	54	142
GN 911.3-92-M10-GS	92	M 10	64	226