

Wkręty dociskowe

Z poduszką hartowaną

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z zaokrągloną poduszką
- Typ **B**: ze spiczastą poduszką

Stal

- Klasa wytrzymałości 5.8
- Oksydowane na czarno

Poduszka

Hartowana


INFORMACJE

Wkręty dociskowe GN 913.2 z utwardzoną zaokrągloną poduszką (wykonanie A) są używane w przypadkach, gdzie wymagany jest docisk punktowy. Są tańszą alternatywą dla wkrętów dociskowych GN 605 (patrz strona 928).

Wkręty dociskowe z utwardzoną spiczastą poduszką (wykonanie B) oferują alternatywną formę poduszki dociskowej.

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub / nakrętki (patrz strona A20)

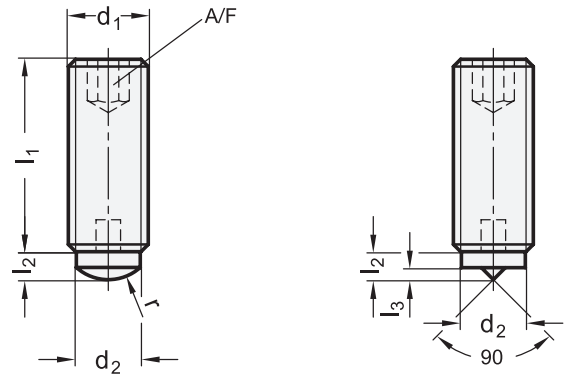

* Uzupełnić oznaczenie wkręta dociskowego o typ

- A** Z zaokrągloną poduszką **B** Ze spiczastą poduszką

GN 913.2

Oznaczenie	d1	l1	d2	l2	l3	r	A/F	△
GN 913.2-M5-8-*	M 5	8	3	1	0.5	2.5	2.5	1
GN 913.2-M5-12-*	M 5	12	3	1	0.5	2.5	2.5	1
GN 913.2-M5-16-*	M 5	16	3	1	0.5	2.5	2.5	1
GN 913.2-M5-20-*	M 5	20	3	1	0.5	2.5	2.5	2
GN 913.2-M6-12-*	M 6	12	4	1.8	0.8	3	3	2
GN 913.2-M6-16-*	M 6	16	4	1.8	0.8	3	3	3
GN 913.2-M6-20-*	M 6	20	4	1.8	0.8	3	3	3
GN 913.2-M6-25-*	M 6	25	4	1.8	0.8	3	3	4
GN 913.2-M8-12-*	M 8	12	6	2.5	1	5	4	3
GN 913.2-M8-16-*	M 8	16	6	2.5	1	5	4	5
GN 913.2-M8-20-*	M 8	20	6	2.5	1	5	4	6
GN 913.2-M8-25-*	M 8	25	6	2.5	1	5	4	7
GN 913.2-M8-32-*	M 8	32	6	2.5	1	5	4	9
GN 913.2-M10-16-*	M 10	16	8	3.5	1.5	6	5	7
GN 913.2-M10-20-*	M 10	20	8	3.5	1.5	6	5	9
GN 913.2-M10-25-*	M 10	25	8	3.5	1.5	6	5	11
GN 913.2-M10-32-*	M 10	32	8	3.5	1.5	6	5	15
GN 913.2-M10-40-*	M 10	40	8	3.5	1.5	6	5	18

Waga dla typu A