

Dźwignie z podwójnym mimośrodem

SPECYFIKACJA

Stal

- ST 52-3/norma niemiecka 1.0570
- Powierzchnia oksydowana na czarno

Sworzeń nośny

Stal nierdzewna AISI 420

Hartowana

Pierścień zabezpieczający DIN 471

Stal nierdzewna AISI 301

Nakładka z tworzywa

- Kolor czerwony, odporna na oleje
- Odporny na temperaturę do 60 °C

INFORMACJE

Dźwignie z podwójnym mimośrodem GN 917, używane są do przestawiania i zaciskania. Krzywka mimośrodowa ma tę zaletę, że w każdym położeniu działa z równą siłą. Jest też samohamowna.

Wymiar b₂ pasuje do szerokości głowki śruby oczkowej DIN 444 (patrz strona 935) lub nakrętki oczkowej GN 444.2 (patrz strona 936).

Dźwignie ze stali nierdzewnej z podwójnym mimośrodem

SPECYFIKACJA

Stal nierdzewna AISI 304

Piaskowana

Sworzeń nośny

Stal nierdzewna AISI 420

Hartowana

Pierścień zabezpieczający DIN 471

Stal nierdzewna AISI 301

Nakładka z tworzywa

- Kolor czerwony, odporna na oleje
- Odporny na temperaturę do 60 °C


INFORMACJE

Dźwignie ze stali nierdzewnej z podwójnym mimośrodem GN 917.1 są używane do przestawiania i zaciskania. Krzywka mimośrodowa ma tę zaletę, że w każdym położeniu działa z równą siłą. Jest też samohamowna.

Wymiar b₂ pasuje do szerokości głowki śruby oczkowej DIN 444 (patrz strona 935) lub nakrętki oczkowej GN 444.2 (patrz strona 936).

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

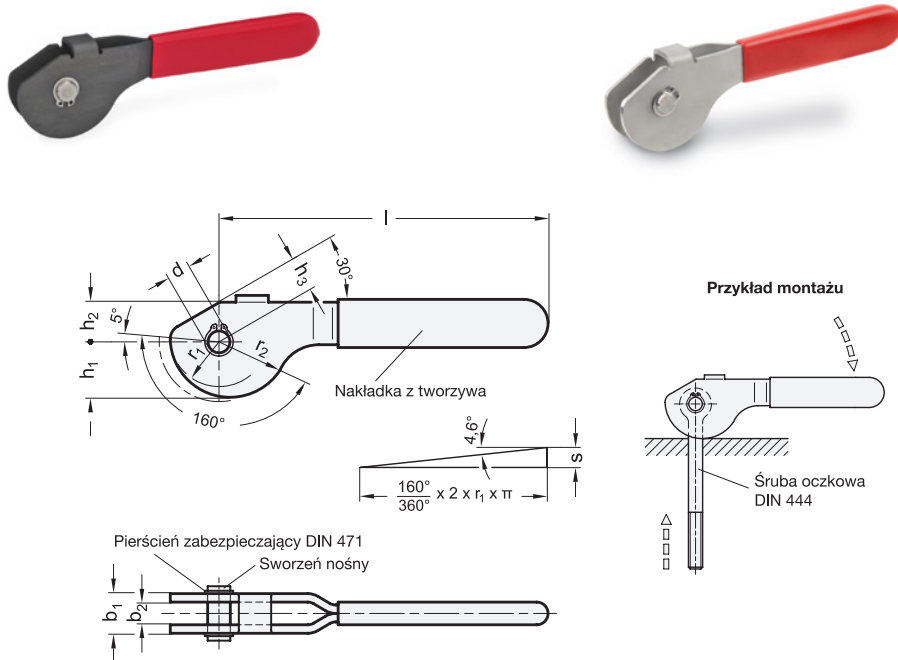

GN 917

Oznaczenie	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	⚖
GN 917-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	85
GN 917-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	170
GN 917-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	285

GN 917.1

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d	b1	b2	h1	h2	h3	l	r1	r2	s	r2-h3	⚖
GN 917.1-8-13	8	13	9	19.54	14	12	114	17.2	21.07	3.87	9.07	86
GN 917.1-10-17	10	17	12	24.54	17	15	138	21.6	26.45	4.85	11.45	165
GN 917.1-12-20	12	20	14	31.81	21	18	157	28	34.29	6.29	16.29	280