

Dźwignie z mimośrodem

Stal nierdzewna, dociskanie promieniowe, z trzpieniem gwintowanym, montaż od strony operatora, montaż od tyłu

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **KV / KVS / KVB**: z dźwignią, ramię wygięte (wielokarb)
- Typ **GV / GVS / GVB**: z dźwignią, ramię proste (wielokarb)
- Typ **SK / SKS / SKB**: z gniazdem sześciokątnym

Kierunek zaciskania

- Typ **R**: obrót w prawo (jak na rysunku)
- Typ **L**: obrót w lewo

Stal nierdzewna

Wersja z Trzpień gwintowany

- Krzywka mimośrodowa
AISI 303, powierzchnia chemicznie niklowana
- Trzpień gwintowany i podkładka oporowa
AISI 630, hartowane
- Dźwignia
AISI 303, wykończenie matowe piaskowane

Wersja z Montaż od strony operatora

- Krzywka mimośrodowa
AISI 303, powierzchnia chemicznie niklowana
- Tuleja centrująca i podkładka oporowa
AISI 630, hartowane
- Śruba z łbem walcowym DIN 912-A2-70
- Dźwignia
AISI 303, wykończenie matowe piaskowane

Wersja z Montaż od tyłu

- Krzywka mimośrodowa
AISI 303, powierzchnia chemicznie niklowana
- Tuleja gwintowana, podkładka oporowa i podkładka
AISI 630, hartowane
- Śruba z łbem walcowym DIN 912-A2-70
- Dźwignia
AISI 303, wykończenie matowe piaskowane

Gałka DIN 319 (patrz strona)

Tworzywo, duroplast

Kolor czarny, wykończony na potysk

INFORMACJE

Krzywki mimośrodowe GN 918.5 umożliwiają szybkie i bezpieczne dociskanie i zwalnianie w stosunkowo dużym zakresie dociskowym i z dużą siłą docisku. Kształt krzywki gwarantuje, że siła mocowania jest taka sama w każdym położeniu kątowym, ponadto krzywka jest samohamowna. Dźwignia z gałką kulistą w wykonaniach KV / KVS / KVB i GV / GVS / GVB połączona jest z krzywką za pośrednictwem wielokarbu tak, że można ustawić jej najkorzystniejsze położenie kątowe w trakcie montażu. Podczas montażu ramię dźwigni może być ustalone w pozycji, która będzie najbardziej optymalna dla jej zakresu pracy.

Wersja z Trzpień gwintowany

Dzięki zastosowaniu podkładki oporowej eliminuje się potrzebę specjalnych wymagań dotyczących wykonania otworu montażowego, dzięki czemu montaż jest również możliwy na stołach z rowkami teowymi.

Wersja z Montaż od strony operatora

Mocowanie za pomocą śruby od strony operatora zapewnia większy zakres mocowania. Aby krzywka mogła bezpiecznie przejąć siły mocujące wymagana jest minimalna głębokość wkręcania śruby mocującej – wymiar t. Podkładka oporowa centrująca zapewnia ochronę przed niedopuszczalnymi siłami bocznymi, działającymi na śrubę z łbem walcowym.




Wersja z Montaż od tyłu

Sposób mocowania krzywki od tyłu pozwala na jej użycie w elementach, które nie posiadają gwintu wewnętrznego. Wytrzymała podkładka oporowa przejmuje i przenosi powstające naprężenia i siły w śrubie mocującej. Podkładka oporowa centrująca zapewnia ochronę przed niedopuszczalnymi siłami bocznymi, działającymi na śrubę z łbem walcowym.

DANE TECHNICZNE

- Dane techniczne (viz. strona)
- Dane dotyczące wytrzymałości śrub (viz. strona A20)
- Właściwości tworzyw (viz. strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (viz. strona A26)

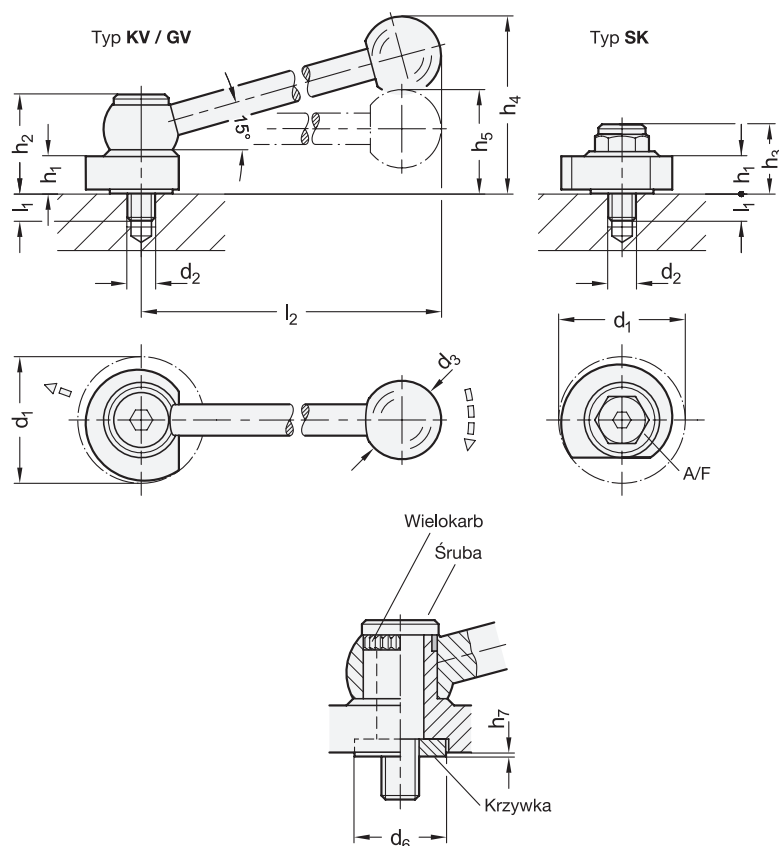

* Uzupełnij oznaczenie o:

R
Obrót w prawo (jak na rysunku)

L
Obrót w lewo

GN 918.5-KV

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	d2	d3	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	l1	l2 ≈	
GN 918.5-40-KV-*	40p	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	178
GN 918.5-50-KV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	310

GN 918.5-GV

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	d2	d3	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h7 ≈	h1	h2 ≈	
GN 918.5-40-GV-*	40	M 8	25	20	10	31	55	31	0.2	8	100	177
GN 918.5-50-GV-*	50	M 10	30	24	12	35	62	36	0.2	11	116	312


GN 918.5-SK

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁ -0.5	d ₂	d ₆	h ₁	h ₃	h ₇ ≈	h _t	A/F	
GN 918.5-40-SK-*	40	M 8	20	10	21.5	0.2	8	15	90
GN 918.5-50-SK-*	50	M 10	24	12	24.5	0.2	11	19	154

Waga typ R



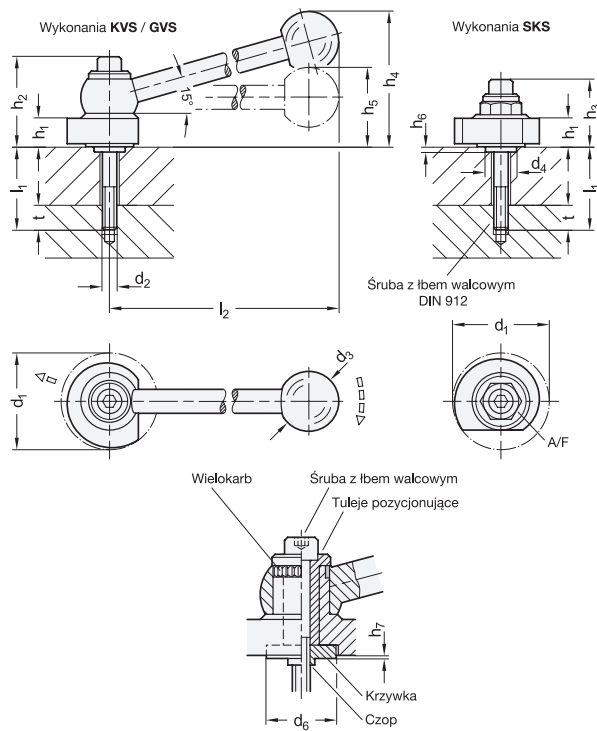

* Uzupełnij oznaczenie o:

R
Obrót w prawo (jak na rysunku)


L
Obrót w lewo

GN 918.5-KVS

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 h9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	15
GN 918.5-40-KVS-*-10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-KVS-*-15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-KVS-*-20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-KVS-*-25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-KVS-*-30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-KVS-*-40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	161
GN 918.5-40-KVS-*-45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-KVS-*-50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-KVS-*-60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164
GN 918.5-40-KVS-*-65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166
GN 918.5-40-KVS-*-70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168
GN 918.5-40-KVS-*-80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170
GN 918.5-40-KVS-*-90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	172
GN 918.5-50-KVS-*-12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	266
GN 918.5-50-KVS-*-22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	270
GN 918.5-50-KVS-*-32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	274
GN 918.5-50-KVS-*-42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	277
GN 918.5-50-KVS-*-52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282
GN 918.5-50-KVS-*-62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	285
GN 918.5-50-KVS-*-72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	289
GN 918.5-50-KVS-*-82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293
GN 918.5-50-KVS-*-92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	295
GN 918.5-50-KVS-*-102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	294
GN 918.5-50-KVS-*-112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	302

Waga typ R

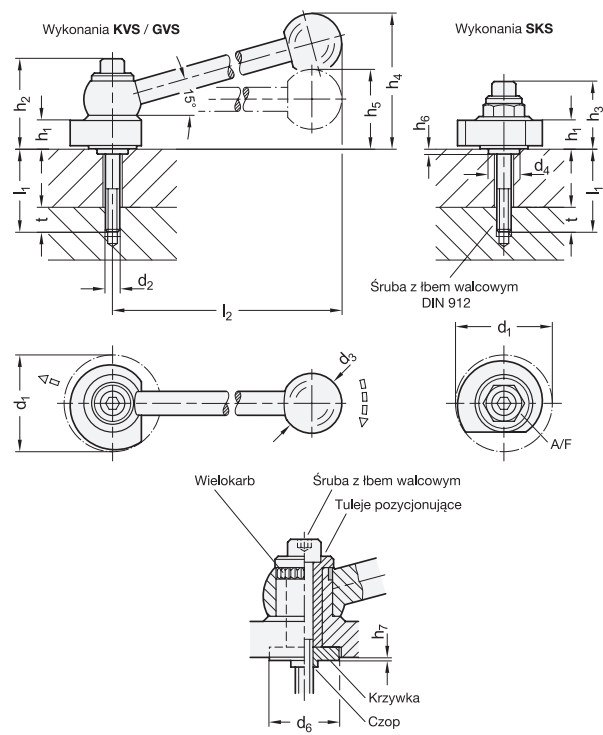

*Uzupełnij oznaczenie o:

R
Obrót w prawo (jak na rysunku)


L
Obrót w lewo

GN 918.5-GVS

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	l1	d2	d3	d4 h9	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	⚖
GN 918.5-40-GVS-*-10	40	10	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154
GN 918.5-40-GVS-*-15	40	15	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	154
GN 918.5-40-GVS-*-20	40	20	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-GVS-*-25	40	25	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	156
GN 918.5-40-GVS-*-30	40	30	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	158
GN 918.5-40-GVS-*-40	40	40	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	159
GN 918.5-40-GVS-*-45	40	45	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-GVS-*-50	40	50	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	160
GN 918.5-40-GVS-*-60	40	60	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	162
GN 918.5-40-GVS-*-65	40	65	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	164
GN 918.5-40-GVS-*-70	40	70	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	166
GN 918.5-40-GVS-*-80	40	80	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	168
GN 918.5-40-GVS-*-90	40	90	M 6	25	9	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	170
GN 918.5-50-GVS-*-12	50	12	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	282
GN 918.5-50-GVS-*-22	50	22	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	286
GN 918.5-50-GVS-*-32	50	32	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	290
GN 918.5-50-GVS-*-42	50	42	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	293
GN 918.5-50-GVS-*-52	50	52	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	298
GN 918.5-50-GVS-*-62	50	62	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	301
GN 918.5-50-GVS-*-72	50	72	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	305
GN 918.5-50-GVS-*-82	50	82	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	309
GN 918.5-50-GVS-*-92	50	92	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	311
GN 918.5-50-GVS-*-102	50	102	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	312
GN 918.5-50-GVS-*-112	50	112	M 8	30	11	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	318

Waga typ R

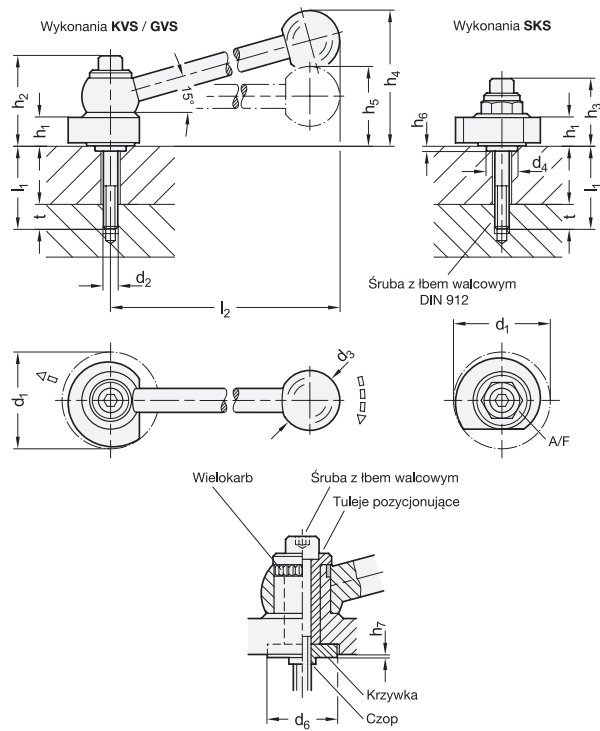

* Uzupełnij oznaczenie o:

R
Obrót w prawo (jak na rysunku)


L
Obrót w lewo

GN 918.5-SKS

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	l1	d2	d4 h9	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	A/F	△
GN 918.5-40-SKS-*-15	40	15	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	72
GN 918.5-40-SKS-*-20	40	20	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	73
GN 918.5-40-SKS-*-25	40	25	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	74
GN 918.5-40-SKS-*-30	40	30	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	75
GN 918.5-40-SKS-*-35	40	35	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	76
GN 918.5-40-SKS-*-40	40	40	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-50	40	50	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	78
GN 918.5-40-SKS-*-55	40	55	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	79
GN 918.5-40-SKS-*-60	40	60	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	81
GN 918.5-40-SKS-*-70	40	70	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	83
GN 918.5-40-SKS-*-75	40	75	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	85
GN 918.5-40-SKS-*-80	40	80	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	87
GN 918.5-40-SKS-*-90	40	90	M 6	9	20	10	21	2.5	0.2	15	89
GN 918.5-50-SKS-*-12	50	12	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	141
GN 918.5-50-SKS-*-22	50	22	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	145
GN 918.5-50-SKS-*-32	50	32	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	149
GN 918.5-50-SKS-*-42	50	42	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	152
GN 918.5-50-SKS-*-52	50	52	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	157
GN 918.5-50-SKS-*-62	50	62	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	160
GN 918.5-50-SKS-*-72	50	72	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	164
GN 918.5-50-SKS-*-82	50	82	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-92	50	92	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	170
GN 918.5-50-SKS-*-102	50	102	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	168
GN 918.5-50-SKS-*-112	50	112	M 8	11	24	12	24	2.5	0.2	19	177

Waga typ R

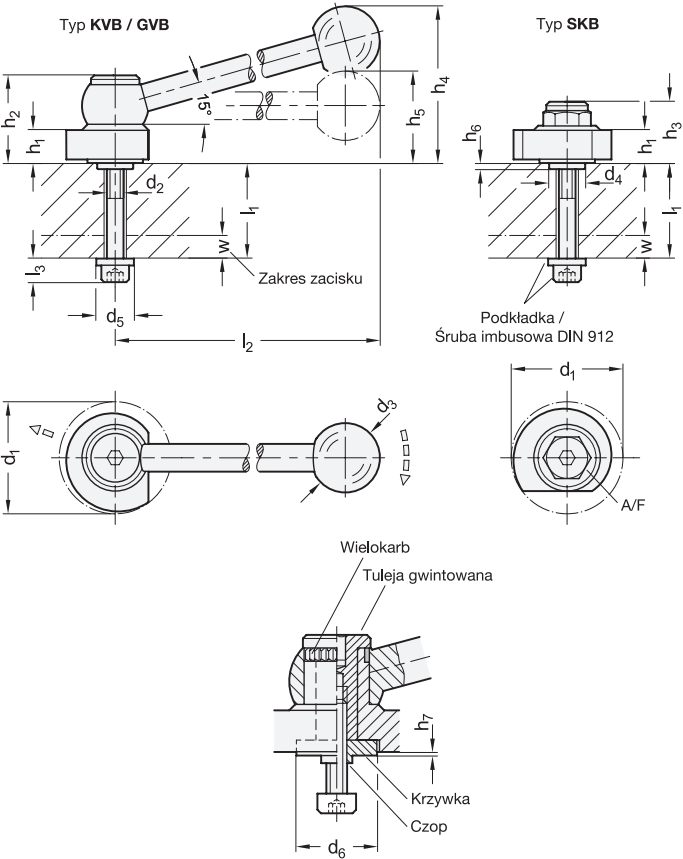

* Uzupełnij oznaczenie o:

R
Obrót w prawo (jak na rysunku)


L
Obrót w lewo

GN 918.5-KVB

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 h9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	
GN 918.5-40-KVB-*-12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-KVB-*-22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-KVB-*-27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*-32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-KVB-*-37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*-42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-KVB-*-47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-KVB-*-57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	161
GN 918.5-40-KVB-*-62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*-67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-KVB-*-77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-40-KVB-*-82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	166
GN 918.5-50-KVB-*-10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	260
GN 918.5-50-KVB-*-20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	262
GN 918.5-50-KVB-*-30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	266
GN 918.5-50-KVB-*-40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	270
GN 918.5-50-KVB-*-50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	274
GN 918.5-50-KVB-*-60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	277
GN 918.5-50-KVB-*-70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-KVB-*-80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	285
GN 918.5-50-KVB-*-90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	289
GN 918.5-50-KVB-*-100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293

Waga typ R

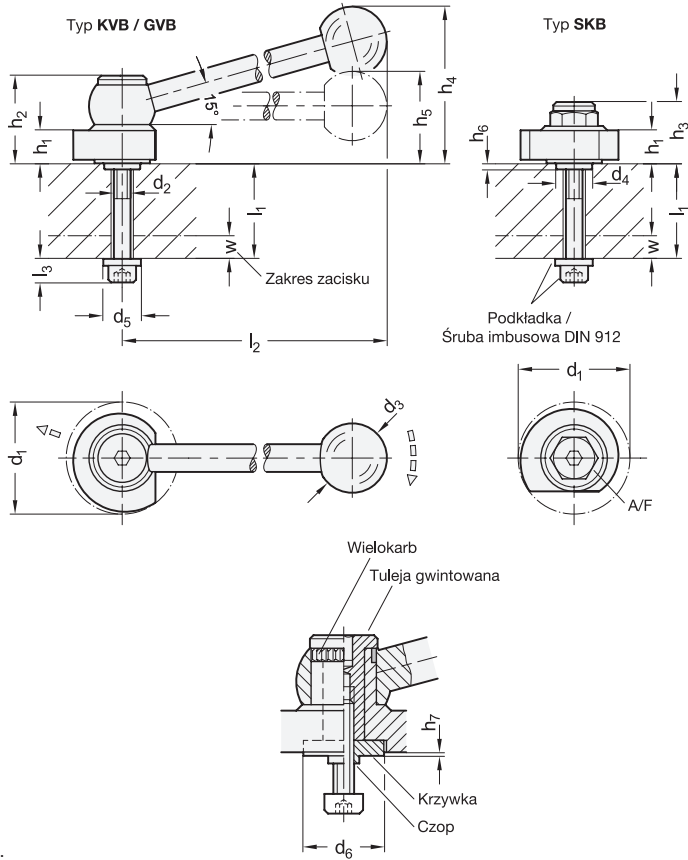

* Uzupełnij oznaczenie o:

R
Obrót w prawo (jak na rysunku)


L
Obrót w lewo

GN 918.5-GVB

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	l1 max.	d2	d3	d4 h9	d5	d6	h1	h2	h4 ≈	h5	h6 -0.1	h7 ≈	l2 ≈	l3	w max.	
GN 918.5-40-GVB-*-12	40	12	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	150
GN 918.5-40-GVB-*-22	40	22	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	152
GN 918.5-40-GVB-*-27	40	27	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*-32	40	32	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	154
GN 918.5-40-GVB-*-37	40	37	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*-42	40	42	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	156
GN 918.5-40-GVB-*-47	40	47	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	158
GN 918.5-40-GVB-*-57	40	57	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	159
GN 918.5-40-GVB-*-62	40	62	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*-67	40	67	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	160
GN 918.5-40-GVB-*-77	40	77	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	162
GN 918.5-40-GVB-*-82	40	82	M 6	25	9	12	20	10	30.5	55	31	2.5	0.2	100	8.5	5	164
GN 918.5-50-GVB-*-10	50	10	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	276
GN 918.5-50-GVB-*-20	50	20	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	278
GN 918.5-50-GVB-*-30	50	30	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	282
GN 918.5-50-GVB-*-40	50	40	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	286
GN 918.5-50-GVB-*-50	50	50	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	290
GN 918.5-50-GVB-*-60	50	60	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	293
GN 918.5-50-GVB-*-70	50	70	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	298
GN 918.5-50-GVB-*-80	50	80	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	301
GN 918.5-50-GVB-*-90	50	90	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	305
GN 918.5-50-GVB-*-100	50	100	M 8	30	11	16	24	12	34.5	62	36	2.5	0.2	116	10.5	5	309

Weight type R

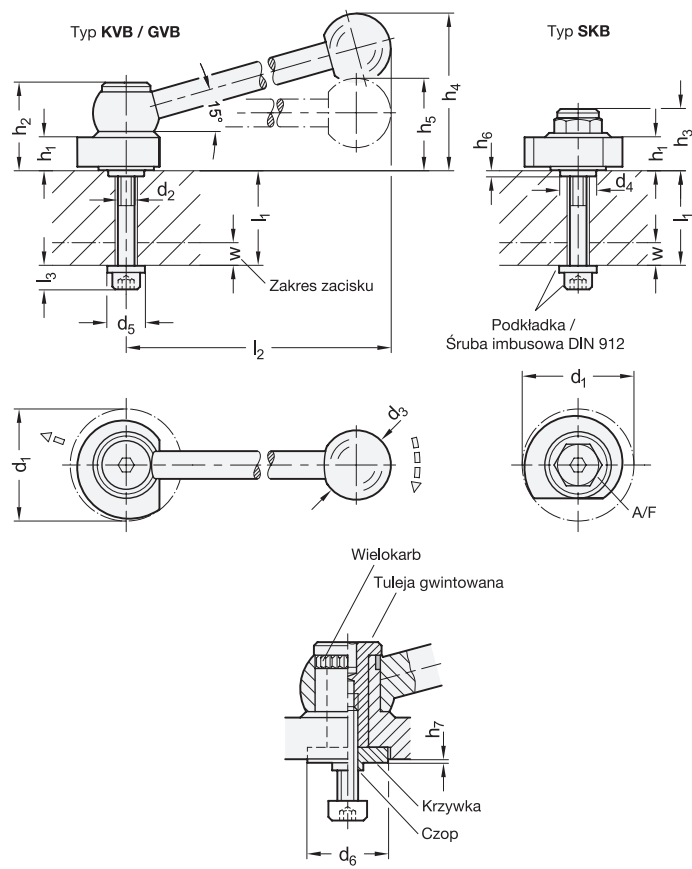

*Uzupełnij oznaczenie o:

R
Obrót w prawo (jak na rysunku)

L
Obrót w lewo

GN 918.5-SKB

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1 -0.5	l1 max.	d2	d4 h9	d5	d6	h1	h3	h6 -0.1	h7 ≈	l3	A/F	w max.	⚖
GN 918.5-40-SKB-*.12	40	12	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	69
GN 918.5-40-SKB-*.22	40	22	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	71
GN 918.5-40-SKB-*.27	40	27	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	72
GN 918.5-40-SKB-*.32	40	32	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	73
GN 918.5-40-SKB-*.37	40	37	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	74
GN 918.5-40-SKB-*.42	40	42	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	75
GN 918.5-40-SKB-*.47	40	47	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	76
GN 918.5-40-SKB-*.57	40	57	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78
GN 918.5-40-SKB-*.62	40	62	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	78
GN 918.5-40-SKB-*.67	40	67	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	79
GN 918.5-40-SKB-*.77	40	77	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	81
GN 918.5-40-SKB-*.82	40	82	M 6	9	12	20	10	21	2.5	0.2	8.5	15	5	83
GN 918.5-50-SKB-*.10	50	10	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	135
GN 918.5-50-SKB-*.20	50	20	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	138
GN 918.5-50-SKB-*.30	50	30	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	141
GN 918.5-50-SKB-*.40	50	40	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	145
GN 918.5-50-SKB-*.50	50	50	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	149
GN 918.5-50-SKB-*.60	50	60	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	152
GN 918.5-50-SKB-*.70	50	70	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	157
GN 918.5-50-SKB-*.80	50	80	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	160
GN 918.5-50-SKB-*.90	50	90	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	164
GN 918.5-50-SKB-*.100	50	100	M 8	11	16	24	12	24	2.5	0.2	10.5	19	5	168

Weight type R