

Piasty z mimośrodem

SPECYFIKACJA

- Stal spiekana
- Hartowana, EHT 0.2 do 0.4 mm
 - Bez powłoki

INFORMACJE



Piasty z mimośrodem GN 919 stosuje się do zaciskania i przestawiania. Zazwyczaj stosuje się je łącznie z ramionami dźwigni GN 310 (patrz strona 566). Krzywka mimośrodowa ma tę zaletę, że w każdym położeniu działa z równą siłą. Jest też samohamowna. Śruby pasowane GN 732.1 (patrz strona 919) mogą być użyte jako sworzeń.

AKCESORIA

- Ramiona dźwigni GN 310 (należy zamawiać osobno) (patrz strona 566)

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

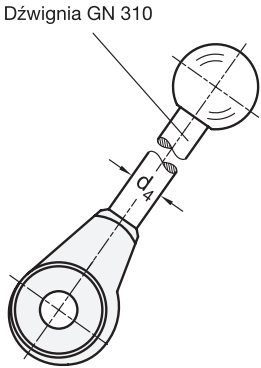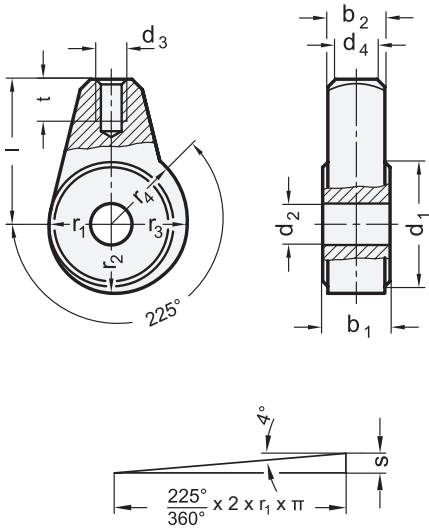

GN 919

Oznaczenie	d1	d2 H9	b1 -0.05/-0.15	b2	d3	d4	l	r1	r2	r3	r4	s	t min.	△
GN 919-24-B8	24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13.32	14.64	15.3	3.3	9	59
GN 919-30-B10	30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16.65	18.3	19.12	4.1	12	100
GN 919-35-B12	35	B 12	17	15	M 10	12	36	17.5	19.42	21.34	22.31	4.8	15	150