

Pierścień pozycjonujący

Do łap dociskowych GN 9192

SPECYFIKACJA

Stal

Oksydowane na czarno

Wkręty dociskowe




- Stal oksydowana na czarno

- z mosiężną poduszką dociskową


INFORMACJE

Pierścienie pozycjonujące GN 9192.2 ograniczają zakres obrotu łap dociskowych GN 9192 (patrz strona) do 110° w lewo lub w prawo, z wykorzystaniem kotka pozycjonującego. Pozycję oporową pierścienia można wybrać w taki sposób, aby miejsce docisku łapy było powtarzalne i dokładne, gdy docisk obraca się nad wkrętem kotkiem pozycjonującym.

Pierścień pozycjonujący mocuje się dwiema wkrętami dociskowymi. Skok łapy dociskowej jest zmniejszony o wysokość h_1 pierścienia pozycjonującego.

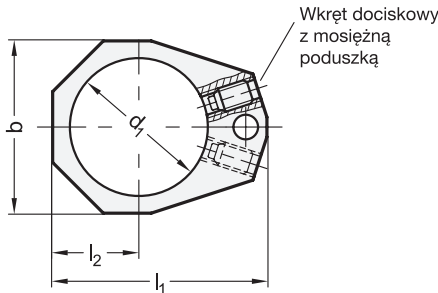

Przykład montażu

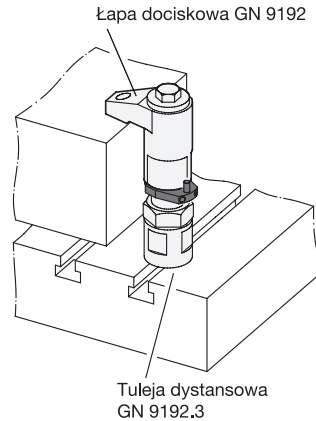

GN 9192.2

Oznaczenie	d0 GN 9192	d1	h1	b	d2	h2	l1	l2	⚖
GN 9192.2-28-7	40	28	7	35	5	16	43.5	17.5	32