

Łapy dociskowe/łapy hakowe

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **S**: Ze śrubą zaciskową
- Typ **K**: Z dźwignią nastawną ze zwiększoną siłą zacisku

Korpus

Stal

- stal hartowana
- Oksydowane na czarno

Nakrętka teowa

- Wysokiej jakości stal, oksydowana na czarno
- Klasa wytrzymałości 10

Wkręt dociskowy DIN 913

Stal oksydowana na czarno

Rękojeść nastawna

Ze zwiększoną siłą zacisku (Typ K)

- Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat

- Wkładka gwintowana i tuleja

Stal azotowana i oksydowana na czarno



INFORMACJE

Łapy dociskowe GN 9192 to kompaktowe elementy dociskowe do szybkiego i bezpiecznego mocowania w konstrukcji oprzyrządowania i narzędzi. Wkręcanie i dokręcanie śruby zaciskowej lub dźwigni nastawnej powoduje przesuwanie się ramienia dociskowego, a tym samym docisk elementu obrabianego.

Ramię zaciskowe można obrócić o 360° ręcznie, umożliwiając szybkie i łatwe wkładanie oraz wyjmowanie elementów obrabianych od góry. Gwint na ramieniu dociskowym d_3 można wykorzystać do mocowania elementów pozycjonujących i dociskowych.

Pierścień pozycjonujący GN 9192.2 (patrz strona), dostępny jako akcesoria, ogranicza zakres obrotu łap dociskowych do 110° w lewo lub w prawo, za pośrednictwem kołka pozycjonującego. Pozycja pierścienia może być regulowana, co umożliwia ustawienie dokładnego i powtarzalnego położenia pozycji końcowej obrotu ramienia.



Łapy dociskowe można wkręcić bezpośrednio np. w płytę montażową lub przymocować do stołów roboczych obrabiarek, wykorzystując rowki teowe. Tuleje dystansowe GN 9192.3 (patrz strona) służą do zwiększania wysokości dociskania. Dźwignia nastawna (typ K) jest dostarczana niezamontowana.


AKCESORIA

- Pierścień pozycjonujący GN 9192.2 (patrz strona)
- Tuleje dystansowe GN 9192.3 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Dane dotyczące wytrzymałości śrub / nakrętki (patrz strona A20)

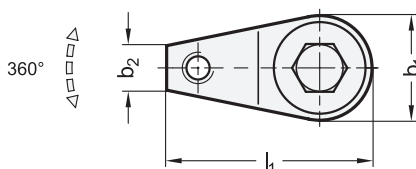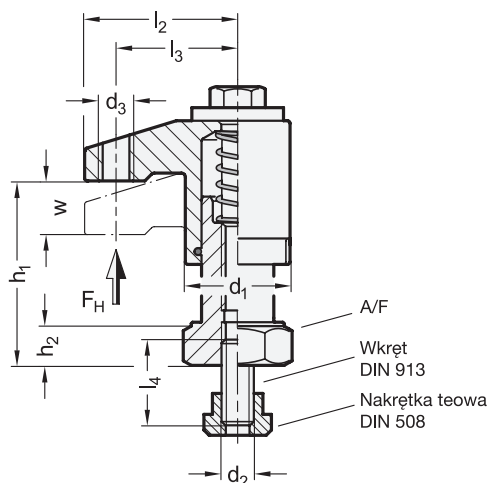

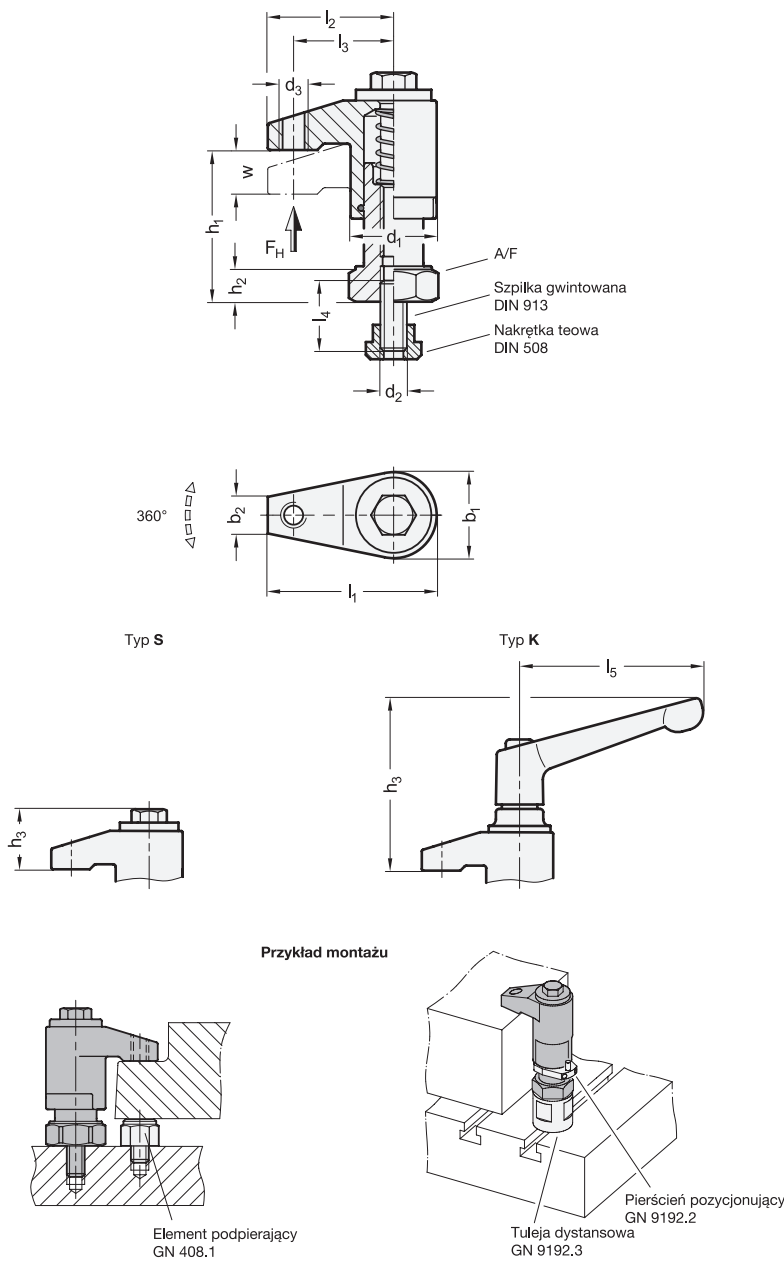

GN 9192-S

Oznaczenie	d1	w Skok	FH w [kN]	b1	b2	d2	d3	h1 Min.	h1 Max.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	A/F	⚖
GN 9192-25-5-S	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	20.9	49.5	35	28	20	22	227
GN 9192-40-20-S	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	36	75	55	43	35	36	876
GN 9192-40-30-S	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	36	75	55	43	35	36	964
GN 9192-40-40-S	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	36	75	55	43	35	36	1300

GN 9192-K

Oznaczenie	d1	w Skok	FH w [kN]	b1	b2	d2	d3	h1 Min.	h1 Max.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	⚖
GN 9192-25-5-K	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	72.5	49.5	35	28	20	78	22	388
GN 9192-40-20-K	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	105	75	55	43	35	108	36	1258
GN 9192-40-30-K	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	105	75	55	43	35	108	36	1384
GN 9192-40-40-K	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	105	75	55	43	35	108	36	1740

