

Płyty dociskowe

Do docisków klinowych GN 920.1

SPECYFIKACJA

Stal

Powierzchnia oksydowana na czarno

Śruba z łbem walcowym DIN 912 (ISO 4762)

Stal




Tuleja dystansowa

Stal

INFORMACJE

Płyty dociskowe GN 920.2 razem z dociskami klinowymi GN 920.1 (patrz strona 1070) pozycjonują elementy z dodatkowym efektem dociskowym.

Śruba z łbem walcowym oraz tuleja dystansowa są dostarczane w komplecie.

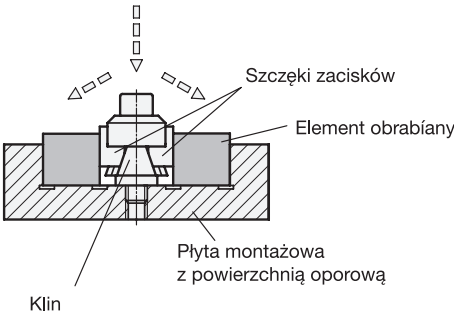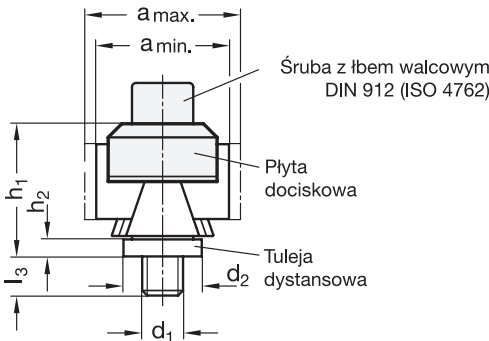

GN 920.2

Oznaczenie	l1	l2	d1	b	a maks. a min. a maks. a min.				d2 Ø	h1 ≈	h2	l3 maks.	dla docisków klinowych GN 920.1 z: d	dla docisków klinowych GN 920.1 z: b	
					Typ GA	Typ GL	Typ PR	Typ RF							
GN 920.2-25-32-M8	25	32	M 8	21	44.5	39.5	39.5	34.5	18	27.5	4	7.5	M 8	21	60
GN 920.2-29-32-M8	29	32	M 8	25	44.5	39.5	39.5	34.5	18	27.5	4	7.5	M 8	25	77
GN 920.2-36-32-M8	36	32	M 8	32	44.5	39.5	39.5	34.5	18	27.5	4	7.5	M 8	32	84
GN 920.2-44-32-M8	44	32	M 8	40	44.5	39.5	39.5	34.5	18	27.5	4	7.5	M 8	40	92
GN 920.2-44-32-M12	44	32	M 12	40	45.5	40	45.5	40	23	38	5	11.5	M 12	40	156
GN 920.2-54-32-M8	54	32	M 8	50	44.5	39.5	39.5	34.5	18	27.5	4	7.5	M 8	50	90
GN 920.2-54-32-M12	54	32	M 12	50	45.5	40	45.5	40	23	38	5	11.5	M 12	50	170