

Koła ręczne pełne

Aluminium, pokryte żywicą epoksydową

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Wykonania

- Typ **A**: Bez rękojści
- Typ **R**: Z rękojścią obrotową

Korpus koła

Odlew z aluminium

- Piasta obrabiana
- Wieniec toczony
- Bicie promieniowe i osiowe < 0,4
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
 - Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
 - Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Pokrywa

Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
jasnoszary

Rękojeść obrotowa GN 798.2 (patrz strona 578)

- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Czarny, wykończony na mat
- Trzpień ze stali
- Ocynkowana, pasywacja niebieska

Rękojeść obrotowa GN 599.5

- Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
- Czarny, wykończony na mat
- Trzpień, stal nierdzewna AISI 303

INFORMACJE

Koła ręczne, pełne GN 923 wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem.

Zdejmowana zaślepka z tworzywa sztucznego zakrywa elementy mocujące, takie jak podkładki oraz czopy lub zagłębienia wałów.

AKCESORIA


- GN 184 Podkładki ustalające w kierunku osiowym (patrz strona 971)


DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy zgodnie z DIN 6885 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)



reddot design award

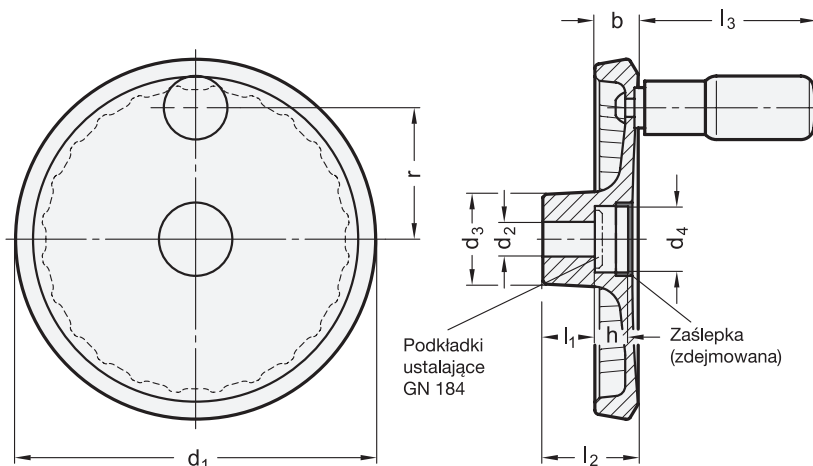

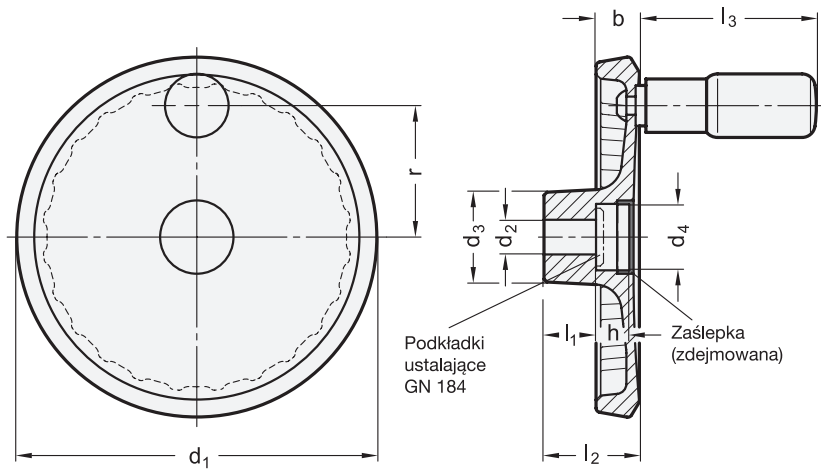

*Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (SW lub SR)


SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 923-A

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H7 Otwór	d ₃	d ₄	b	h	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Ręko- jeści GN 798.2	Ø Ręko- jeści GN 599.5	zalecana podkładka pod śrubę z łbem stożkowym	⚖
GN 923-50-B6-A-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	66
GN 923-50-K6-A-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	66
GN 923-50-B8-A-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	65
GN 923-50-K8-A-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	65
GN 923-63-B8-A-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	103
GN 923-63-K8-A-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	103
GN 923-63-B10-A-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	102
GN 923-63-K10-A-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	102
GN 923-80-B10-A-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	101
GN 923-80-K10-A-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	101
GN 923-80-B12-A-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-80-K12-A-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-100-B10-A-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	153
GN 923-100-K10-A-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	153
GN 923-100-B12-A-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	150
GN 923-100-K12-A-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	150
GN 923-125-B12-A-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	253
GN 923-125-K12-A-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	253
GN 923-125-B14-A-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	261
GN 923-125-K14-A-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	261
GN 923-140-B14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	338
GN 923-140-K14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	338
GN 923-140-B16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	333
GN 923-140-K16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	333
GN 923-160-B14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	432
GN 923-160-K14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	432
GN 923-160-B16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	450
GN 923-160-K16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	450
GN 923-200-B18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	780
GN 923-200-K18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	780
GN 923-200-B20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	765
GN 923-200-K20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	765

Waga typ SW



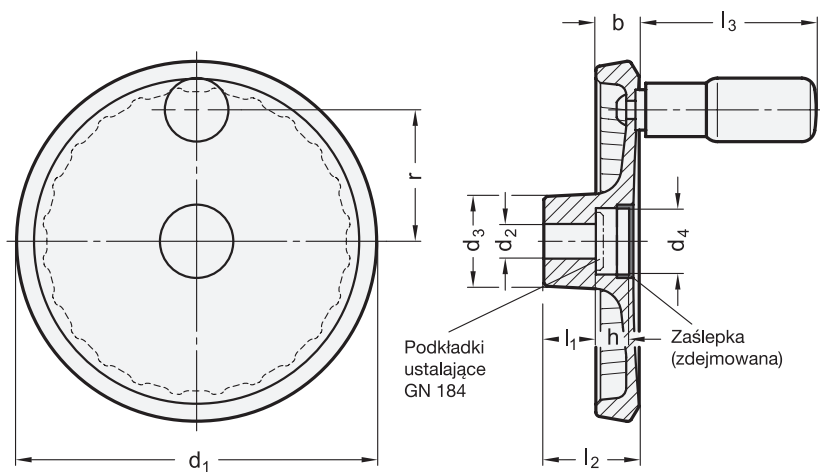

* Uzupełnij kod i oznaczenie dodając symbol koloru (SW lub SR)

■	SW	■	SR
RAL9005		RAL9006	

GN 923-R

Oznaczenie	d1	d2 H7 Otwór	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Ręko- jeści GN 798.2	Ø Ręko- jeści GN 599.5	zalecana podkładka pod śrubę z tłem stożkowym	🔗
GN 923-50-B6-R-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	77
GN 923-50-K6-R-*	50	6	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	77
GN 923-50-B8-R-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	76
GN 923-50-K8-R-*	50	8	20	13	13	7	16	26	20	16	-	13	GN 184-12	76
GN 923-63-B8-R-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	115
GN 923-63-K8-R-*	63	8	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	115
GN 923-63-B10-R-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	113
GN 923-63-K10-R-*	63	10	23	17	13	7	16	26	20	20.5	-	13	GN 184-16	113
GN 923-80-B10-R-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	120
GN 923-80-K10-R-*	80	10	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	120
GN 923-80-B12-R-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-80-K12-R-*	80	12	26	17	13	7	16	26	43.5	27.5	16	-	GN 184-16	100
GN 923-100-B10-R-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	180
GN 923-100-K10-R-*	100	10	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	180
GN 923-100-B12-R-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	300
GN 923-100-K12-R-*	100	12	28	22	14	9.5	17	30	58	36	18	-	GN 184-20	300
GN 923-125-B12-R-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	340
GN 923-125-K12-R-*	125	12	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	340
GN 923-125-B14-R-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	339
GN 923-125-K14-R-*	125	14	31	22	15	11	18	33	61	45.5	22	-	GN 184-20	339
GN 923-140-B14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	420
GN 923-140-K14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	420
GN 923-140-B16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	382
GN 923-140-K16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36	76	52	24	-	GN 184-25	382
GN 923-160-B14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	543
GN 923-160-K14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	543
GN 923-160-B16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	540
GN 923-160-K16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39	76	61	24	-	GN 184-25	540
GN 923-200-B18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	880
GN 923-200-K18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	880
GN 923-200-B20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	889
GN 923-200-K20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45	85	77.5	25	-	GN 184-32	889

Waga typ SW