

Koła ręczne

Aluminium, pokryte żywicą epoksydową,
do mechanizmów przesuwu

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: Bez rękojeści
- Typ **R**: Z rękojeścią obrotową
- Typ **RU**: Z rękojeścią obrotową składaną

Odlew z aluminium

- Piasta obrabiana maszynowo
- Wieniec toczony
- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Tolerancja współosiowości i bicia osiowego obręczy < 0,4

Rękojeści obrotowe GN 798.2 (patrz strona 578) / Rękojeści obrotowe składane GN 798.3 (patrz strona 586) / Obrotowe rękojeści cylindryczne GN 599.5

INFORMACJE

Koła ręczne GN 9234 są przeznaczone do stosowania z mechanizmami przesuwu i są dostępne jako koła ręczne wieloramienne lub pełne, zależnie od ich rozmiaru.


Przyłożony moment obrotowy jest przenoszony za pomocą wpustu. Koło ręczne jest zabezpieczane osiowo za pomocą dołączonego wkręta dociskowego. Koła ręczne można zamówić bez rękojeści, z rękojeścią obrotową lub z rękojeścią obrotową składaną.

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy zgodnie z DIN 6885 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)




reddot design award

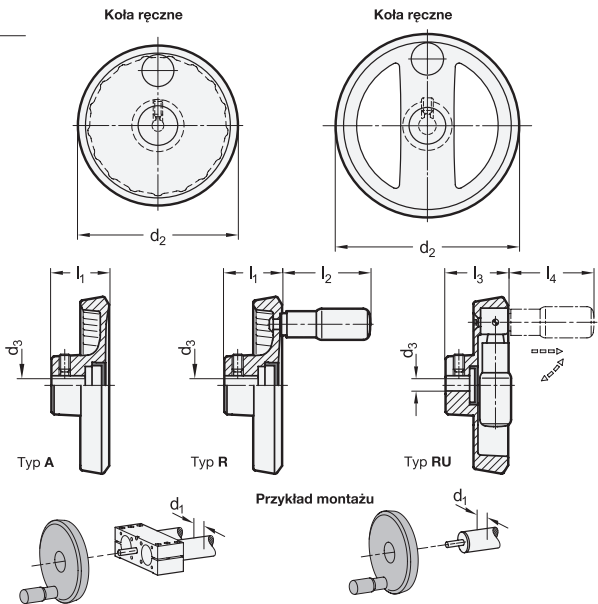

GN 9234-A

Oznaczenie	d1	d2 Koło ręczne pełne	d2 Koło ręczne	d3 H7 Otwór	l1 ≈	⚖
GN 9234-18-50-A-SW	18	50	-	6	26	66
GN 9234-18-80-A-SW	18	80	-	6	26	105
GN 9234-25-63-A-SW	25	63	-	8	27	80
GN 9234-25-100-A-SW	25	100	-	8	30	130
GN 9234-30-63-A-SW	30	63	-	8	27	104
GN 9234-30-100-A-SW	30	100	-	8	30	158
GN 9234-40-100-A-SW	40	100	-	12	30	155
GN 9234-40-125-A-SW	40	-	125	12	33.5	260
GN 9234-50-140-A-SW	50	-	140	12	36.5	351
GN 9234-60-160-A-SW	60	-	160	14	39.5	491

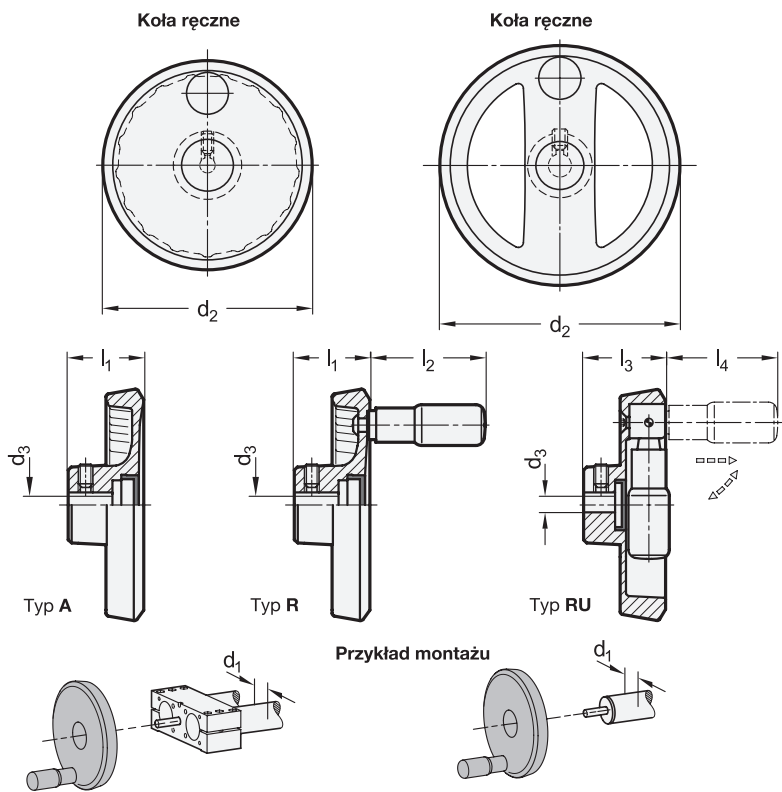

GN 9234-R

Oznaczenie	d1	d2 Koło ręczne pełne	d2 Koła ręczne	d3 H7 Otwór	l1 ≈	l2 ≈	Ø Rękojeści GN 599.5	Ø Rękojeści GN 798.2	⚖
GN 9234-18-50-R-SW	18	50	-	6	26	20	13	-	77
GN 9234-18-80-R-SW	18	80	-	6	26	43.5	-	16	132
GN 9234-25-63-R-SW	25	63	-	8	27	20	13	-	85
GN 9234-25-100-R-SW	25	100	-	8	30	58	-	18	135
GN 9234-30-63-R-SW	30	63	-	8	27	20	13	-	115
GN 9234-30-100-R-SW	30	100	-	8	30	58	-	18	189
GN 9234-40-100-R-SW	40	100	-	12	30	58	-	18	205
GN 9234-40-125-R-SW	40	-	125	12	33.5	61.5	-	22	339
GN 9234-50-140-R-SW	50	-	140	12	36.5	76.5	-	24	437
GN 9234-60-160-R-SW	60	-	160	14	39.5	76.5	-	24	577

GN 9234-RU

Oznaczenie	d1	d2 Koło ręczne pełne	d2 Koła ręczne	d3 H7 Otwór	l3 ≈	l4 ≈	Ø Rękojeści GN 798.3	⚖
GN 9234-25-100-RU-SW	25	100	-	8	39	56.5	18	245
GN 9234-30-100-RU-SW	30	100	-	8	39	56.5	18	260
GN 9234-40-100-RU-SW	40	100	-	12	39	56.5	18	305
GN 9234-40-125-RU-SW	40	-	125	12	45	60.5	22	461
GN 9234-50-140-RU-SW	50	-	140	12	47	75.5	24	609
GN 9234-60-160-RU-SW	60	-	160	14	48	75.5	24	729

