

Profile rurowe

Aluminium, z kanałem montażowym pod wkręty

SPECYFIKACJA

Aluminium

- Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową
Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
(dostępny dla długości do 3000 mm)
- powierzchnia anodowana na kolor naturalny **EL**
(dostępny dla długości do 2600 mm)

INFORMACJE

Profile rurowe z kanałem montażowym pod wkręty GN 930 stosowane są przy produkcji uchwytów rurowych (np. GN 333 (patrz strona 498)).


Specjalnie zaprojektowany profil aluminiowy posiada rowek mocujący wzdłuż całej długości profilu, umożliwia to mocowanie profilu wkrętami samogwintującymi. Długości "l" w tabeli są magazynowane. Na życzenie, w zależności od rodzaju wykończenia powierzchni profilu, dostępne są długość do maks. 3000 mm.

AKCESORIA


- GN 333.8 Wsporniki uchwytu (do uchwytów rurowych Ø 28, kątowny) (patrz strona 501)
- GN 333.9 Wsporniki uchwytu (do uchwytów rurowych Ø 28, prosty) (patrz strona 501)

NA ŻYCZENIE


- Zasłepka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub jasnoszarym dla profilu rurowego Ø 28

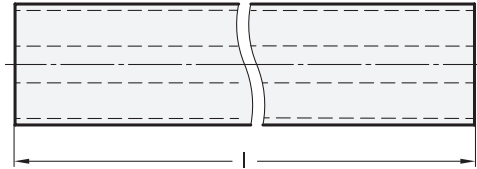

Konstrukcja dla
 $d_1 = 20$ i 28



Konstrukcja dla
 $d_1 = 30$



kanal
montażowy
pod wkręty

* Uzupełnij oznaczenie o:

SW **EL**

GN 930

Oznaczenie	$d_1 \pm 0.2$	Długość l ± 0.25	d_2	Dla śrub samogwintujących DIN 7500	Δ
GN 930-20-194-*	20	194	4.5	M 5	63
GN 930-20-244-*	20	244	4.5	M 5	80
GN 930-20-294-*	20	294	4.5	M 5	98
GN 930-20-394-*	20	394	4.5	M 5	150
GN 930-28-192-*	28	192	5.5	M 6	90
GN 930-28-242-*	28	242	5.5	M 6	120
GN 930-28-292-*	28	292	5.5	M 6	150
GN 930-28-392-*	28	392	5.5	M 6	195
GN 930-28-492-*	28	492	5.5	M 6	240
GN 930-28-592-*	28	592	5.5	M 6	280
GN 930-30-189-*	30	189	3.6	M 4	106
GN 930-30-289-*	30	289	3.6	M 4	164
GN 930-30-389-*	30	389	3.6	M 4	220
GN 930-30-489-*	30	489	3.6	M 4	280
GN 930-30-589-*	30	589	3.6	M 4	340
GN 930-30-989-*	30	989	3.6	M 4	560

Waga typ SW