

Śruba ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym

Poduszka dociskowa z mosiądzu/tworzywa/
zakończenie kuliste

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **MS**: poduszka dociskowa mosiężna
- Typ **KU**: poduszka dociskowa z tworzywa (poliacetal POM)
- Typ **ZK**: zakończenie kuliste

Śruba z łbem sześciokątnym
Stal nierdzewna AISI 304 (A2)


INFORMACJE

Śruby z łbem sześciokątnym GN 933.5 ze stali nierdzewnej z poduszką tworzywową lub mosiężną stosuje się, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni dociskanej (wykonanie KU), bądź powierzchni dociskowej (wykonanie MS).

Śruby ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym GN 933.5, typ ZK posiadają zakończenie kuliste o średnicy d4 mniejsze od średnicy gwintu d1, co umożliwia wkręcenie śruby w nagwintowany otwór. Można je stosować ze stopkami dociskowymi GN 631 (patrz strona 940) lub GN 631.5 (patrz strona 941), które należy zamówić osobno.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

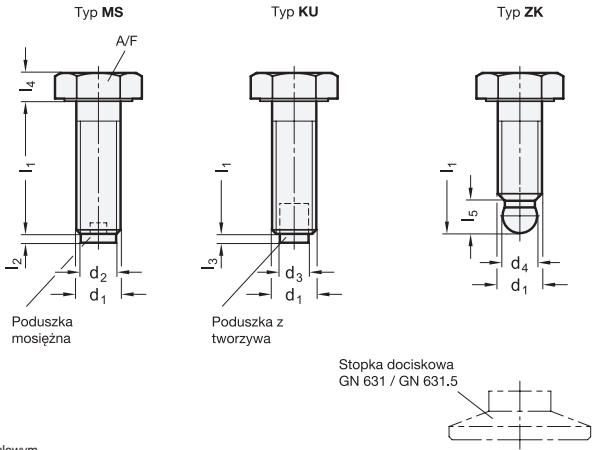

* Uzupełnić oznaczenie śruby o typ
MS **KU** **ZK**
Z poduszką dociskową mosiężną Z poduszką dociskową z tworzywa Z zakończeniem kulowym

GN 933.5

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	l1	d2	d3	d4	l2	l3	l4 ≈	l5 ≈	A/F	⚖
GN 933.5-M6-16-*	M 6**	16	4	3.5	-	1	1.3	4	-	10	5
GN 933.5-M6-20-*	M 6	20	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-25-*	M 6	25	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-30-*	M 6	30	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	7
GN 933.5-M6-35-*	M 6	35	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	8
GN 933.5-M8-20-*	M 8**	20	6	5	-	1.5	1.6	5.3	-	13	11
GN 933.5-M8-25-*	M 8	25	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	13
GN 933.5-M8-30-*	M 8	30	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	14
GN 933.5-M8-35-*	M 8	35	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	16
GN 933.5-M8-45-*	M 8	45	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	19
GN 933.5-M10-25-*	M 10**	25	8	6.5	-	2	1.9	6.4	-	17	23
GN 933.5-M10-30-*	M 10	30	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	25
GN 933.5-M10-35-*	M 10	35	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	28
GN 933.5-M10-45-*	M 10	45	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	32
GN 933.5-M10-55-*	M 10	55	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	37

Waga dla typu MS | ** niedostępne dla wielkości ZK.