

Uchwyty do drzwi z zamknięciem zatrzaskowym

Z lub bez zamka

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **SL**: bez zamka
- Typ **SCL**: z zamkiem (zamki o tym samym numerze)
- Typ **SUL**: z zamkiem (zamki o różnych numerach)

Obudowa

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Nakładki i rygiel

Tworzywo

- Kolor czarno-szary dla wersji SW
- Kolor jasnoszary dla wersji SR

Wkładka

Odlew z cynku

Klucz

Stal niklowana

Pozostałe elementy

Stal ocynkowana, pasywacja niebieska





INFORMACJE

Uchwyty GN 936 pozwalają na zatrzaskowe zamykanie drzwi i osłon. Podczas zamykania rygiel zatrzaskuje się automatycznie i zapobiega niezamierzonemu otwarciu drzwi.

Podłużne otwory montażowe pozwalają na montaż uchwyty na różnej szerokości **profilach z rowkami teowymi**.

W wersji wykonania z zamkiem o tych samych numerach, możemy otworzyć wszystkie zamki tym samym kluczem. W przypadku wersji z różnymi numerami klucza, dostępne jest ponad 200 kombinacji numeracji klucza.

Wersje z zamkiem (typy SCL i SUL) są dostarczane z dwoma kluczami. Klucz można wyjąć w obu skrajnych położeniach.

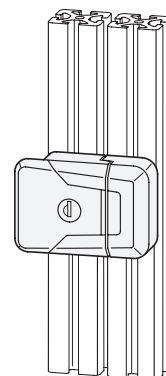

GN 936-SL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	△
GN 936-72-SL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369
GN 936-72-SL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369


GN 936-SCL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	△
GN 936-72-SCL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416
GN 936-72-SCL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416

GN 936-SUL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	△
GN 936-72-SUL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418
GN 936-72-SUL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418



INSTRUKCJA MONTAŻU

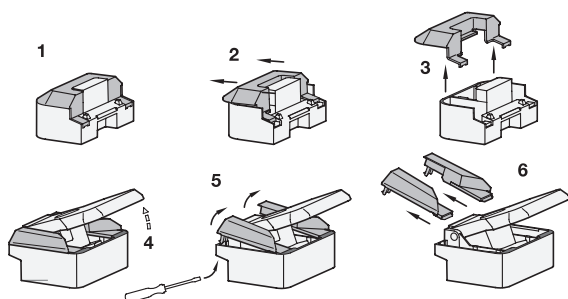

Przed instalacją zdejmij nakładki, jak pokazano na szkicu. Śruby z łbem gniazdowym DIN 912, śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 i nakrętki sześciokątne ISO 4032, każde o wielkości gwintu M6, mogą być użyte do montażu uchwyty.

Po zamontowaniu nakładki są zakładane w odwrotnej kolejności. Nie można ich usunąć, gdy uchwyt do drzwi jest zamknięty, a tym samym chronią przed dostępem z zewnątrz.

Otwory umożliwiają mocowanie uchwyty do ramy drzwi lub systemów profili zarówno od przodu, jak i od tyłu. Odstęp montażowy wynoszący 1 mm można łatwo regulować.



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

