

Uchwyty osłon stałych

Odlew z cynku, do osłon stałych ze szkła i tworzyw sztucznych

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **E**: uchwyt narożny
- Typ **EB**: uchwyt narożny z trzpieniem zabezpieczającym
- Typ **F**: uchwyt prosty
- Typ **FA**: uchwyt prosty z płytką oporową
- Typ **FB**: uchwyt prosty z trzpieniem zabezpieczającym

Odlew z cynku **ZD**

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

- Kolor czarny, RAL 9005, wykończony na mat **SW**
- Kolor srebrny, RAL 9006, wykończony na mat **SR**

Śruby dociskowe

Stal nierdzewna AISI 304

Wkładki gumowe

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR)

Płytkę oporową (typ FA)

stal nierdzewna AISI 316L

Trzpień zabezpieczający (typ EB i FB)

- Stal nierdzewna AISI 304
- Powierzchnia pokryta tworzywem sztucznym (PA)



INFORMACJE

Uchwyty GN 939 służą do mocowania osłon stałych ze szkła, tworzyw sztucznych lub innych materiałów. W zależności od sposobu montażu, dostępne są zarówno uchwyty narożne, jak i proste.

Osłony stałe są mocowane między gumowymi wkładkami. Ponadto można wybrać uchwyt z blokowaniem za pomocą trzpienia zabezpieczającego lub z płytką oporową.

Jeśli uchwyty są mocowane na profilach z rowkami teowymi o szerokości 8 lub 10 mm, można zakupić wkładki teowe GN 938.1 (patrz strona) dostępne jako akcesoria montażowe. Umożliwiają one łatwe ustawienie, zabezpieczają uchwyty przed obracaniem się i przeciwdziałają ewentualnym naprężeniom.

NA ŻYCZENIE


- inne kolory wykończenia powierzchni


AKCESORIA

- Elementy pozycjonujące GN 938.1-ZD-8 (patrz strona)

DANE TECHNICZNE

- Właściwości tworzyw (patrz strona A2)

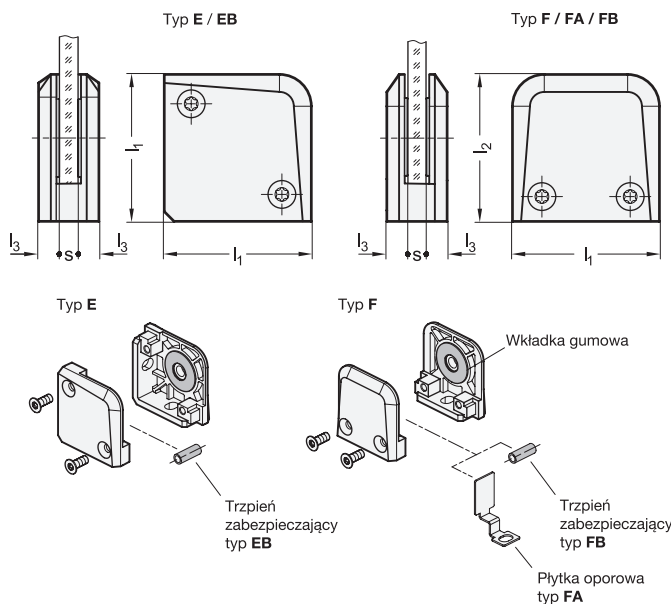

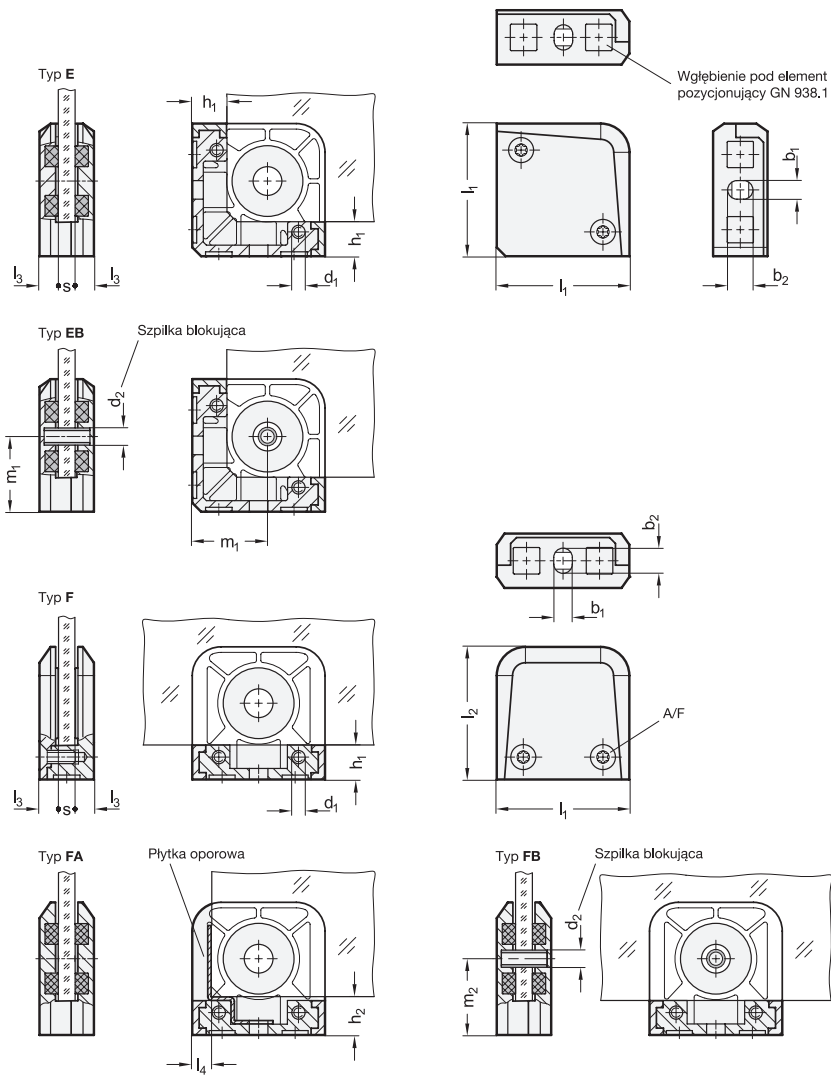

* Wykończenie zgodne z kolorystyką uchwytów osłon stałych (SW lub SR)

SW	SR
RAL9005	RAL9006

GN 939-E


Oznaczenie	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Śruba dociskowa	h ₁	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-E-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	260
GN 939-ZD-60-6-E-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	261
GN 939-ZD-60-8-E-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273
GN 939-ZD-60-10-E-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	285
GN 939-ZD-60-12-E-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	297

GN 939-EB

Oznaczenie	l ₁	s	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Śruba dociskowa	d ₂	h ₁	m ₁	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-EB-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	260
GN 939-ZD-60-6-EB-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	266
GN 939-ZD-60-8-EB-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	278
GN 939-ZD-60-10-EB-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	291
GN 939-ZD-60-12-EB-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	303

Waga typ SW



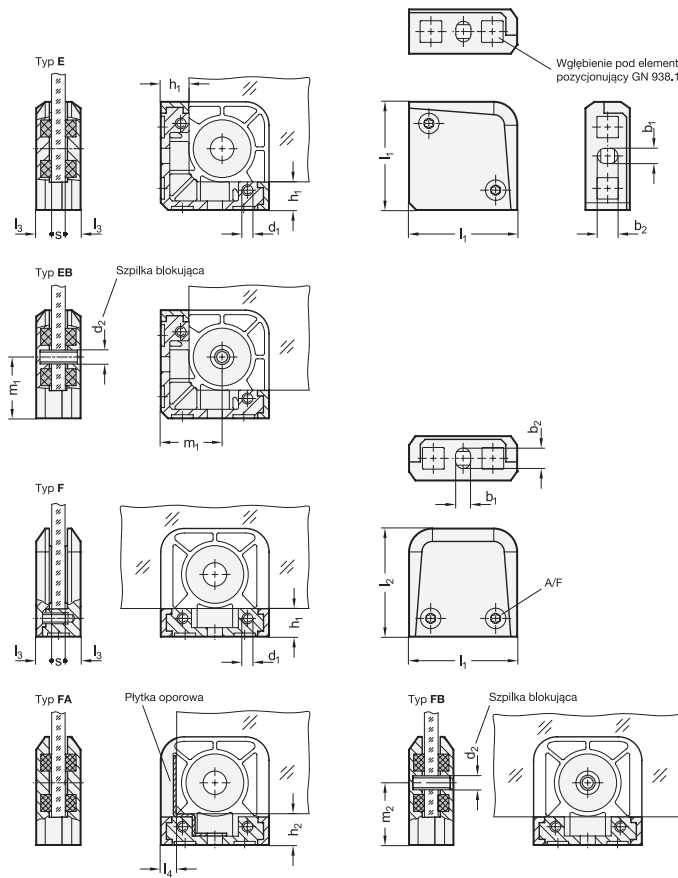

*Wykończenie zgodne z kolorystyką uchwytów osłon stałych (SW lub SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 939-F

Oznaczenie	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 Śruba dociskowa	h1	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-F-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	244
GN 939-ZD-60-6-F-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	248
GN 939-ZD-60-8-F-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	256
GN 939-ZD-60-10-F-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	265
GN 939-ZD-60-12-F-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273

GN 939-FA


Oznaczenie	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 Śruba dociskowa	h2	l4	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FA-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	252
GN 939-ZD-60-6-FA-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	256
GN 939-ZD-60-8-FA-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	265
GN 939-ZD-60-10-FA-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	275
GN 939-ZD-60-12-FA-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	285

GN 939-FB


Oznaczenie	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 Śruba dociskowa	d2	h1	m2	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-FB-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	248
GN 939-ZD-60-6-FB-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	252
GN 939-ZD-60-8-FB-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	261
GN 939-ZD-60-10-FB-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	270
GN 939-ZD-60-12-FB-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	265

Waga typ SW

Przykłady zastosowania

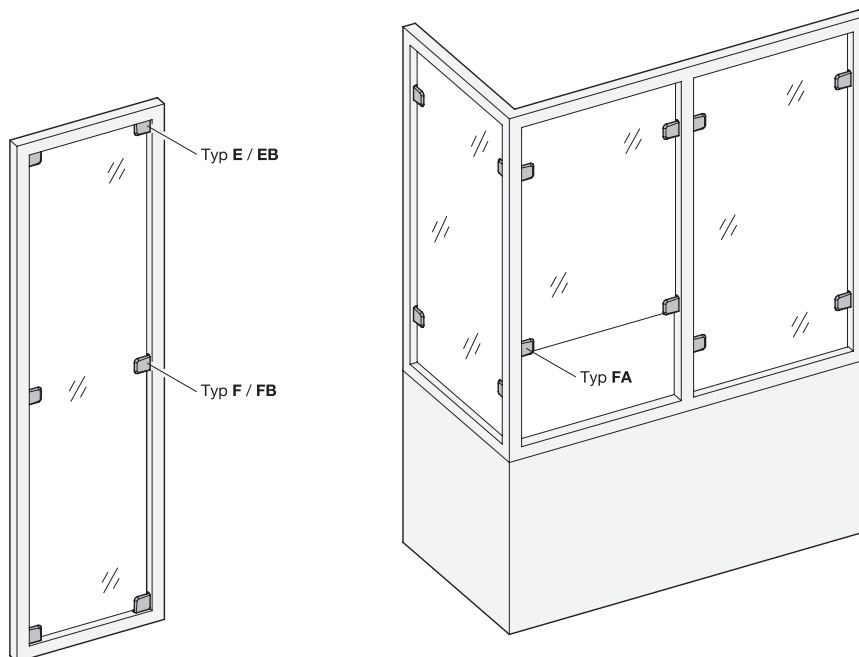

Sposób montażu

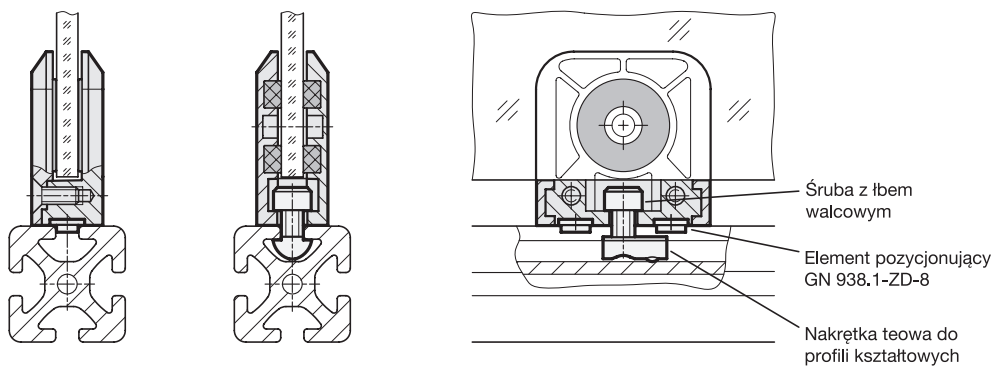

Łączniki do profili rurowych 16