

Koła ręczne

Stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Wykonania

- Typ **A**: bez rękojści
- Typ **D**: z rękojeścią obrotową

Korpus koła

Stal nierdzewna odlew precyzyjny AISI CF-8

- Piasta obrabiana
- Wieniec toczony
- Powierzchnia piaskowana

Rękojeść obrotowa

Tworzywo, duroplast na bazie fenolu (PF)

- Kolor czarny, wykończony na połysk
- Trzpień obrotowy
- Stal nierdzewna AISI 304



INFORMACJE

Konstrukcja kół ręcznych GN 949, wykonanych ze stali nierdzewnej spełnia wymagania norm higienicznych.





Rękojeść obrotowa jest wykonana z żywicy fenolowej, który zapewnia dobrą odporność na działanie czynników chemicznych.


AKCESORIA

- GN 184,5 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 971)

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885 (patrz strona A16)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

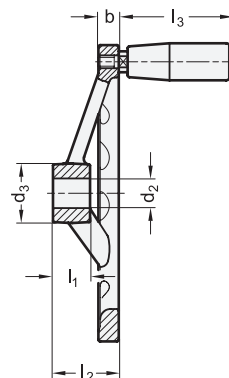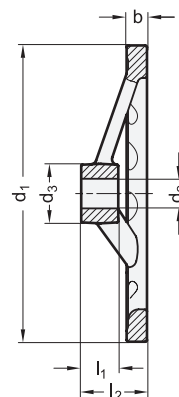

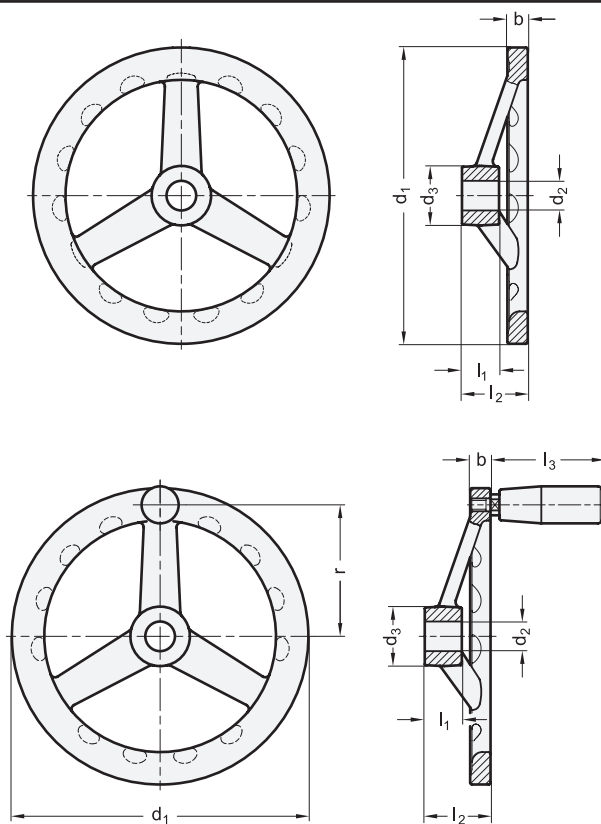

* Uzupełnić oznaczenie koła ręcznego o wersję otworu (B lub K)

B	K
bez rowka wpustowego	z rowkiem wpustowym

GN 949-A

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H8 Otwór	b	d ₃	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Rękojeść	Ilość ramion	
GN 949-100-*10-A	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	222
GN 949-100-*12-A	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	200
GN 949-125-*12-A	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	425
GN 949-125-*14-A	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	427
GN 949-140-*14-A	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	640
GN 949-140-*16-A	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	600
GN 949-160-*14-A	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	825
GN 949-160-*16-A	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	805
GN 949-200-*18-A	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1300
GN 949-200-*20-A	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1200

GN 949-D

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d ₁	d ₂ H8 Otwór	b	d ₃	l ₁	l ₂ ≈	l ₃ ≈	r	Ø Rękojeść	Ilość ramion	
GN 949-100-*10-D	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	255
GN 949-100-*12-D	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	240
GN 949-125-*12-D	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-125-*14-D	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-140-*14-D	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	700
GN 949-140-*16-D	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	680
GN 949-160-*14-D	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	920
GN 949-160-*16-D	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	900
GN 949-200-*18-D	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1544
GN 949-200-*20-D	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1495

Waga dla wersji B

