

Koła ręczne

Żeliwo, z dużą piastą

SPECYFIKACJA

Wykonania otworów

- Wersja **B**: bez rowka wpustowego
- Wersja **K**: z rowkiem wpustowym DIN 6885-1 P9

Wykonania

- Typ **A**: bez rękojści
- Typ **D**: z rękojeścią obrotową

Żeliwo sferoidalne GG

- Piasta obrabiana
- Wieniec toczony i polerowany
- Odchyłki bicia promieniowego i osiowego < 0,4
- Rękojeści DIN 39 (patrz strona 565) / DIN 98 (patrz strona 579)
- Stal, ocynkowana, pasywacja niebieska



INFORMACJE



Oprócz wykonania w standardzie DIN, koła ręczne GN 950.1 są również dostępne w wersji z $\varnothing d_1 = 180$ oraz z rękojeścią obrotową (typ D). Koła ręczne GN 950.1 posiadają wydłużone piasty o większej średnicy (co pozwala na wykonanie większych otworów) i większy odstęp między wieńcem koła a powierzchnią montażową.

AKCESORIA

- GN 184 Podkładki ustalające (do zabezpieczenia osiowego) (patrz strona 871)

DANE TECHNICZNE

- Rowek wpustowy P9 DIN 6885-1 (patrz strona A16)
- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)
- Otwory poprzeczne GN 110 (patrz strona A17)

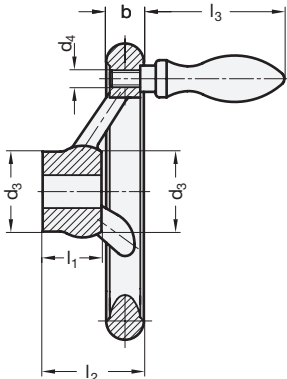

GN 950.1-B

Oznaczenie	d_1	d_2 H7 Otwór	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	$\varnothing$ Rękojści	Ilość ramion	Δ
GN 950.1-GG-125-B14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	750
GN 950.1-GG-125-B14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	886
GN 950.1-GG-160-B16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1300
GN 950.1-GG-160-B16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1487
GN 950.1-GG-200-B20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2320
GN 950.1-GG-200-B20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2515
GN 950.1-GG-250-B24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-B24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4400

GN 950.1-K

Oznaczenie	d_1	d_2 H7 Otwór	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	$\varnothing$ Rękojści	Ilość ramion	Δ
GN 950.1-GG-125-K14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	806
GN 950.1-GG-125-K14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	882
GN 950.1-GG-160-K16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1320
GN 950.1-GG-160-K16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1500
GN 950.1-GG-200-K20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2329
GN 950.1-GG-200-K20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2500
GN 950.1-GG-250-K24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-K24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4460