

Pokręta sterujące

Dla wskaźników położenia

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ A: wałek-Ød2 < Otwór-Ø d3
- Typ B: wałek-Ød2 = Otwór-Ø d3

Aluminium

Powierzchnia anodowana na kolor czarny

Śruba z łbem gniazdowym DIN 916 ze stali nierdzewnej

Z gniazdem sześciokątnym

Zaślepka

Tworzywo, kolor jasnoszary


INFORMACJE

Pokręta sterujące GN 957 są stosowane ze wskaźnikami położenia. Pokręta są prostym rozwiązaniem, gdy istnieje potrzeba ręcznej regulacji.

Konstrukcja pokręta jest dostosowana do średnicy wałka, nie istnieje więc potrzeba użycia tulei redukcyjnych RB51.

DANE TECHNICZNE

- ISO-Podstawowe tolerancje (patrz strona A21)

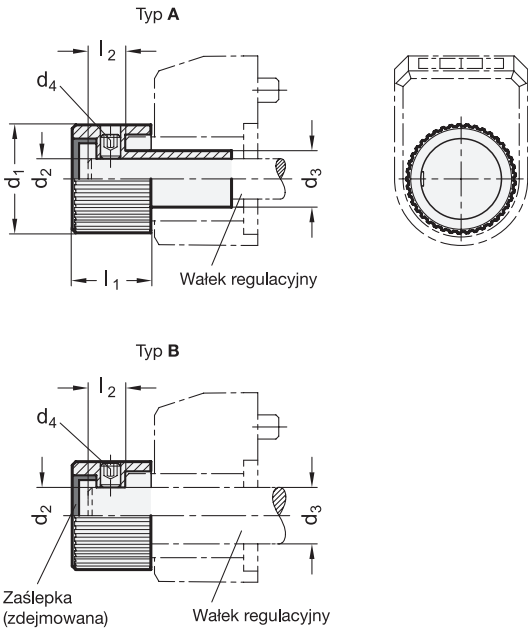

GN 957

Oznaczenie	d1	d2 H9	d3	d4	l1	l2 min.	l2 maks.	Dla wskaźnika położenia	⚖
GN 957-22-B6-A	22	B 6	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-22-B8-A	22	B 8	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	20
GN 957-27-B6-A	27	B 6	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	24
GN 957-27-B8-A	27	B 8	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	22
GN 957-27-B10-A	27	B 10	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	20
GN 957-27-B12-A	27	B 12	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	18
GN 957-42-B10-A	42	B 10	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	72
GN 957-42-B12-A	42	B 12	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	69
GN 957-42-B14-A	42	B 14	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	63
GN 957-42-B15-A	42	B 15	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-42-B16-A	42	B 16	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	58
GN 957-22-B10-B	22	B 10	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	57
GN 957-27-B14-B	27	B 14	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	14
GN 957-42-B20-B	42	B 20	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	50

