

Wyłączniki zbliżeniowe

Do dociskaczy pneumatycznych, czujnik indukcyjny

SPECYFIKACJA

Zakres napięcia: 10 do 30 VDC

Obciążenie przełącznika: 0 do 100 mA

Spadek napięcia: ≤ 2 V

Zakres temperatur: 0° do 50° C

Stopień ochrony: IP 65

Sygnalizacja LED:

- Zielony: napięcie
- Czerwony: pozycja wyłącznika, zamknięta
- Żółty: pozycja wyłącznika, otwarta.

INFORMACJE

Dociskacze pneumatyczne wyposażone w wyłączniki zbliżeniowe GN 893.1, GN 893.2, GN 893.3 oraz GN 893.4 są stosowane w układach, gdzie wymagane są informacje o aktualnej pozycji dociskacza. Diody LED wskazują jednocześnie aktualny stan dociskacza.

Wyłączniki zbliżeniowe można przykręcać bezpośrednio do dociskacza pneumatycznego. Wyłącznik może być zamocowany po dowolnej stronie dociskacza.

Podkładka z tworzywa i dwie śruby M4 ze stali nierdzewnej dostarczane w komplecie.

AKCESORIA


Przewód z wtykiem

4-pinowy, o długości 5 lub 10 metrów:


- GN 330-M12x1-4-G-5 (patrz strona 1448)
- GN 330-M12x1-4-G-10 (patrz strona 1448)





GN 893.1
4 otwory pod śruby
z łbem cylindrycznym DIN 912-M4

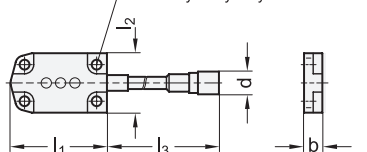

GN 893.2
GN 893.3
GN 893.4
4 otwory pod śruby
z łbem cylindrycznym DIN 912-M4

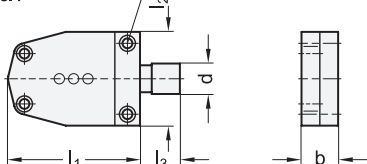

3 LEDy



GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4

Docisk spawalniczy	Wyłącznik zbliżeniowy	b	d Wtyk 4-pinowy	l1 - 0.2	l2	l3	Δ
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (przewód PCV)	20
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	26
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (przewód PCV)	20
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	26
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (przewód PCV)	20
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	26
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31