

Wkręty dociskowe

z końcówką kulową i gniazdem sześciokątnym, z SUPER-technopolimeru

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi SUPER-technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny RAL 9005 (C9) lub szary RAL 7040 (C33).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wkręty GST-SB w połączeniu ze stopkami dociskowymi GN 631 mogą być używane do tworzenia różnych systemów dociskowych. Gniazdo sześciokątne umożliwia szybkie wkręcanie i wykręcanie produktu.



Średnica "d1" kuli jest mniejsza niż średnica "d" gwintu śruby, co umożliwia również wkręcanie od strony kuli.

Ponadto wkręty GST-SB charakteryzują się:

- Odporne na korozję.
- Odpornością na czynniki chemiczne.
- Możliwość użytkowania w warunkach zewnętrznych z zachowaniem parametrów i trwałości.
- Duża wytrzymałość mechaniczna.
- Niska waga: odpowiednie do zastosowań wymagających niewielkiej masy.



Przykład zastosowania

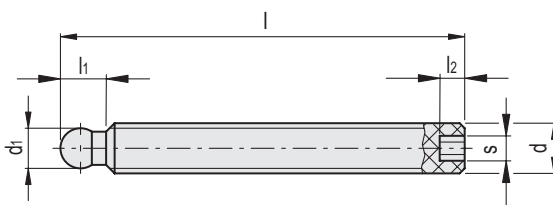

* Uzupełnij kod i oznaczenie, dodając symbol koloru, na przykład: 317901-C9 GST-M6x30-SB-C9

C9 **C33**
RAL9005 RAL7040

Kod	Oznaczenie	d	d1	l	l1	l2	s	⚖
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4,5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4,5	40	5	6	2	1
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4,5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6,5	8	3	2
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6,5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6,5	8	3	4