

Z14 Oprawy łożyskowe do rolek transportowych

do rolek ciernych, technopolimer, stal

KORPUS I TULEJA ZEWNĘTRZNA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

OŚLONA OCHRONNA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szary.

ŁOŻYSKOWANIE

Stal chromowa.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA



Oprawy łożyskowe GVF do rolek ciernych są montowane w końcach rur rolek przenośnika (rys. 1). Koło tańcuchowe napędowe z 14 zębami do tańcucha rolkowego DIN 8187-08-B1. Zalecane maksymalne obciążenie: 200 [N].

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Łożysko ze stali nierdzewnej.
- Wersje do rur o średnicy zewnętrznej 60 mm i średnicy wewnętrznej 54,5, 56 i 57 mm.



Rys. 1

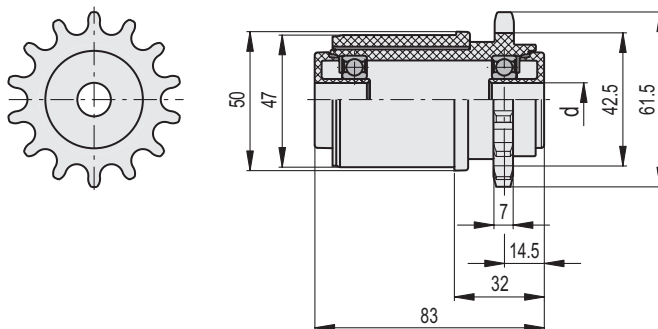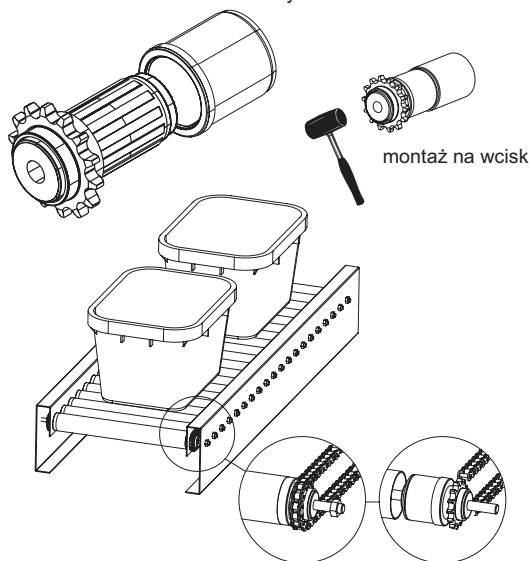

Kod	Oznaczenie	d	Δ
419921	GVF-50-12	12	145
419923	GVF-50-14	14	145