

Oprawy łożyskowe do rolek transportowych

do rolek pośrednich, technopolimer, stal

KORPUS

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

OSŁONA OCHRONNA

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szary.

ŁOŻYSKO

Stal chromowa.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Oprawy łożyskowe GVI do rolek pośrednich są montowane w końcach rur rolek przenośnika (rys. 1). Zalecane maksymalne obciążenie: 200 [N].

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE



- Łożysko ze stali nierdzewnej.
- Wersje do rur o średnicy zewnętrznej 60 mm i średnicy wewnętrznej 54,5, 56 i 57 mm.



Rys. 1

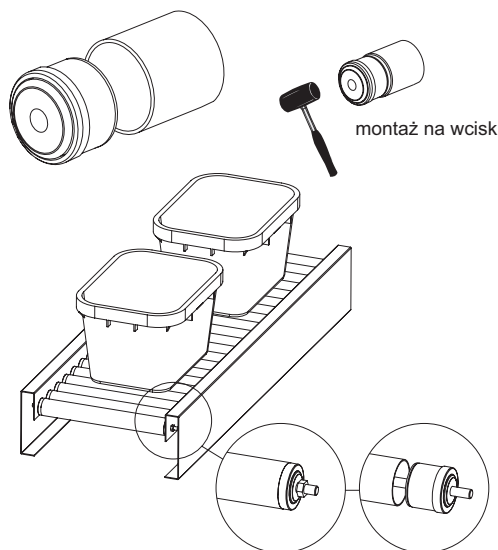

montaż na wcisk



Kod	Oznaczenie	d	Δ
419901	GVI-50-12	12	68
419903	GVI-50-14	14	68