

Wskaźniki poziomu cieczy

ze znacznikiem do sprawdzania poziomu, przezroczysty technopolimer

MATERIAŁ

Przezroczysty technopolimer (PA-T) na bazie poliamidu. Należy unikać kontaktu z alkoholem i detergentami zawierającymi alkohol.

WYKONANIA STANDARDOWE

Zakres do odczytu poziomu znajduje się w okręgu:

- **HCFE-C**: z nadrukowanym czerwonym okręgiem.

- **HCFE-CB**: z nadrukowanym białym okręgiem.

Tampodruk jest odporny na rozpuszczalniki, oleje z dodatkami, smary, zasady (w normalnych warunkach pracy). Należy unikać kontaktu z alkoholem i środkami czyszczącymi, zawierającymi alkohol.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

DANE TECHNICZNE

Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.

UWAGI


W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA.

AKCESORIA

Nakrętka mosiężna typ GH. (patrz strona -) do mocowania wskaźników na ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.



ELESA Original design

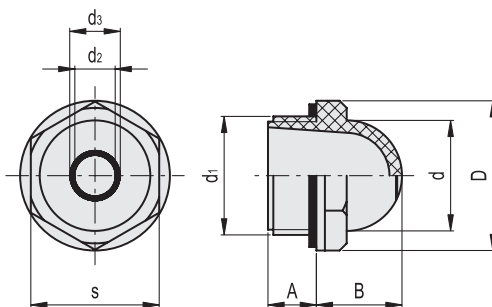

HCFE-C

Kod	Oznaczenie	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
10906	HCFE.15/C-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4÷6	6
11006	HCFE.20/C-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6÷8	8
11106	HCFE.24/C-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8÷10	18

HCFE-CB

Kod	Oznaczenie	d ₁	A	B	D	d	d ₂	d ₃	s	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
10906-CB	HCFE.15/CB-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	6	7	22	4÷6	6
11006-CB	HCFE.20/CB-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	11	12	27	6÷8	8
11106-CB	HCFE.24/CB-1	G 1	11	24	42	31	14	15	36	8÷10	18