

Wskaźniki poziomu cieczy

Przezroczysty technopolimer

MATERIAŁ

Przezroczysty technopolimer (PA-T) na bazie poliamidu. Należy unikać kontaktu z alkoholem i detergentami zawierającymi alkohol.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

DANE TECHNICZNE

Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.


UWAGI

W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA.

AKCESORIA

Nakrętka mosiężna typ GH. (patrz strona) do mocowania wskaźników na ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.

ELESA Original design

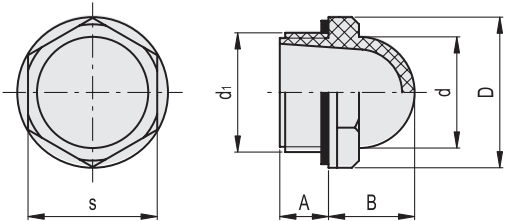

Kod	Oznaczenie	d ₁	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
10851	HCFE.12-3/8	G 3/8	7.5	13	22.5	15	19	3÷5	4
10901	HCFE.15-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	22	4÷6	5
11001	HCFE.20-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	27	6÷8	8
11101	HCFE.24-1	G 1	11	24	42	31	36	8÷10	18
11111	HCFE.30-1¼	G 1¼	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	22
10841	HCFE.11-M16x1,5	M16x1.5	7.5	13.5	22	15	19	2÷3	3.5
10891	HCFE.14-M20x1,5	M20x1.5	9.5	15.5	26	19	22	4÷6	5
10981	HCFE.18-M25x1,5	M25x1.5	8.5	19.5	31	25	27	6÷8	8
10991	HCFE.19-M27x1,5	M27x1.5	9	19.5	31	25	26.5	6÷8	8.5
11011	HCFE.21-M26x1,5	M26x1.5	13	19.5	31	25	26.5	6÷8	9
11108	HCFE.26-M35x1,5	M35x1.5	11	24	41.5	31	36	8÷10	16.5
11110	HCFE.31-M40x1,5	M40x1.5	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	21