

Wskaźniki poziomu cieczy do wysokiej temperatury

Do pracy z olejami lub cieczami na bazie glikolu

UCHWYTY

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), odporny na wysokie temperatury, kolor czarny, wykończony na mat.

OSŁONA

Aluminium, kolor naturalny.

PRZECZROCZYSTY EKRAN OCHRONNY

Element wykonany z przezroczystego technopolimeru na bazie poliamidu (PA-T), odporny na wysoką temperaturę, wysoce odporny na uderzenia, rozpuszczalniki, oleje z dodatkami, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, benzynę, naftę, estry fosforowe. Unikać kontaktu z detergentami zawierającymi mocne alkohole, glikol, kwasy lub zasady.

Może być wyjęty do czyszczenia w razie potrzeby. W tym celu należy przy krawędzi podważyć go płaskim wkrętkiem (instrukcja na obudowie).

RURA ODCZYTU POZIOMU CIECZY

Przezroczysta rura ze szkła borokrzemowego.

SKALOWANY EKRAN KONTRASTOWY

Polakierowane na biało aluminium, może być wyjęty przed montażem w celu naniesienia na jego powierzchnię znaczników poziomu lub tekstu.

ŚRUBY, NAKRĘTKI I PODKŁADKI

Stal nierdzewna AISI 304.

USZCZELKI

Czerwony silikon VMQ 70ShA.

Produkowane z materiałów zgodnych z FDA (FDA EU 21).

WŁAŚCIWOŚCI

Maksymalna widoczność poziomu płynu nawet z pozycji bocznej.

DANE TECHNICZNE



Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 160°C przy ciśnieniu maksymalnie 1 bar.

Aby sprawdzić możliwość zastosowania z cieczami innymi niż oleje mineralne lub w innych warunkach ciśnienia i temperatury, należy skontaktować się z działem technicznym Elesa+Ganter.


Zalecamy przetestowanie produktu w rzeczywistych warunkach pracy.

Schemat wiercenia

Otwory bez zadziórów i ścieg

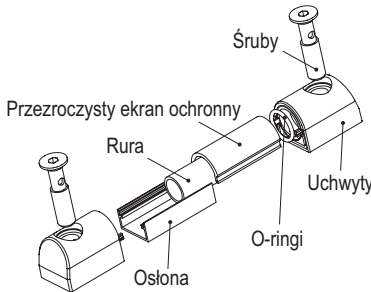

ELESA Original design

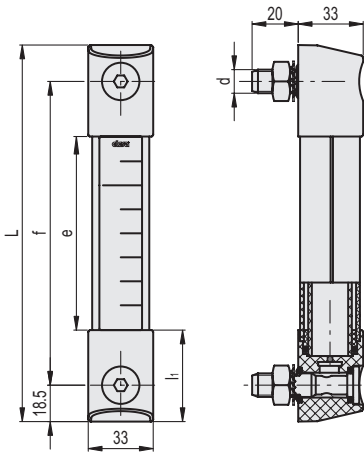

Kod	Oznaczenie	f	d	L	e	li	d'-0.2	f'±0.2	C# [Nm]	Δ
111019	HCK.127-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	127	M12	164	71	46.5	12.5	127	12	208
111029	HCK.176-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	176	M12	213	120	46.5	12.5	176	12	240
111039	HCK.254-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	254	M12	291	198	46.5	12.5	254	12	289
111049	HCK.381-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	381	M12	418	325	46.5	12.5	381	12	369
111059	HCK.508-HT-SST-M12-VMQ-GL-P	508	M12	545	452	46.5	12.5	508	12	449

Maksymalny moment siły dokręcania.