

Wskaźniki poziomu cieczy

Mocowanie na wcisk, poliwęglan

MATERIAŁ

Przezroczysty poliwęglan o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Nie nadaje się do olejów z dodatkami rozpuszczalników. Unikać kontaktu z alkoholem lub detergentami zawierającymi alkohol.

EKRAN KONTRASTOWY

Lakierowane na biało aluminium z czerwoną linią.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Mocowanie na wcisk jest możliwe, dzięki specjalnemu uźebrowaniu. Uszczelnienie zapewnia O-Ring. Wskaźniki poziomu HE., mocowane na wcisk, są przeznaczone do montowania na zbiornikach z ograniczonym ciśnieniem.

UWAGI


W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży Elesa+Ganter Polska.

INSTRUKCJA MONTAŻU

W celu łatwego zamontowania w otworze należy wykonać sfazowanie krawędzi 1x45° i naoleić O-ring.



Elesa Original design

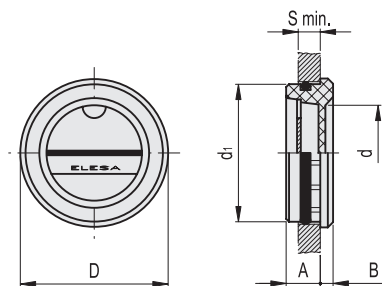

Kod	Oznaczenie	d1	A	B	D	d	Smin	Otwór montażowy d1 H11	⚖
11401	HE.17	17	6.5	3	18	9	5	17	2
11501	HE.20	20	8	3	21	12	6	20	3
11601	HE.26	26	7.5	3.5	28	17	6	26	5
11701	HE.30	30	8	4	32	20	7	30	7
11801	HE.35	35	9	4	38	25	8	35	10
11901	HE.40	40	10	4.5	43	28	9	40	13
12001	HE.45	45	11	5.5	47	32	9	45	18

Nakrętki

Mosiądz


MATERIAŁ

Mosiądz.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Nakrętki GH. stosuje się do mocowania następujących wskaźników poziomu na ściankach zbiorników o grubości poniżej 5mm:

- HGFT. (patrz strona 1724)
- HGFT-EX (patrz strona 1725)
- GN 743 (patrz strona 1726)
- GN 743.1 (patrz strona 1727)
- GN 743.2 (patrz strona 1728)
- GN 743.3 (patrz strona 1729)
- GN 743.4 (patrz strona 1730)
- GN 743.5 (patrz strona 1731)
- GN 743.6 (patrz strona 1732)
- HGFT-PR (patrz strona 1735)
- HGFT-HT-PR (patrz strona 1735)
- GN 744 (patrz strona 1739)
- HFTX (patrz strona 1740)
- HFTX-PR (patrz strona 1741)
- HCFE (patrz strona 1745)
- HCFE-C (patrz strona 1745)
- HCFE-EX (patrz strona 1746)



Kod	Oznaczenie	d1	B	s	⚖
14991	GH. 1/4	G 1/4	6	19	9
15001	GH. 3/8	G 3/8	3	19	3
15011	GH. 1/2	G 1/2	4	26	8
15021	GH. 3/4	G 3/4	5	31	12
15031	GH. 1	G 1	4.5	37	14
15041	GH. 1 1/4	G 1 1/4	5	46	23
15051	GH. 2	G 2	6	65	50

