

Wskaźniki poziomu cieczy

Technopolimer

MATERIAŁ

Przezroczysty technopolimer (PA-T) na bazie poliamidu. Należy unikać kontaktu z alkoholem i detergentami zawierającymi alkohol.

EKRAN KONTRASTOWY W KSZTAŁCIE GWIAZDY

Aluminium anodowane na mat, z kropką wyznaczającą średni poziom cieczy.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

80°C.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ ATEX

Wskaźniki poziomu serii HFTX-EX są zgodne z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa europejskiej dyrektywy 2014/34/UE (atmosfera wybuchowa) dla urządzeń grupy II, kategoria 2GD.

Wskaźniki wyposażono w tryb ochrony „h”, można je montować w urządzeniach zabezpieczonych poprzez zanurzenie w cieczy (k) bez zmniejszania stopnia ochrony.

II 2GD Ex h X: to wersja wskaźników poziomu HTFX-EX naniesiona na produkt zgodnie z dyrektywą ATEX

II: grupa urządzeń / elementów odpowiednich do stosowania w przemyśle powierzchniowym za wyjątkiem kopalń.

2: Kategoria ATEX odpowiadająca „wysokiemu” stopniowi zabezpieczenia

G: atmosfera wybuchowa gazów palnych lub oparów.

D: atmosfera wybuchowa łatwopalnych pyłów.

Ex: urządzenie/element chroniony przed zapłonem atmosfery wybuchowej.

h: tryb ochrony urządzeń / elementów nieelektrycznych.

X: specjalne warunki i ograniczenia stosowania (patrz Instrukcja obsługi).

Temperatura otoczenia i/lub płynu: -20 ÷ +80°C

Dokumentacja dotycząca zgodności tego produktu z wyżej wymienionymi dyrektywami europejskimi oraz instrukcjami stanowi integralną część artykułu.

WŁAŚCIWOŚCI

Specjalny kształt wskaźnika, dający efekt soczewki powiększającej poprawia widoczność cieczy nawet z pozycji bocznej.

DANE TECHNICZNE

Moment dokręcenia zalecany w tabeli chroni przed przypadkowym poluzowaniem artykułu, poza gwarancją optymalnego uszczelnienia.




ELESA Original design

UWAGI

W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELES+GANTER Polska.

AKCESORIA

Nakrętka mosiężna typ GH. (patrz strona ) do mocowania wskaźników na ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.

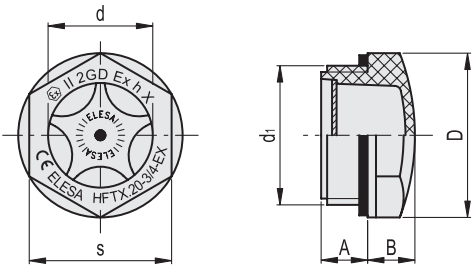

| Kod        | Oznaczenie         | d1      | A    | B  | D    | d  | s    | Moment siły dokręcania [Nm] | ⚖  |
|------------|--------------------|---------|------|----|------|----|------|-----------------------------|----|
| 13661-R-EX | HFTX.11-M16x1.5-EX | M16x1.5 | 8    | 7  | 22   | 11 | 19   | 2÷3                         | 4  |
| 13681-R-EX | HFTX.14-M20x1.5-EX | M20x1.5 | 9.5  | 8  | 26   | 14 | 22   | 4÷6                         | 5  |
| 13701-R-EX | HFTX.18-M25x1.5-EX | M25x1.5 | 8    | 9  | 31.5 | 18 | 27   | 6÷8                         | 8  |
| 13726-R-EX | HFTX.21-M26x1.5-EX | M26x1.5 | 13   | 9  | 31.5 | 18 | 27   | 6÷8                         | 8  |
| 13711-R-EX | HFTX.19-M27x1.5-EX | M27x1.5 | 9    | 9  | 31.5 | 20 | 27   | 6÷8                         | 8  |
| 13731-R-EX | HFTX.22-M30x1.5-EX | M30x1.5 | 9    | 10 | 35   | 22 | 30   | 6÷8                         | 10 |
| 13751-R-EX | HFTX.26-M35x1.5-EX | M35x1.5 | 11   | 10 | 40   | 25 | 34   | 8÷10                        | 13 |
| 13771-R-EX | HFTX.31-M40x1.5-EX | M40x1.5 | 11.5 | 13 | 47   | 30 | 40.5 | 8÷10                        | 20 |
| 13671-R-EX | HFTX.12-3/8-EX     | G 3/8   | 7.5  | 7  | 22   | 11 | 19   | 3÷5                         | 4  |
| 13691-R-EX | HFTX.15-1/2-EX     | G 1/2   | 10.5 | 8  | 26   | 14 | 22   | 4÷6                         | 5  |
| 13721-R-EX | HFTX.20-3/4-EX     | G 3/4   | 10.5 | 9  | 31.5 | 20 | 27   | 6÷8                         | 8  |
| 13741-R-EX | HFTX.24-1-EX       | G 1     | 11   | 10 | 40   | 25 | 34   | 8÷10                        | 12 |
| 13761-R-EX | HFTX.30-1¼-EX      | G1 1/4  | 11.5 | 13 | 47   | 30 | 40.5 | 8÷10                        | 20 |