

Wskaźniki poziomu cieczy

Z okienkiem pryzmatycznym, technopolimer,
temperatura pracy do 100°C

MATERIAŁ

Przezroczysty technopolimer (PA-T) na bazie poliamidu. Należy unikać kontaktu z alkoholem i detergentami zawierającymi alkohol. Okienko wskaźnika, dzięki uformowanym od wewnątrz szeregom pryzmatów, umożliwia łatwy i szybki odczyt poziomu cieczy w zbiorniku.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

DANE TECHNICZNE

Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniego momentu siły (patrz tabela) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności, bez deformacji uszczelki.

UWAGI


W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA.

AKCESORIA

Nakrętka mosiężna typ GH. (patrz strona -) do mocowania wskaźników w ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.



ELESA Original design

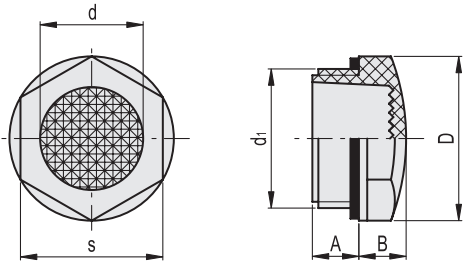

Kod	Oznaczenie	d ₁	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
13652	HFTX.9/PR-1/4	G1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G1	11	10	40	25	34	8÷10	12