

Wskaźniki poziomu cieczy

Technopolimer, temperatura pracy do 100°C

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny lub czerwony, wykończony na połysk (HGFT-SL tylko kolor czarny).

SZYBA

Przezroczysty technopolimer (PA-T/AR) na bazie poliamidu.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Guma syntetyczna NBR.

WYKONANIA STANDARDOWE

- **HGFT.**: ekran kontrastowy z aluminium anodowanego na mat, z kropką wyznaczającą średni poziom cieczy.
- **HGFT-SL**: bez ekranu kontrastowego.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C dla ciśnienia 3 bar.

UWAGI


W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA.

AKCESORIA

Nakrętka mosiężna typ GH, do mocowania wskaźników na ścianie zbiornika o grubości poniżej 5 mm.



ELESA Original design

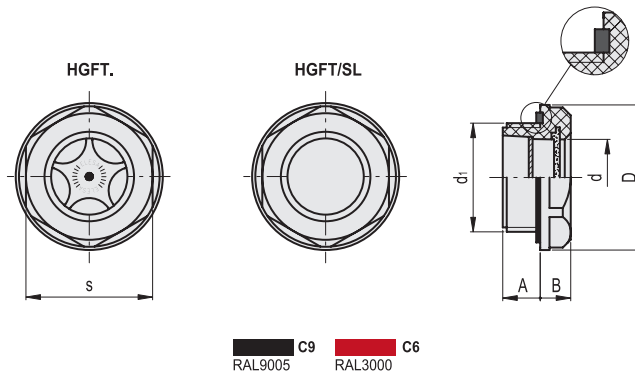

■ C9 RAL9005 ■ C6 RAL3000

HGFT.

Kod	Oznaczenie	Kod	Oznaczenie	d ₁	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
14441	HGFT.10-3/8 C9	14444	HGFT.10-3/8 C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2 C9	14464	HGFT.13-1/2 C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4 C9	14484	HGFT.16-3/4 C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14521	HGFT.21-1 C9	14524	HGFT.21-1 C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1¼ C9	14544	HGFT.25-1¼ C6	G 1¼	11	9	50	30	46	12÷15	30
14561	HGFT.40-2 C9	14564	HGFT.40-2 C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	60

HGFT-SL

Kod	Oznaczenie	d ₁	A	B	D	d	s	Moment siły dokręcania [Nm]	⚖
14446	HGFT.10/SL-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1¼	G 1¼	11	9	50	30	46	12÷15	29
14566	HGFT.40/SL-2	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	59