

Wskaźniki poziomu cieczy

Mocowane na wcisk, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

SZYBA

Przezroczysty technopolimer (PA-T/AR) na bazie poliamidu.

EKRAN KONTRASTOWY

Lakierowane na biało aluminium z czerwoną linią.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Mocowanie na wcisk jest możliwe, dzięki specjalnemu uźebrowaniu. Uszczelnienie zapewnia O-Ring. Wskaźniki poziomu HRT. mocowane na wcisk są przeznaczone do zbiorników z ograniczonym ciśnieniem.

UWAGI


W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA+GANTER Polska.

INSTRUKCJA MONTAŻU

W celu łatwego zamontowania w otworze należy wykonać sfazowanie krawędzi 1x45° i naoleić O-ring.



ELESA Original design

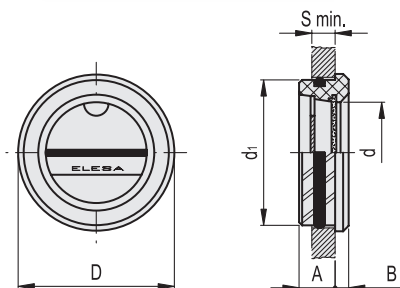

Wskaźniki poziomu cieczy

Mocowanie na wcisk, z termometrem, technopolimer

MATERIAŁ

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

SZYBA

Przezroczysty technopolimer (PA-T/AR) na bazie poliamidu.

EKRAN KONTRASTOWY Z BIMETALICZNYM TERMOMETREM

Skala z podziałką do 100°C do odczytu temperatury cieczy. Dzięki przewodnictwu cieplnemu ekranu z aluminium termometr działa nawet, gdy poziom cieczy jest przy minimum.

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

O-ring z gumy syntetycznej NBR.

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY CIĄGŁEJ

100°C.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Mocowanie na wcisk jest możliwe, dzięki specjalnemu uźebrowaniu. Uszczelnienie zapewnia O-Ring. Wskaźniki poziomu HRT-T, mocowane na wcisk są przeznaczone dla zbiorników z ograniczonym ciśnieniem.

UWAGI


W celu użycia z płynami o specjalnym składzie należy skontaktować się z działem sprzedaży ELESA+GANTER Polska.

INSTRUKCJA MONTAŻU

W celu łatwego zamontowania w otworze należy wykonać sfazowanie krawędzi 1x45° i naoleić O-ring.



ELESA Original design

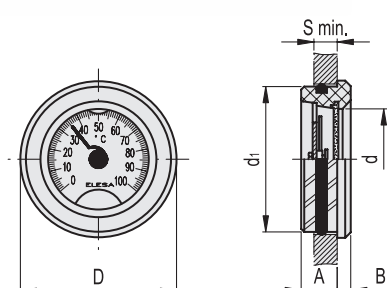

Kod	Oznaczenie	d1	A	B	D	d	Smin	Otwór montażowy d1 H11	⚖
10751	HRT.15-26	26	9	4.5	28	14.5	6	26	6
10756	HRT.20-32	32	10.5	4.5	36	18	8	32	10
10761	HRT.25-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10766	HRT.40-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29

Kod	Oznaczenie	d1	A	B	D	d	Smin	Otwór montażowy d1 H11	⚖
10781	HRT.25/T-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10786	HRT.40/T-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29